

# **Experience with new prestressing materials**

Autor(en): **Cass, Joan R. / Aparicio, Angel C.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **IABSE reports = Rapports AIPC = IVBH Berichte**

Band (Jahr): **60 (1990)**

PDF erstellt am: **23.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-46566>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*

ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, [www.library.ethz.ch](http://www.library.ethz.ch)

## Experience with New Prestressing Materials

Expérience avec de nouveaux matériaux pour la précontrainte

Erfahrung mit neuen Spannbeton-Baustoffen

**Joan R. CASS**

Techn. Univ. of Catalunya  
Barcelona, Spain

**Angel C. APARICIO**

Techn. Univ. of Catalunya  
Barcelona, Spain

Recently the use of external prestressing technique became a subject of increasing interest in bridge construction. However, the long-term behaviour of external prestressing steel tendons are not yet well-known. Important corrosion problems had been already detected in cable-stayed bridges in last years. High strength fibres as an steel substitute show a satisfactory short- term behaviour when tested in laboratory. However not so much is known about long-term behaviour in real construction environments. The poster deals with a full-scale application of aramide fibre as prestressing element in the aggressive environment of a big city in order to continuously monitor the evolution of durability and structural properties along time.

The experimental design is a stretch (80 m. long) of a cantilever structure spanning 4 m. which has to support the upper traffic of the North Ring- Road now under construction in the city of Barcelona (Spain). This construction is a very important key in order to achieve a global solution on traffic communications involved in the celebration of the Summer Olympic Games in 1992. The prestressing element is an aromatic polyamid with a high degree of crystallinity (aramid) in a matrix of epoxy resin. Characteristic axial tensile strength is  $2800 \text{ N/mm}^2$  and the elasticity modulus is  $130 \text{ KN/mm}^2$ . An important aspect concerning the long-term behaviour of this material is the aging phenomena under permanent prolonged load. The 80 m. experimental part is designed fully prestressed. The prestressing tendon layout is assumed straight with variable depth according to the linear variable depth of the cross section (Figure 1). Strain, displacement and pressure measurement devices are located on several elements in order to continuously monitor the long- term behaviour of prestressing fibre. In addition, five empty ducts of 10 cm in diameter are placed per element to fill-in with conventional prestressing steel tendons if the prestressing fibre does not work correctly in the future (Figure 2). Due to space problems to properly locate the ducts and long-term anchorages for the composite tendons in the cast in place solution, the prestressed cantilevers are precast elements of 1.8 m.(Total 40 elements) . The fibre is anchored by bond in concrete. According to the brittle rupture of the composite material the amount and location of reinforcing steel should be properly designed to achieve ductility requirements if the prestressing is not effective. The junction of precast elements with cast in place lateral walls is made by means of conventional prestressing bars avoiding the tensile stress in the joint (Figure 1). The cast in place reinforced concrete (20 cm) between precast elements assures the continuity of superstructure.

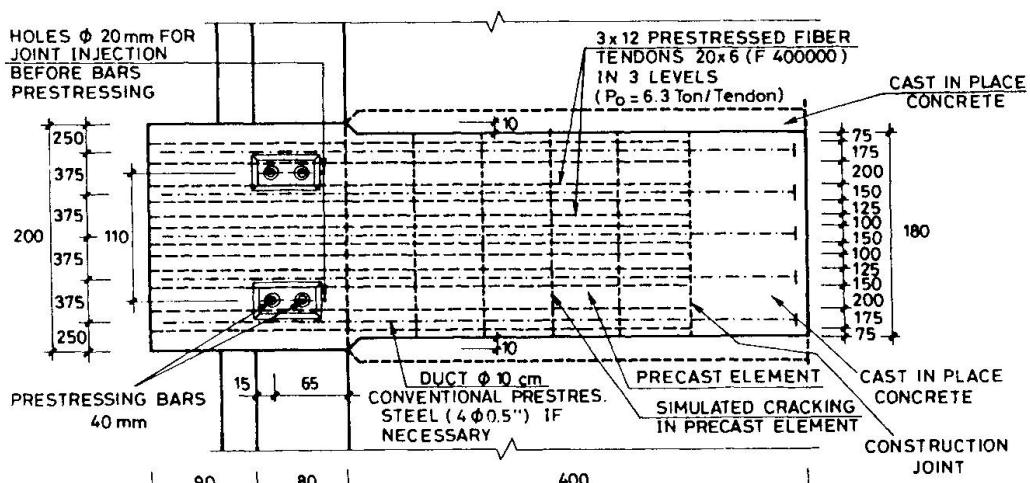
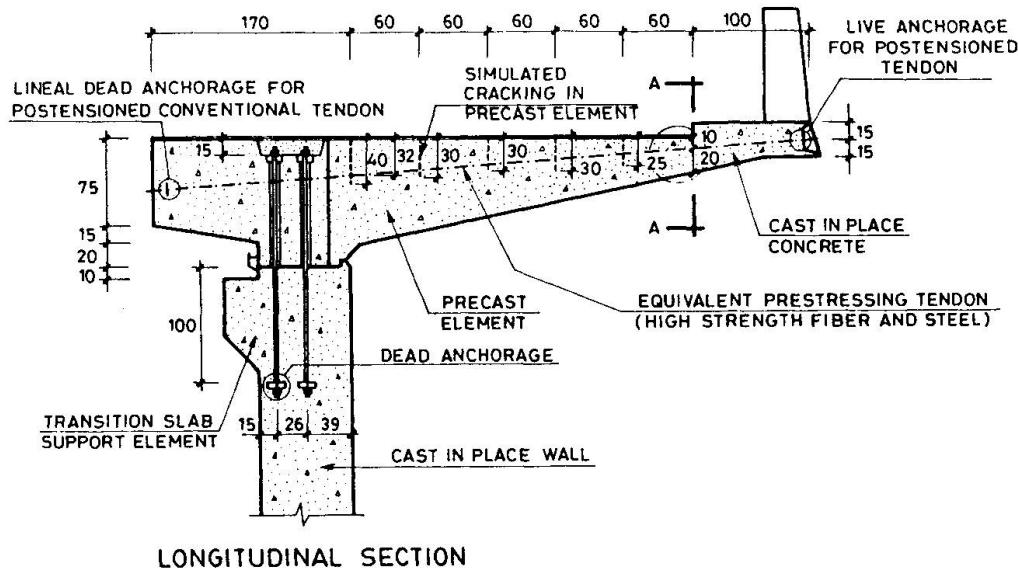


Figure 1

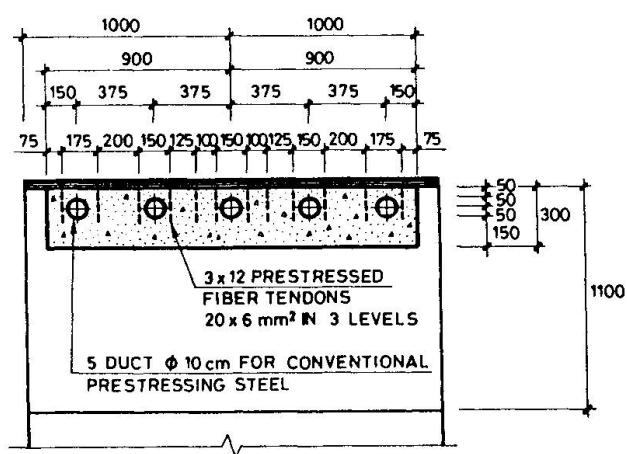


Figure 2