

Zeitschrift: Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift
Herausgeber: Bauen + Wohnen
Band: 23 (1969)
Heft: 5: Vorfabrikation = Préfabrication = Prefabrication

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



KOPANTIQUA

St. Gallen

Internationale Fachmesse und Ausstellung
stilechter, kopierter Antiquitäten


Detail: 31. Mai - 8. Juni 1969

En gros: 5. - 8. Juni 1969




Die Kopantiqua vermittelt ein
weltweites Angebot.

Ausstellungsgruppen: Möbel, Glaswaren, Porzellan und
Fayencen, Zinn-, Kupfer- und Messinggegenstände,
Kunstschlosserei, Pendulen, Schmuck, Skulpturen und
Plastiken, Stoffe, Teppiche, Tapeten und Wandbehänge,
Drucker- und Buchbindererzeugnisse und vieles mehr.

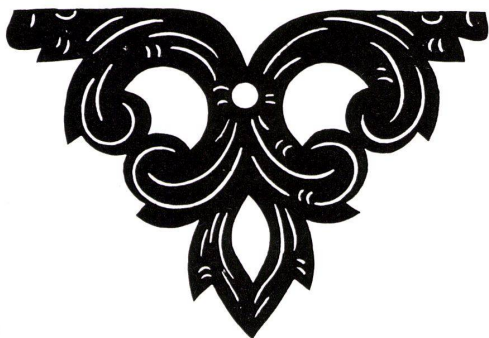

Der Mond,

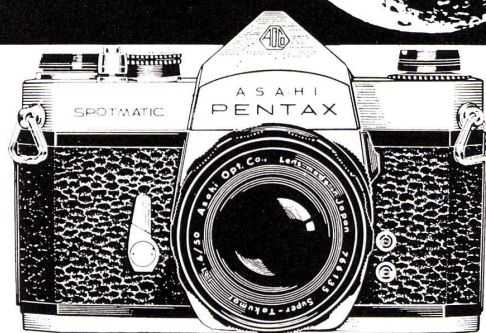

aufgenommen mit der Spotmatic oder mit Modell SV und S1a mit einem 1000-mm-Objektiv, wird auf dem Film 9 mm gross abgebildet. 24 weitere hervorragende Objektive bis herunter zu 17 mm Brennweite zu dieser weitaus meistverkauften einäugigen Spiegelreflexkamera. Über eine Million glückliche Asahi-Pentax-Besitzer. Die erste Kamera mit automatischem Wippspiegel und die erste, die die Helligkeit des scharf eingestellten Bildes misst. Daher immer genaue Belichtung mit allen Objektiven, Filtern und Zusätzen.

Die Spotmatic ist für den Fachmann konstruiert, eignet sich aber auch für jeden Fotoliebhaber, da ja so leicht zu bedienen.

Nehmen Sie sie in die Hand

bei ihrem Fotohändler oder verlangen Sie den farbigen neuen Prospekt bei der Generalvertretung:



I. Weinberger, Förrlibuckstrasse 110, 8005 Zürich
Telefon 051 / 444 666

**ASAHI
PENTAX**

kleiner — leichter — eleganter

für Astro, Mikro, Makro, Repro

WYSS-MIRELLA



SELECTRONIC



WYSS-MIRELLA Modell SELECTRONIC mit elektronisch gesteuerter Münzautomatik. Die SELECTRONIK ist technisch perfekt konzipiert: nach Geldeinwurf vollautomatische Rückmeldung des gewählten Waschprogrammes durch Beleuchtung der entsprechenden Drucktaste – nur die leuchtende Taste lässt sich betätigen, dadurch bleiben Bedienungsirrtümer ausgeschlossen – der eingebaute Münzprüfer scheidet Falschgeld automatisch aus – Geldeinwurf für 1-Fr.- und 20-Rp.-Stücke – Anpassung an neue Preise jederzeit möglich – grosse gesicherte Geldkassette. Die WYSS-MIRELLA Modell SELECTRONIC – für 4 oder 6 kg Trockenwäsche – der Waschvollautomat für Mehrfamilienhäuser und Waschsaisons. Für eingehendere Orientierung bitte Bon ein-senden.

**Gebrüder Wyss, Waschmaschinenfabrik,
6233 Büron, Telefon 045 / 384 84**

BON Senden Sie mir unverbindlich Ihren Prospekt
WYSS-MIRELLA, Modell SELECTRONIC.

Name _____

Adresse _____ 02







zugsschächte) in die Fundamente ableitet. Verlängert man das U-Profil am Auflager, so erhält man eine Schürze (7), hinter der der Sonnenschutz angebracht werden kann; sie erfüllt die Vorschrift des Feuer-schutzes für Hochhäuser. Nachdem die Stützen gestellt sind, wird die Brüstungsplatte von vorne eingefahren, je nach Wahl, entweder zwischen den Stützen liegend, vor den Stützen oder abgerückt. Am Ende der beiden Schenkel befindet sich zum Justieren und Fixieren ein nach oben gebogenes Flacheisen mit Langloch, in das eine Schraube in eine horizontal liegende Jordalschiene, die an der Stütze befestigt ist, eingeschoben wird. Auf diese Weise wird erreicht, daß die Platte in horizontaler Richtung unverschiebbar und gegen Winddruck gesichert ist. Auf dem unteren Schenkel der Platte wird die Decke (4) entweder auf Fertigteile aufgelegt und verdornt oder aus Ort beton aufbetoniert. Fertigbetondeckenteile sind mit selbstschließenden Fugen versehen und weisen die bekannten Vorrichtungen zur gegenseitigen Verdübelung der einzelnen Tafeln auf, die nach dem Verlegen mit Beton vergossen werden. Im Wohnungsbau gewährt das System größte Freizügigkeit, da der verfügbare Raum dem Lebensalter der Bewohner, der Kinderzahl, der Reduzierung der Familie im Alter angepaßt werden kann. Man erwirbt zum Beispiel eine Eigentumswohnung von 100 m² Wohnfläche mit fixierter Naßzelle und legt nach seinen Bedürfnissen Zimmerzahl, Raumgröße, Ort der Türen, Größe und Anzahl der Loggien fest. Zwischen Decken und Fußböden spannen sich versetzbare Wände mit Einbauschränken, Durchreichen und Türen, oder man stellt einfach Raumteiler auf. Für die Nutzung besteht Freizügigkeit, die Zimmerzahl kann vergrößert oder verringert werden, die Wohnungen können ohne Schwierigkeit je nach wirtschaftlicher Lage in Büroräume umgebaut werden.

- 1 Brüstungsträger
- 2 Stütze (Fertigteil, Ort beton oder Stahl)
- 3 Raum für Einbringen des Ringgurtes
- 4 Decke (Ort- beziehungsweise Fertigbeton)
- 5 Konsole
- 6 Flansch

- 2
- 1 Brüstungsträger
- 2 Stütze (Fertigteil, Ort beton oder Stahl)
- 3 Raum für Einbringen des Ringgurtes
- 4 Decke (Ort- beziehungsweise Fertigbeton)
- 5 Verdeckte Konsole
- 6 Flansch

- 3
- 1 Brüstungsträger
- 2 Stütze (Fertigteil, Ort beton oder Stahl)
- 3 Raum für Einbringen des Ringgurtes
- 4 Decke (Ort- beziehungsweise Fertigbeton)
- 5 Konsole
- 6 Flansch
- 7 Schürze

- 8 Angenommene Fensterebene
- 9 Medien der Haustechnik (Kommunikationsmittel, Träger für elektrische Energie, Luftleitungen für Klimaanlage, Heizung)
- 11 Innerer Raumabschluß
- 12 Wärmeaustauscher (Heizungskörper, elektrische Nachtspeicheröfen und Klimageräte)
- 17 Installationskanal
- 23 Auflagerpunkt
- 29 Justierung

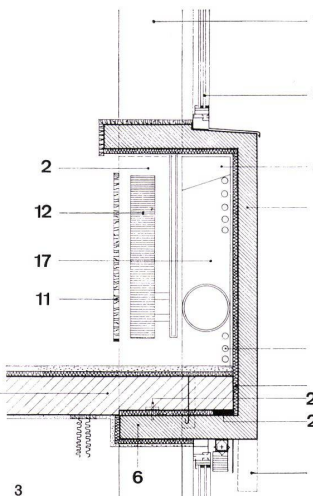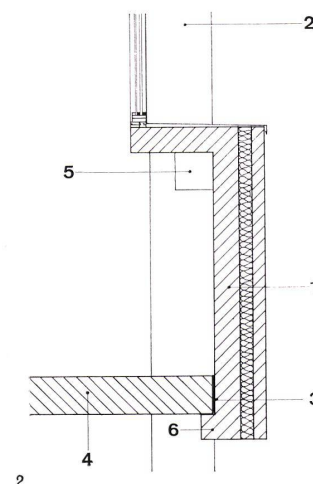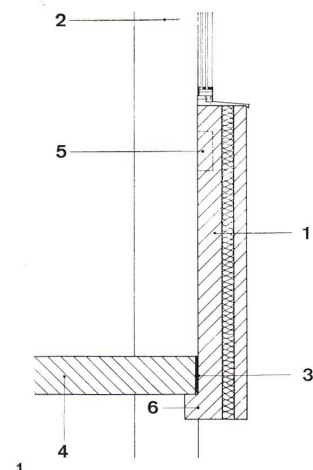

- 4
- 1 Brüstungsträger
- 2 Stütze (Fertigteil, Ort beton oder Stahl)
- 3 Raum für Einbringen des Ringgurtes
- 4 Decke (Ort- beziehungsweise Fertigbeton)
- 6 Auflagerflansch
- 17 Installationskanal
- 19 Aussparungen für Verdübelungen mit Rundisen (Dolle)