

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 39 (1923)

Heft: 33

Artikel: Waschen in fliessendem, temperiertem Wasser

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-581487>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 22.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Vorschlag von Bechstein, Marau, an der Jahresversammlung in Duchy 1888, die Gaswerke möchten sich selber der neuen Beleuchtungsart annehmen, fand leider keinen Anklang.

Gewaltigen Eindruck machte natürlich, wie überall in der Gaswelt, die Erfindung des Nuerlichtes. Ernst-hafte Fachleute wiesen zwar in den ersten Stadien die Erfindung zurück. Man sprach von einem Nuerfieber, das sich über die ganze Gasindustrie verbreitet habe und das zweifellos bald nachlassen werde. Über das Fahn-jelmische Glühlicht war bereits im Jahre 1889 von In-genieur Zollikofer, damals bei Gebr. Sulzer, berichtet worden. Es schien einige Zeit, als ob sich diese Beleuchtungs-art gegenüber dem Nuerstrumpf behaupten sollte; bald aber zeigte sich die Überlegenheit des Nuerlichtes. An der Jahresversammlung vom 1892 in Biel und 1893 in Interlaken wurden in lebhaften Diskussionen die bisherigen Erfahrungen mit dem Nuerlicht ausgetauscht. Zimmer-mann, St. Gallen, referierte eingehend über seine Unter-handlungen mit der Wiener Nuergesellschaft. Bittere Klagen wurden laut über die geringe Haltbarkeit der Strümpfe und der Zylinder, und in schärfster Weise vermahnte man sich gegen die Arroganz der Vertreter Wiens; aber das Nuerlicht setzte sich nach den bekannten Verbesserungen durch. Die ungeheure Überlegenheit des Nuerstrumpfes über die Kohlenfadenglühlampe brachte einen ungeahnten Aufschwung der Gasbeleuchtung und des Lichtbedürfnisses ganz im allgemeinen. Die Konkurrenz des elektrischen Lichtes schien erledigt; aber bald zeigte sich, daß diese infolge ihrer großen Vorzüge und der Ver-besserungen ständig noch an Boden gewann. Bald tauchten die ersten Niedrigwattlampen auf (Nernst usw.). Auch für Kraftzwecke machte der Elektromotor dem Gasmotor den Rang bald streitig. Einsichtige Gasfachmänner be-tonten immer und immer wieder, daß es notwendig sei, die Absatzgebiete für das Gas zu erweitern und neue Verwendungsgebiete zu suchen, da die Konkurrenz der Elektrizitätswerke immer drohender werde. Einen großen Gasabsatz erwartete man eine zeitlang von der Ver-wendung von Gasmotoren zur Erzeugung von elektrischer Energie und es schien, daß in diesem System der Block-zentralen die Möglichkeit einer leichten Versorgung der Städte mit elektrischem Strom liege. Der weitere Aus-bau der Leitungsnetze und kalorischen und später haupt-sächlich der hydraulischen Zentralen verminderte den Gas-verbrauch auf diesen Gebieten rasch. Heute hat das Gas bei uns seine Bedeutung für solche und allgemein motorische Zwecke verloren. (Fortsetzung folgt).

Waschen in fließendem, temperiertem Wasser.

Zum Füllen von Waschgefäßen, Badewannen, Spül-tischen mit kaltem und heißem Wasser dienen im all-gemeinen getrennt angeordnete Zulaufhähne für den Zufluß von kaltem und warmem Wasser (Abb. 1). Es ist dies die einfachste und billigste Vorrichtung und sie erfüllt ihren Zweck vollständig, wenn es sich darum handelt, die Gefäße abwechselnd mit kaltem oder warmem Wasser zu speisen. — Weniger zweckmäßig ist jedoch diese ein-fache Vorrichtung, wenn die erwähnten Becken mit ge-mischtem (temperiertem) Wasser in einer bestimmten Temperatur gefüllt werden sollen, wie dies besonders bei Badewannen der Fall ist (Abb. 2). Man ist daher hauptsächlich bei der Füllung von Badewannen dazu über-gegangen, die beiden Füllhähne durch einen gemeinschaft-lichen Auslauf zu verbinden, sodaß das Wasser in der gewünschten Temperatur durch Einrichtung der beiden Zuflußhähnen in die Wanne einströmen kann. Diese Vorrichtung besitzt den Vorteil, daß die Temperatur des

einlaufenden Wassers von vornherein festgestellt werden kann, sodaß die gefüllte Wanne die richtige Badetemperatur aufweist. Die Temperatur des auslaufenden Wassers kann mittels eines Thermometers, der häufig an der Ein-laufbatterie angebracht ist, während des Zuflusses bestimmt und kontrolliert werden.

Bei dem Füllen der Wanne mit Einzelhähnen muß dauernd die Temperatur des bereits eingelaufenen Wassers festgestellt werden, wodurch in vielen Fällen nutzlos warmes oder kaltes Wasser zuviel eingelassen — also verschwendet wird.

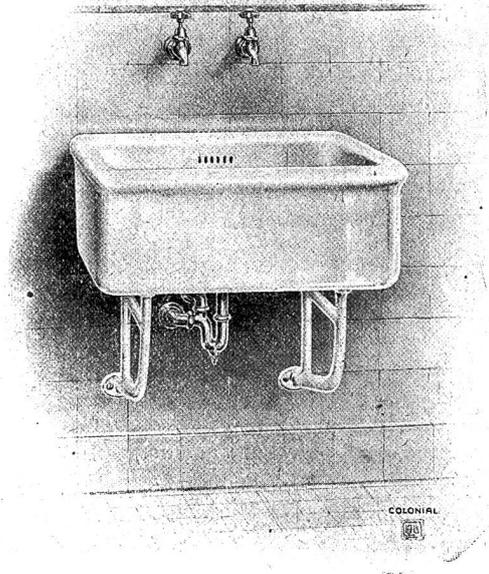


Abb. 1

Bei dem Füllen durch Einzelhähnen besteht weiterhin der Übelstand, daß zuerst einströmendes heißes Wasser bei hochgradiger Erhitzung die empfindlichen Gefäße be-schädigt. Es ist auch vorgekommen, daß Wannen durch zu heißes Wasser gesprungen sind. Weiterhin besteht der Nachteil, daß durch das Einlassen von hocherhitztem Wasser allein sich in dem Baderaum Dämpfe entwickeln, die Wände und Metallgegenstände des Badezimmers be-schlagen und Wäsche und Kleidungsstücke durch Feuchtig-keit vorübergehend unbrauchbar machen.

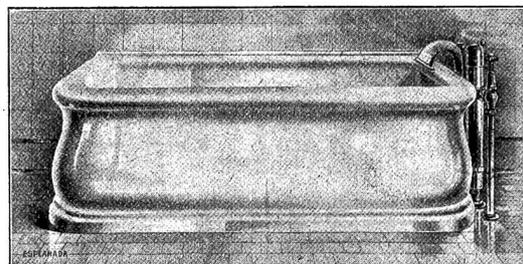


Abb. 2

Das oben Gesagte trifft natürlich auch auf die Vor-richtung zum Füllen von Waschrögen und Waschtischen zu. Bei letzteren nicht in so hohem Maße, da die Ent-nahme des Waschwassers nicht so lange Zeit in Anspruch nimmt, wie die Füllung einer Badewanne.

Aus dieser Erwägung heraus ist man bis jetzt auch nur in verschwindendem Maße dazu übergegangen, die fast allgemein gebräuchlichen Einzelzuflußhähne durch Ein-

laufvorrichtungen mit gemeinschaftlichem Auslauf zu ersetzen.

Das Füllen von Waschbecken für Gesicht-, Körper- und Händepflege erfolgt wie bereits gesagt, fast ausschließlich durch zwei einzeln angeordnete Zulaufhähne, sodaß man, um sich in temperiertem Wasser zu waschen, das betreffende Waschgefäß unter Regulierung der beiden Zulaufhähne entsprechend anfüllen muß (Abb. 3).

In Privatwaschräumen, in welchen das Waschgefäß immer von derselben Person benutzt wird, ist im allgemeinen gegen diese Einrichtung vom hygienischen Standpunkte aus nichts einzuwenden, da der Besitzer sich stets

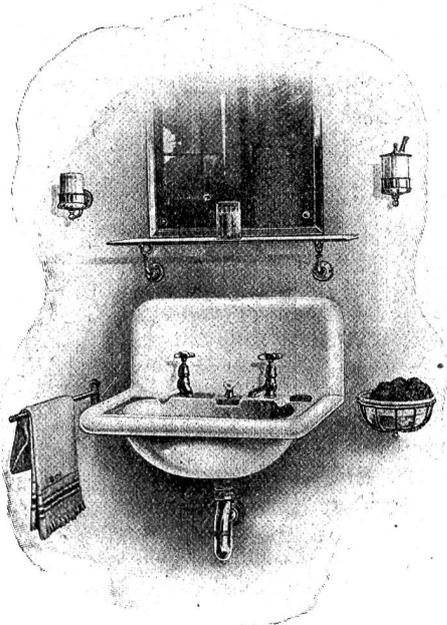


Abb. 3

davon überzeugen kann, daß das Waschbecken, in welchem er sein Gesicht waschen soll, ordnungsgemäß reingehalten ist. — In öffentlichen Gebäuden, Hotels, Bahnhöfen, öffentlichen Bedürfnisanstalten, Schulen etc. liegt der Fall anders. Der Benutzende hat nicht immer die Gewißheit, daß das Waschbecken vorher in absolut einwandfreier



Abb. 4

Weise benutzt und gereinigt worden ist. Aus diesem Grunde wird der Benutzende es häufig vorziehen, sich nicht in dem Waschbecken selbst zu waschen, sondern unter dem fließenden Wasser der geöffneten Zulaufventile. Er ist also nicht in der Lage, bei getrennten Zulaufvorrichtungen

für „Kalt und Warm“ die Waschung in temperiertem Wasser vorzunehmen. Er kann sich nur abwechselnd in kaltem oder warmem Wasser reinigen. Abgesehen von der Unbequemlichkeit, kommt es häufig vor, daß das warme Wasser derartig überhitzt ist, daß ein Waschen in dem fließenden heißen Wasser nicht möglich ist, sodaß eine Reinigung nur in kaltem Wasser vorgenommen werden kann. — Diesem Übelstande hilft naturgemäß eine Vorrichtung mit gemeinschaftlichem Auslauf ab, bei der das Wasser schon während des Einlaufes auf die gewünschte Temperatur gebracht werden kann. Im Jahre 1888 haben amerikanische Firmen ihre Ausgußbecken, d. h. die Gefäße zur Entnahme von Reinigungswasser mit Vor-

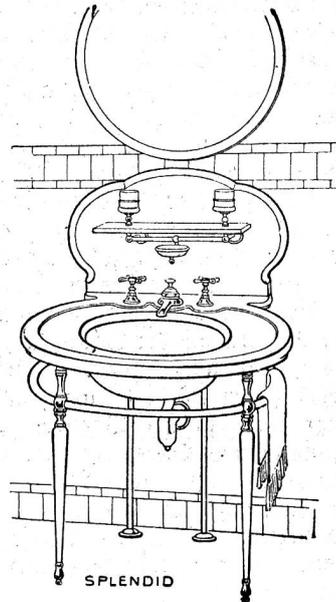


Abb. 5

richtungen versehen, die die Entnahme von temperiertem Wasser gestattet haben (Abb. 4), während ihre eleganten Waschtische noch ausschließlich mit getrennt angeordneten Einlaufhähnen versehen sind. Zehn Jahre später haben die gleichen Firmen bereits die meisten ihrer Waschtische mit Hahnengarnituren mit gemeinschaftlichem Auslauf (Abb. 5) versehen, die eine Entnahme von temperiertem Wasser gestatteten. Diese Garnituren waren jedoch noch nicht so ausgebildet, daß die Waschung unter dem aus-

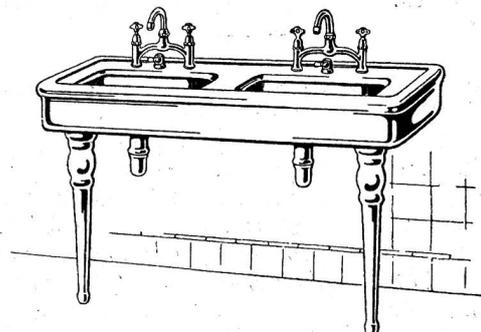


Abb. 6

strömenden Wasser hätte stattfinden können, da der gemeinschaftliche Auslauf wie bei einem gewöhnlichen Standventil dicht an der Beckenkante mündete.

Die Firma Bamberger, Leroy & Co., Zürich A.-G. hat diese Vorrichtung dahin verbessert, daß sie die Auslaufmündung höher gelegt hat (siehe Abbildung). Dadurch mündet der gemeinschaftliche Wasserstrahl frei in das Becken und die Hände können bequem unter diesem Strahl gehalten werden (Abb. 6). — Waschbecken mit

Hahnengarnituren mit gemeinschaftlichem freien Auslauf befinden sich seit vielen Jahren vereinzelt im Gebrauch. Der allgemeinen Einführung dürfte, obwohl der Vorteil derselben ins Auge springend ist, in erster Linie der höhere Anschaffungspreis im Wege gestanden haben, ebenso die etwas schwierige und daher kostspieligere Montage derartiger Vorrichtungen. Hierzu kommt noch der Umstand, daß die sogenannten Hahnentasteren mit gemeinschaftlichem Auslauf in den Abständen zwischen den beiden

Ausstellungsobjekt erhalten, indem es gelungen sei, in der Person des Herrn Stadtrat Freitag den gesuchten Bauherrn zu finden. Dadurch sei die Ausführung dieses Baues gesichert und damit einer Anzahl Bauhandwerker Gelegenheit geboten, ihre Ausstellungsobjekte äußerst vorteilhaft unterzubringen.

Eine befriedigende Lösung sei auch in der Frage der Unterbringung eines kleinen Bäckereibetriebes in der Gewerbeausstellung gefunden worden, während die Frage



Abb. 7. Waschen in fließendem, temperiertem Wasser.

Standventilen feste Maße aufwiesen. Die Steingutwaschtische, bei welchen infolge der eigenartigen Fabrikation der verschiedenen Modelle die Abstände der Hahnentasteren von einander abweichen, lassen eine Verwendung von derartigen Batterien mit festen Maßen nicht ohne weiteres zu. Die Abänderung dieser Standbatterien war immer eine teure und umständliche Sache und ist anzunehmen, daß dieser Vorgang hauptsächlich die allgemeine Einführung verhindert hat. Erst in der letzten Zeit erscheinen auf dem Markte Hahnentasteren für Waschtische mit gemeinschaftlichem Auslauf, die ohne Nacharbeit für jedes Maß zwischen den Hahnentasteren verwendbar sind (siehe Abbildung 7).

Die Frage „Waschen in fließendem, temperiertem Wasser“ dürfte damit gelöst sein und einer allgemeinen Verwendung derartiger Waschtische nichts mehr im Wege stehen.

Ausstellungswesen.

Bezirksgewerbeausstellung in Winterthur. Im Gewerbeverband Winterthur referierte der Präsident der Ausstellungskommission, Herr Geilinger, über die nächstes Jahr stattfindende Bezirksgewerbeausstellung in Verbindung mit der kantonalen Landwirtschafts- und Gartenbauausstellung. Seine Ausführungen waren lediglich der Orientierung über den Stand der Vorarbeiten gewidmet, die nun bald so weit gediehen seien, daß in nicht mehr allzu ferner Zeit zur Versendung der Anmeldeformulare für die Aussteller geschritten werden könne.

Feste Gestalt habe seit der letzten Delegiertenversammlung der seitherzeit von gewisser Seite propagierte Gedanke betreffend den Bau eines Wohnhauses als

der Platzierung des Konditoreibetriebes noch schwebend sei. Mit dem Wunsche, es möchten sich zur Vermeidung von unliebsamen Mißhelligkeiten bei allenfalls auftretenden Unklarheiten über den Stand der Dinge die Interessenten jeweils an das Ausstellungskomitee wenden, schloß Herr Geilinger seine vom Auditorium mit großer Aufmerksamkeit verfolgte Ausführungen.

O. Meyer & Cie., Solothurn

Maschinenfabrik für

Francis-


Turbinen

Peltonturbine

Spiralturbine

Hochdruckturbinen

für elektr. Beleuchtungen.

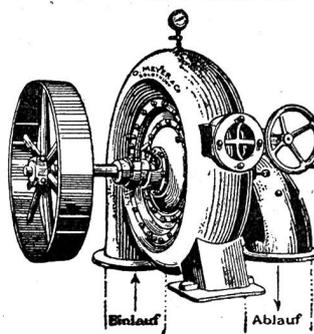

Turbinen-Anlagen von uns in letzter Zeit ausgeführt:

Burrus Tabakfabrik Boncourt. Schwarz-Weberei Bellach. Schild freres Grenchen. Tuchfabrik Langendorf. Gerber Gerberei Langnau. Girard freres Grenchen. Elektra Ramiswil.

In folg. Sägen: Bohrer Laufen. Henzi Attisholz. Greder Münster. Burgher Moos-Wikon. Gauch Bettwil. Burkart Matzendorf. Jermann Zwingen.

In folg. Mühlen: Schneider Bätterkinden. Gemeinde St-Blaise. Vallat Beurnevésin. Schwarz Eiken. Sallin Villaz St. Pierre. Häfelfinger Diegten. Gerber Biglen.