

**Zeitschrift:** Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen  
**Herausgeber:** Eidg. Verband der Übermittlungstruppen; Vereinigung Schweiz. Feld-Telegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere  
**Band:** 51 (1978)  
**Heft:** 2

**Artikel:** Skyguard : das modernste Elektrosystem zur Luftraumverteidigung  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-561260>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 08.02.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# SKY GUARD

## Das modernste Elektroniksystem zur Luftraumverteidigung

Luftangriffe stellen im Kriegsfall sowohl für die Zivilbevölkerung als auch für die Truppen eine der grössten Bedrohungen dar. Noch im Zweiten Weltkrieg gab es dagegen keinen genügend grossen Schutz. Denn massgeblich für die Treffsicherheit der Flab war das Können (Visieren mit dem Auge) und die Reaktionsschnelligkeit des Wehrmannes am Fliegerabwehrgeschütz. Mit dem Bau immer schnellerer und modernst ausgerüsteter Kampfflugzeuge verschob sich das Kräfteverhältnis noch mehr zugunsten der Angreifer.

Inzwischen ist es unter Verwendung modernster Technologien gelungen, elektronische Fliegerabwehrsysteme von grösster Präzision und Leistungsfähigkeit zu entwickeln, die einen wirkungsvollen Schutz gegen die Bedrohung aus der Luft bilden. Wie ernst und wie wichtig man den Schutz vor Angriffen aus der Luft in der Schweiz nimmt, zeigt die letztes Jahr vom Parlament beschlossene Einführung von Skyguard-Anlagen in der Schweizer Armee. Es handelt sich dabei um das von der Contraves AG, Zürich, entwickelte, weltweit mo-

dernste, mobile Allwetter-Feuerleitsystem für die Tiefstflieger- und Flugkörperabwehr. Es dient zur Luftraumüberwachung und zur Steuerung von Mittelkaliber-Fliegerabwehrgeschützen und Fliegerabwehr-Lenk Waffen. W. Haas, der Leiter der Verkaufsabteilung für terrestrische Flab der Contraves AG, Zürich, erläutert im nachstehenden Bericht die technischen Aspekte des Skyguards.

### Die Bedrohung aus der Luft

Die Flugwaffe ist nach wie vor die schnellste und flexibelste Unterstützungswaffe für den Erdkampf. Zwar hängt ihr Einsatz von Wetterlage, Tageszeit und Topographie ab, jedoch durch die Entwicklung von modernen Bordnavigationsgeräten, hochpräzisen Zielsensoren und Bordfeuerleitsystemen können heute Flugzeuge auch unter erschwerten Bedingungen angreifen.

Die *Bedrohung aus der Luft* kann durch Flugzeuge im Aufklärungs- oder Erdkampfeinsatz sowie durch Kampfhelikopter oder Boden-Boden-Lenk Waffen erfolgen. Weitreichende Luftraum-Ueberwachungssysteme und Abwehrmittel zwingen den Angreifer, seine Flugbewegungen in Bodennähe unter Ausnützung topographischer Tarnung durchzuführen. Dabei wird er, um den Verteidiger zu überraschen und zu verwirren, die kürzesten Erkennungsdistanzen wählen und sich in variantenreichen Angriffsprofilen zeigen.

Die Begegnung der Flugwaffe mit der *Fliegerabwehr* führt letztlich zum klassischen Duell zwischen dem Ploten in der Luft und dem Feuerleitenden am Boden, wobei *Reaktionsschnelligkeit* und *Präzision* der

eingesetzten Mittel von ausschlaggebender Bedeutung für den Ausgang dieser Auseinandersetzung sind.

### Anforderungen an ein modernes Feuerleitsystem zur Bekämpfung von Tieffliegern

Ein modernes, wirkungsvolles *Feuerleitsystem* zur Bekämpfung von Tieffliegern hat eine breite Palette von *Bedingungen* und *Aufgaben* zu erfüllen. Sie reichen von der Allwettertauglichkeit über die lückenlose Kampfraumüberwachung und hoher Zielentdeckungs- und Abschusswahrscheinlichkeit bis zur automatischen Bedrohungsbewertung, zu kürzesten Bereitstellungszeiten, einfacher Wartung und Kostenwirksamkeit. Ein solches Feuerleitsystem muss selbstverständlich über eine hohe EGM-Festigkeit (Elektronische Gegen-Massnahmen), unabhängige Zielverfolgungsmöglichkeiten und eine grosse Einsatzflexibilität (Rohr- und/oder Lenk Waffen) verfügen. Es soll sich ferner über eine sehr weitgehende Automatisierung, kürzeste Reaktionszeiten, hohe Mobilität, Einfachheit und Robustheit, wenig Bedienungs- und Unterhaltspersonal und eine moderne, erprobte Technologie auszeichnen.

### Das Feuerleitsystem Skyguard

Es umfasst verschiedene Teilsysteme, von denen jedes für sich ein technisches Spitzenprodukt darstellt.

#### Die Such- und Erkennungsausrüstung


Der im Gerät voll integrierte *Rundsucharadar* liefert jede Sekunde eine aufdatierte Luftlageübersicht über eine Distanz bis 20 km. Diese Luftlagemeldung wird dem Feuerleitoffizier auf einem Bildschirm (PPI) dargestellt, wobei automatisch die verschiedenen Zielkategorien wie Eigene, Fremde oder Unbekannte markiert und nach dem Gefährlichkeitsgrad selektioniert und bezeichnet werden. Gegen feindliche elektronische Störungen ist das Radarsystem weitgehend unempfindlich.

#### Die Erfassungs- und Folgeausrüstung

Für die Zielerfassung und Zielverfolgung stehen zwei unabhängige, äusserst leistungsfähige Systeme zur Verfügung.

Der *Zielfolgeradar* übernimmt ein vom Suchradar geortetes Ziel vollautomatisch und verfolgt es mit hoher Präzision in seinem eng gebündelten Radarstrahl.

Das *elektrooptische System* bildet ein zweites unabhängiges Zielverfolgungssystem. Achsparallel zur Antenne des Zielfolgeradars ist auf dem Richtgerät eine *Fernsehkamera* mit Nachtsicht Eigenschaften aufgebaut. Das von der Fernsehkamera aufgenommene Bild wird auf einem Monitor im Bedienungspult wiedergegeben. Die eingebaute Videoanlage gestattet eine vollautomatische optische Verfolgung des Zieles. Ueber einen Steuerknüppel am Bedienungspult kann ein Ziel ab Monitor ebenfalls manuell verfolgt werden.

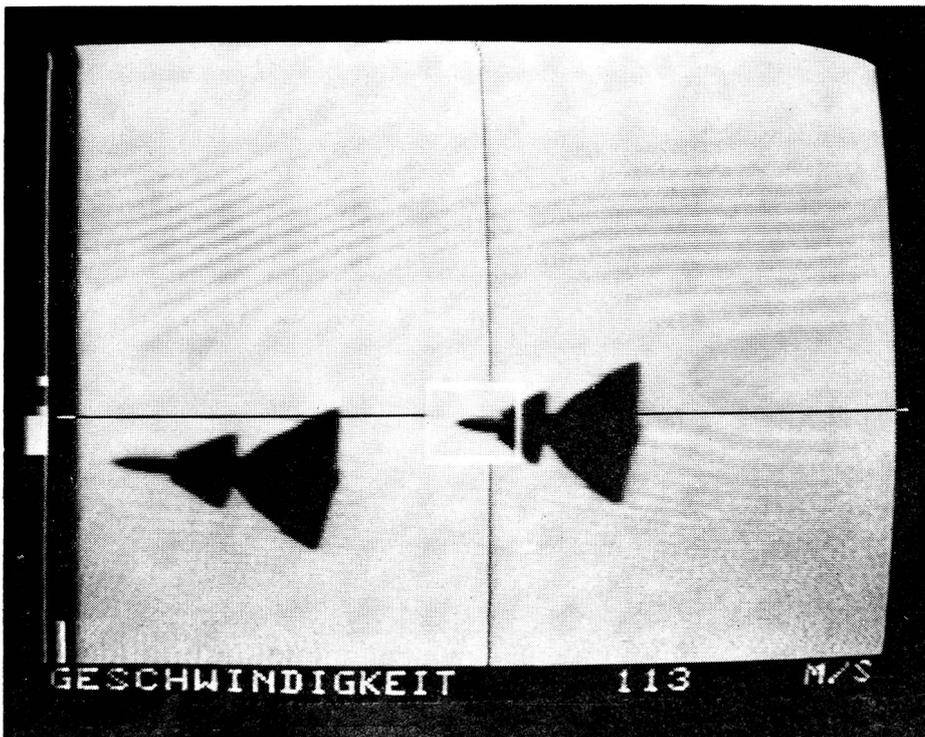

TV-Monitorbild (mit taktischen Anzeigen) einer präzisen Zielverfolgung

Für die Vermessung einer Feereinheit (Parallaxen zwischen Feuerleitgerät und Waffen) ist im elektrooptischen System ein Disanz-Laser eingebaut.

#### Das Datenverarbeitungssystem

Das Datenverarbeitungssystem bildet die Zentrale des Feuerleitsystems Skyguard. Das Herz davon ist der von Contraves entwickelte, frei programmierbare *Digital-Computer*, dessen «Arbeitspensum» verblüffend gross und vielseitig ist. Neben der Verarbeitung der Zieldaten und der Steuerung der Zielerfassung und Zielverfolgung beurteilt der Computer die Bedrohung aus der Luft, berechnet die Steuerung von Rohr- und Lenkwaffen, erstellt und präsentiert alle numerischen und taktischen Anzeigen, er zeigt aber auch Symbolmarken und Wirkräume auf dem Radar-Bildschirm und steuert automatisch die Bedienungs- und Betriebsabläufe während des Einsatzes; selbst der Diagnostiktest bei Ausfällen kann mit ihm ausgeführt werden.

#### Das Datenübertragungssystem

Die Kommunikation zwischen dem Feuerleitsystem und den angeschlossenen Waffen erfolgt mit einer *digitalen Datenübertragungsausrüstung*, wobei zur Uebermittlung der Daten eine gewöhnliche 2-Draht-Leitung (verdrillter Gefechtsdraht) genügt.

#### Die zentrale Bedienungsausrüstung

Das Bedienungspult ist für die normale zentrale Bedienung durch zwei Mann ausgelegt, nämlich den *Feuerleitoffizier* und den *Feuerleitunteroffizier*. Der Feuerleitoffizier beurteilt die Lage gestützt auf die dargestellte Bedrohung, fasst den Entschluss über die Art der Zielbekämpfung und Wahl der Waffen und übergibt das Ziel zur Verfolgung und Bekämpfung an den Feuerleitunteroffizier. Der Feuerleitunteroffizier überwacht die Verfolgung und die Bekämpfung.

Die hohe Automation der Bedienungs- und Betriebsabläufe verlangt vom Bedienungspersonal primär lediglich *Ueberwachungsaufgaben*; bei speziellen Lagen kann jedoch jederzeit manuell in die Automatik eingegriffen werden.

#### Das Energie-Versorgungssystem

Das im Skyguard eingebaute Stromversorgungsaggregat, bestehend aus einem VW-Industriemotor und einem 400-Hz-Generator, liefert die für den Betrieb notwendige elektrische Leistung. Um kürzeste Bereitstellungszeiten zu erreichen, wird das Aggregat bereits während des Transports in Betrieb genommen. Dadurch werden bei tiefen Temperaturen allfällig notwendige Vorheizzeiten überflüssig. Eng verbunden mit dem Energieversorgungssystem ist das Hydrauliksystem, welches für das Ein- und Ausschwenken des Richtgerätes (beim Transport in die Kabine eingeklapp) und die automatische Horizontierung des ganzen Geräes in der taktischen Stellung eingesetzt wird.

#### Die Logistik

Von einem modernen Waffensystem wird eine *Qualität* gefordert, wie man sie bei Zivilprodukten kaum kennt. Diese Forderungen wurden bereits bei der Entwicklung mitberücksichtigt. So ist Skyguard von allem Anfang an konsequent im *Bausteinprinzip* konstruiert worden, und zwar aufgeteilt in Teilsysteme, Baugruppen und Unterbaugruppen.

Das Reparaturkonzept umfasst drei Stufen, nämlich am Einsatzort durch das Bedie-

nungspersonal, dann im Einsatzraum durch technisch geschultes Truppenpersonal und schliesslich im rückwärtigen Raum durch Spezialpersonal der Zeughäuser.

#### Die Ausbildung

Gut ausgebildete und trainierte Wehrmänner sind eine Voraussetzung für den optimalen Einsatz eines Fliegerabwehrsystems. Speziell in der Trainingsphase nach der Grundausbildung ist es von grösster Wichtigkeit, dass das Bedienungspersonal mit



*Skyguard — das kompakte, robuste und miniaturisierte Feuerleitsystem ist sehr mobil und schnell einsatzbereit. Für den Transport genügt ein Klein-LKW. Seine Aumessungen sind so klein gehalten, dass Bahn- und Lufttransportfähigkeiten gewährleistet sind.*



*Skyguard beim Ausschwenken des Richtgerätes*


den möglichen Angriffsformen und der wechselnden Bedrohung konfrontiert werden kann. Dem Ausbildner muss ein Instrumentarium zur Verfügung stehen, das ihm erlaubt, die Leistungen der Schüler zu messen und Übungen unter gleichen Voraussetzungen zu wiederholen. Der Einsatz eigener Kampfflugzeuge für diese Ausbildung ist nicht nur mit enorm hohen Kosten verbunden, sondern kann auch die exakte Wiederholung von Übungen nicht gewährleisten. Aus diesen Gründen wurden für Skyguard spezielle *Trainingssimulatoren* entwickelt.

### Die Erprobungen

Skyguard-Geräte wurden während mehr als zwei Jahren härtesten Material- und Funktionstest unterzogen. Sowohl die technischen wie die taktischen, aber auch die Truppenerprobungen, die Schiess- und die Materialerprobungen wurden durch die Contraves AG oder durch die Beschaffungsstellen der verschiedenen Länder zusammen mit der Herstellerfirma vorgenommen.

### 10 Jahre ...

Das Projekt Skyguard hat die alte Faustregel bestätigt, wonach vom Beginn einer Entwicklung bis zur **Auslieferung des ersten Seriengerätes** für ein modernes, erprobtes und truppenreifes Gerät **10 Jahre** benötigt werden. Alle an diesem Projekt beteiligten Mitarbeiter haben sich mit einem persönlichen Engagement dafür eingesetzt und sind auf das erzielte Resultat stolz. Dass Skyguard eine bestehende Marktlücke in der Luftraumverteidigung schliesst, beweisen die bereits gefällten *Beschaffungsentscheide* und das sehr grosse Interesse verschiedenster Länder,

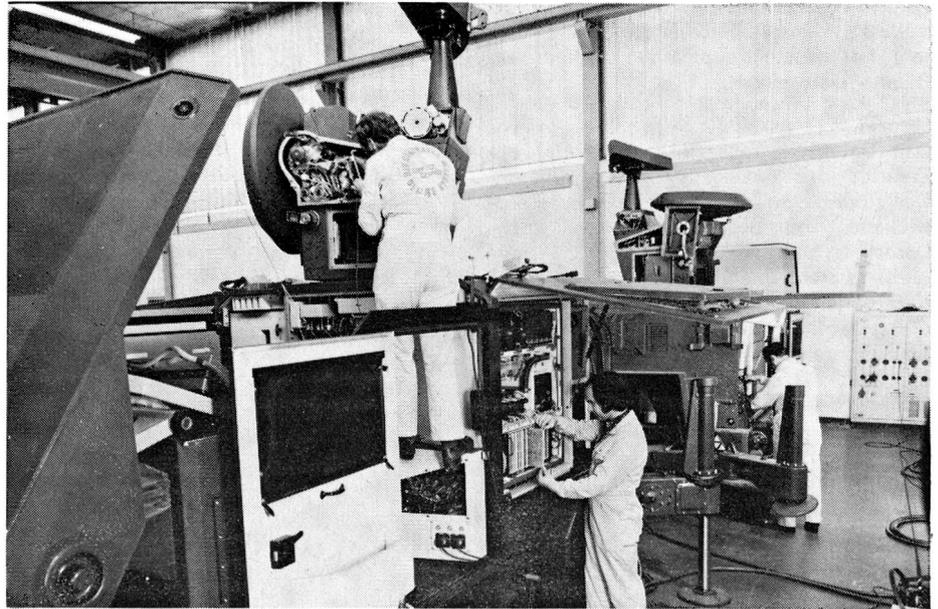

Ausschnitt aus der Fabrikation und Montage in den Werkhallen der Contraves AG, Zürich


welches zu weiteren Vertragsabschlüssen in allernächster Zukunft führen wird.

Mit dem Feuerleitsystem Skyguard ist die Contraves AG ihrem Firmennamen «**Contraves**», **das heisst «gegen Vögel**», gewissermassen nachgekommen. Es ist ein Wunderwerk moderner Technik. Wollte man den Skyguard in allen Teilen detailliert beschreiben, würde das den Rahmen dieses Berichtes weit übersteigen. Leser, die es ganz genau wissen wollen, können bei der Contraves AG, Abteilung VPR, Postfach, 8052 Zürich, per Postkarte kostenlos einen Sonderdruck in deutscher oder englischer Sprache über das Skyguard-Feuerleitsystem beziehen.

### Technische Daten des Feuerleitgeräts Skyguard

#### Suchradar

Typ	Voll kohärentes Pulsdopplerradar mit TWS und IFF als integraler Bestandteil des Feuerleitgeräts
Sender	
Frequenzabstand	X-Band
Mittlere Leistung	200 W
Frequenzsprungbereich	900 MHz

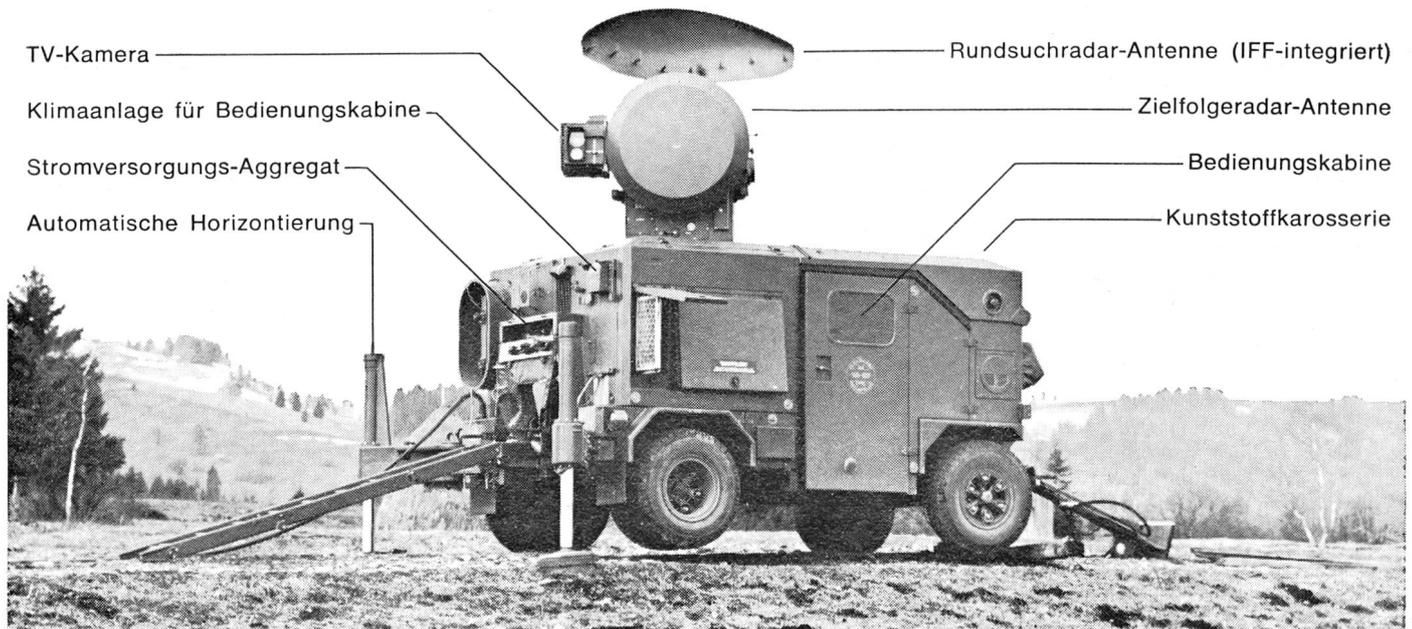

Skyguard einsatzbereit — mit ausgefahrenem Richtgerät

Frequenzen umschaltbar  
 PRF-Staffelung wählbare Stufen  
 Pulslänge umschaltbar  
 Besonderheiten Gemeinsamer Sender für Such- und Folgeradar; automatisch oder von Hand über Leistungsteiler umschaltbar

**Antenne**

Typ Twist-Cassegrain-Käseschachtelantenne (alternativ dazu bietet Contraves eine cos<sup>2</sup>-Antenne mit integrierten IFF-Antennen an)  
 Keulenform Fächerkeule mit 1,3° horizontaler und 30° vertikaler Bündelung  
 Drehzahl 60 U/min

**Auswertung, Signalverarbeitung**

MTI-Störechodämpfung 50 dB  
 Entfernungstore über MTI-Filter  
 Reichweite ohne MTI 19 000 m  
 Reichweite mit MTI 15 000 m  
 Radialgeschwindigkeit bis 1350 m/s

**Radarsignaldarstellung**

Rundsichtschirm im zentralen Bedienpult; umschaltbar von 12—20 km  
 Videodarstellungen gleichzeitige Darstellung von verarbeiteten, unverarbeiteten und IFF-Videosignalen

**Besondere Eigenschaften**

- Autom. Zielentdeckung und -alarm
- Breitbandbegrenzungsverstärkung (CFAR)
- Störanzeige auf Sichtschirm
- Windkompensation im MTI-Prozessor zur Eliminierung von Regen- und Döppelechos

**Folgeradar**

Typ Voll kohärentes Pulsdopplergerät mit Monopulsauswertung; im Feuerleitgerät integriert  
 Sender siehe Suchradar

**Antenne**

Typ Parabol-Twist-Cassegrainantenne  
 Keulenform Bleistiftkeule mit 2,4° Bündelung  
 Schwenkbereich 6400 mils horizontal; —180 bis +1500 mils vertikal

**Auswertung, Signalverarbeitung**

Auffassungsbereich um Verfolgungstor ± 560 m  
 Verfolgungreichweite 0,3—15 km

**Darstellung der Radarsignale**

Auf Fernsehschirm als R-Spur mit ± 560 m

**Besondere Eigenschaften**

- Automatischer Luft-Boden-FK-Alarm
- Schneller automatischer Zielwechsel
- Automatische Passivverfolgung (Störer)
- Speicherschaltung bei vorübergehendem Zielverlust
- Windkompensation
- CFAR
- Automatische Verschiebung des Geschwindigkeitsstors für Ziele mit kleiner Radialgeschwindigkeit

**Fernsehsystem**

Kamera Achsparallel zum Folgeradar montierte Kamera  
 Röhre SIT-Lichtverstärkeröhre hoher Empfindlichkeit mit automatischer Lichtstärkeregelung und Sonnenblende  
 Optik Varioptik mit 64—640 mm Brennweite und 1,1—11° Gesichtsfeld  
 Schirm  
 Grösse 90 x 120 mm  
 Anzeigen Elektronisches Fadenzentrum, Radarspur, Verfolgungstor, Alphanumerische Zieldaten, Säulenanzeigen

**Auswertung, Signalverarbeitung**

Zielfolgeverfahren — Automatische Zielfolge mit Videoprozessor nach dem Kontrastverfahren  
 — Handsteuerung mit Steuerknüppel in zentraler Bedienkonsole  
 Zielfolgegenauigkeit 0,2 mils

**Datenverarbeitung**

**Allgemeines**


Rechner Programmgesteuerter Mehrzweckdigitalrechner der 3. Generation mit Kernspeicher für 16 000 24-Bit-Worte  
 Schnittstellen Mehrere A/D- und DA-Wandler sowie Puffer für Signale und Logik  
 Programmlader Lochstreifenleser für Kassetten  
 Anzeigen Symbole für Radarschirm und alphanumerische Anzeigen auf Fernsehschirm  
 Dateneingabe von Hand Daten-E/A-Matrix und Dezimaltastenfeld auf zentralem Bedienpult

**Geschützfeuerleitung**

Zahl der Geschütze bis zu 3 gleichzeitig  
 Rechenvorgänge Extrapolation für Geradeaus- und Kurvenflüge, Parallaxenausgleich, Berechnung ballistischer Werte, Verarbeitung von Wetterwerten, Vorkorrektur und automatische Berechnung der Garbenlänge

**FK-Lenkung**

Richten der FK-Starter

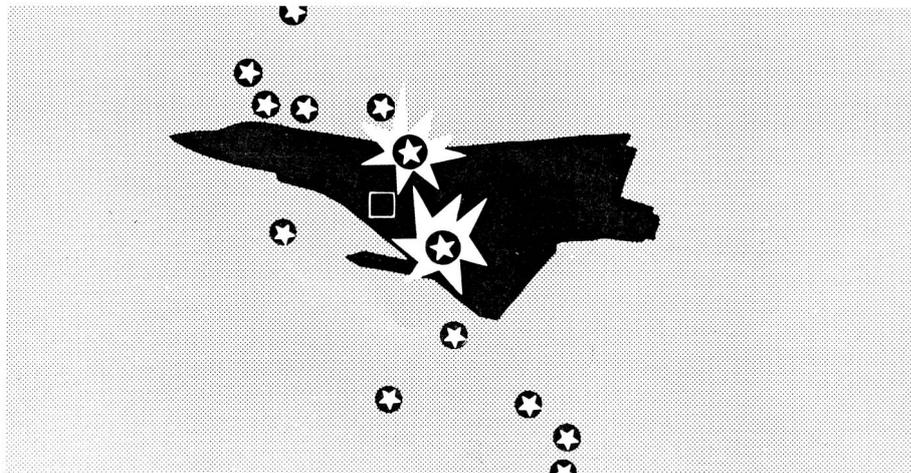

Auswertungsergebnis von einem Schiessen Skyguard/35-mm-Flabkanone. Die Vermessung dieses Feuerstosses erfolgte mit der hochpräzisen Stereophotanlage durch die Schweizer Armee