Gestrickter Westeneinsatz

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Pestalozzi-Kalender**

Band (Jahr): **26 (1933)**

Heft [1]: **Schülerinnen**

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

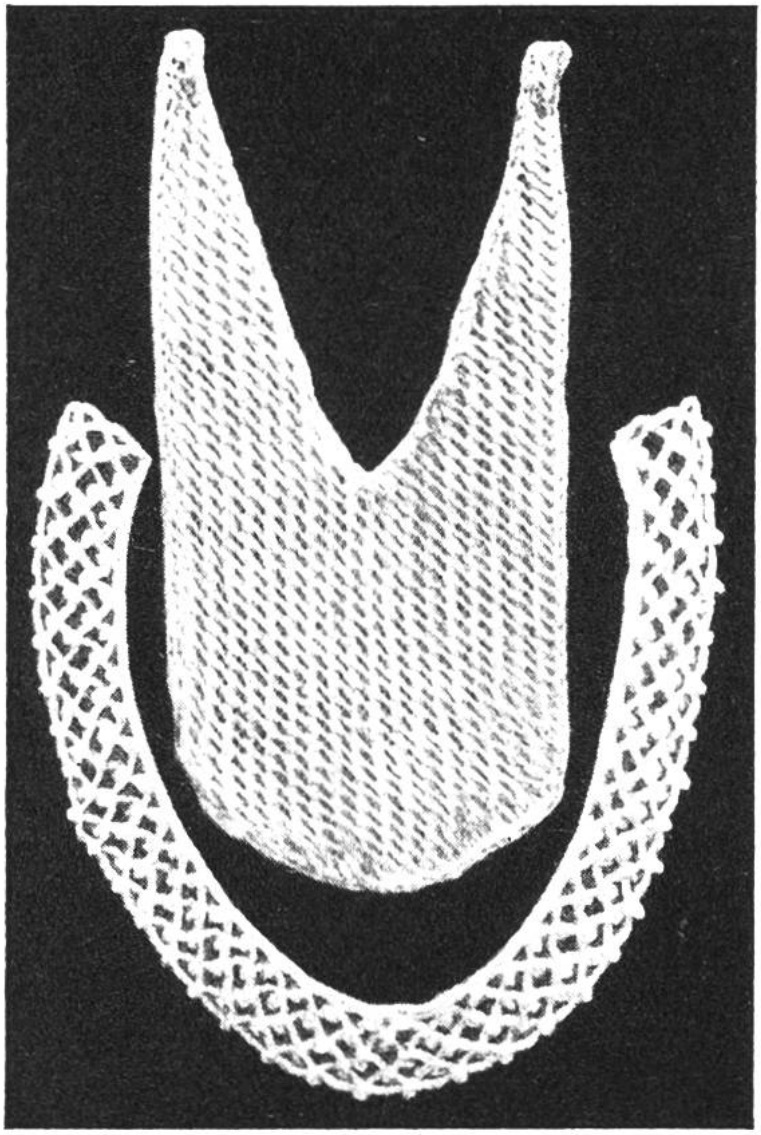

Gehäkelter Spitzenkragen
und gestrickter Westeneinsatz.

tenmasche in die Mitte des Luftmaschenbogens der vorhergehenden Reihe — Pikot — usw. usw. Diese versetzten Bogentouren sind 5 mal zu arbeiten.

GESTRICKTER WESTEN-EINSATZ.

10 gr feine, weisse Angorawolle und 2 Nadeln Nr. 3 haben wir nötig zum arbeiten. Der Einsatz wird 30 cm hoch und 15 cm breit; er ist in dem nachstehend bezeichneten Patentstich von unten nach oben zu stricken. Netzpatentstich: Anschlag einer ungeraden Maschenzahl. 1te Nadel: Knotenrandmasche. — Garn um die rechte Nadel schlagen und zwar von sich weg umschlagen (verdrehter Umschlag) — 2 Maschen hintenhinein recht zusammenstricken — verdreht umschlagen — 2 Maschen hintenhinein zusammenstricken — usw. 2te Nadel: Knotenrandmasche — verdreht umschlagen — den Umschlag der vorhergehenden Tour mit der danebenliegenden Masche hintenhinein zusammenstricken usw. Es ist darauf zu achten, dass beim Abstechen immer der Umschlag vorangeht, und erst nachher die Masche kommt.

Einsatz: Anschlag = 11 Maschen.
Vorderseite 1te Nadel stricken — 3 weitere Maschen dazu auf die Nadel anschlagen — darauf die Arbeit wenden. — Rückseite: Patentstich von Anfang bis ans Ende der 2. Nadel stricken — wieder 3 Maschen anschlagen. — Jetzt die Arbeit wenden — Vorderseite stricken — 2 Maschen anschlagen. Rückseite strikken — 2 Maschen anschlagen — Vorderseite stricken — 2 Maschen anschlagen — Rückseite stricken — 2 Maschen anschlagen — Vorderseite stricken — 2 Maschen anschlagen — Rückseite stricken — 2 Maschen anschlagen. Nun sind noch weitere 5 Vorder- und 5 Rückreihen zu stricken; es ist aber nur je 1 Masche anzuschlagen. — Wir haben nunmehr 39 Maschen auf der Nadel. — Es wird gerade bis zum Halsausschnitt gestrickt — (20 Doppelnadeln).
Vorderseite bis in die Mitte stricken; die erste und zweite Masche nach der Mitte werden zusammengestrickt — Nadel ausstricken — die Rücknadel bis zur Mitte arbeiten. — Jetzt die Arbeit wenden — erste und zweite Masche zusammenstricken, usw. Es wird in dieser Weise, mit einer Nadel zwischen jedem Abstechen, im ganzen 6 mal abgestochen, dann die folgenden 9 mal mit 3 Nadeln dazwischen.
Jetzt haben wir noch 4 Maschen auf der Nadel; mit diesen 4 Maschen stricken wir gerade hinauf, bis die Höhe des Einsatzes, die 30 cm, erreicht sind. Die 4 Maschen werden daraufhin abgekettet. 2. Teil genau gleich. Um den Einsatz herum wird eine feste Maschentour gehäkelt.

BERUFSSCHÜRZE. (Grösse 40.)

Zu dieser Schürze, die im Beruf und auch in der Haushaltung gute Dienste leistet, ersteht man 3,80 m soliden Waschstoff. Die Musterskizze ist in gewohnter Weise zu vergrössern; beim Zuschneiden sind die auf dem Muster angegebenen Bemerkungen genau innezuhalten. Die Kragen- und Passenteile sollen doppelt geschnitten werden.