

Öffentliche Bauten : funktionsgerecht und energiesparend

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Plan : Zeitschrift für Planen, Energie, Kommunalwesen und Umwelttechnik = revue suisse d'urbanisme**

Band (Jahr): **37 (1980)**

Heft 12

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-781988>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Öffentliche Bauten – funktionsgerecht und energiesparend

Die wärmegeprägten Aluminiumelemente von Ernst Schweizer AG

Die im neuen Bauen immer mehr angewendete Leichtbauweise für Aussenwände erfordert auch neue Lösungen für deren thermische Isolierung. Überall, wo hohe Anforderungen in bezug auf Luft- und Wasserdichtheit, auf Wärme- und Schallisolation gestellt werden, vereinen die durch die bekannte Metallbaufirma Ernst Schweizer AG in Hedingen ZH hergestellten Metallelemente vom System Sessa IS 55 mit ihrem Verbundprofil in optimaler Weise die bekannten Vorzüge von Aluminium als Werkstoff mit den guten thermischen Eigenschaften von Kunststoff.

Technische Daten des Sessa-Systems IS-55

Legierung der Aluminiumprofile: AlMgSi 0,5-F22, warm ausgehärtet, Eloxalqualität.

Verbundsystem und thermische Isolation: die isolierten Verbundprofile IS-55 bestehen aus einem äusseren und einem inneren Aluminium-Teilprofil, die mittels im Abstand voneinander angeordneter Verbindungselemente aus hochwertigem Kunststoff biegesteif verbunden sind. Der Hohlraum zwischen den Verbindungselementen ist durch spezielle Dichtungsprofile luftdicht abge-

schlossen. Die Kunststoffverbinder und die zwischen ihnen ruhende Luft sind schlechte Wärmeleiter, wodurch bewirkt wird, dass der Wärmefluss zwischen den Innen- und Aussenflächen der Verbundprofile stark gemindert wird. Mit einem k -Wert zwischen 1,8 und 2,4 kcal/m²h°C besitzen diese Verbundprofile eine hohe Isolierfähigkeit, welche wesentlich besser ist als normal verwendetes Isolierglas.

Ausreissfestigkeit der Verbindungselemente: je nach Profilquerschnitt 16,5–40 kp/cmI, rechtwinklig zum Profil gemessen.

plan
kommunalwesen

*Ausführungsbeispiel Geschäftshaus «Bleichi», Zug. 310
Fassadenelemente IS-70, colinal-
eloxiert (Baujahr 1976).*

Ergänzungen

Im Verbundprofil IS-55 sind die Wärmedämmwerte so gewählt, dass im gesamten Aussenwandbereich einheitliche Voraussetzungen für die Bemessung der klimatischen

Anlagen erreicht werden. Dies erleichtert die Schaffung eines Raumklimas innerhalb der Grenzen der Behaglichkeitszonen und reduziert gleichzeitig die Gefahr der Bildung von Kondenswasser. Dazu trägt die beim Verbundprofil IS-55 erreichbare, relativ hohe raumseitige Oberflächentemperatur wesentlich bei. Das System enthält eine Vielzahl von Profilkom-


binationsmöglichkeiten, die den Anwendungsbereich stark erweitern. Zudem ermöglicht das angewandte Wärmedämmprinzip die Herstellung von Fenstern, Türen und Rahmen von Fassadenelementen in zwei verschiedenen Farben, bzw. Oberflächenbehandlungen (z. B.: aussen farblos anodisch oxidiert, innen rot einbrennlackiert).

Bauteile für Schutzräume, öffentliche Bauten und Anlagen

Auch als Hersteller von Bauteilen für Schutzräume, öffentliche Bauten aller Art und Aussenanlagen hat sich die Metallbaufirma Ernst Schweizer AG in Hedingen ZH einen gewichtigen Namen geschaffen, sind doch ihre Produkte funktionsgerecht konzipiert und auf rationelle Weise einbau- und benützbar. Nachstehend eine kurze Aufzählung der durch die Zürcher Firma angebotenen Produkte mit kurzen Beschreibungen:

Betonschiebewände/ Schutzraumabschlüsse

E. Schweizer AG stellt Betonschiebewände und Schutzraumabschlüsse für Mehrzweckanlagen, gemäss den Vorschriften des Bundesamtes für Zivilschutz, her. Luftstossbelastung, Erschütterung, Brandbelastung, Splitter- und Strahleneinwirkungen sowie Gasimmissionen werden durch diese Wände gemäss den Schutzanforderungen, die an die Gesamtanlage gestellt werden, abgewehrt

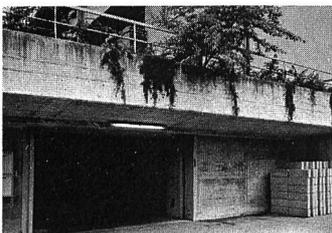


bzw. entsprechen den vorgeschriebenen Schutzwerten. Dank einem speziellen Konstruktionsprinzip können Panzerschiebewände als Aussenabschlüsse je nach Bausituation sowohl einteilig im Aussen- oder Innenanschlag, rechts oder links schliessend, als auch zweiteilig ausgeführt werden, wodurch sich Einsparungen in der Gesamtdisposition der Anlage erzielen lassen. Schweizer Druckschiebewände zum Schliessen von Durchfahrts-

öffnungen in Zwischenwänden dienen dem Splitterschutz und der Raumtrennung, für welche Funktionen keine speziellen Dichtungen notwendig sind.

Luftschutz-Belüftungsanlagen

E. Schweizer AG stellt ebenfalls Kleinbelüftungsanlagen gemäss den Vorschriften und Weisungen

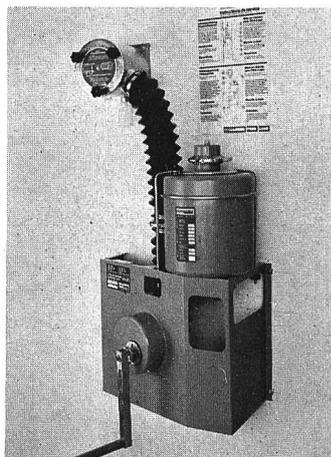


des Bundesamtes für Zivilschutz her, die für den Einbau in Schutzräume mit unterschiedlicher Grösse geeignet sind (bis 7 Personen, 14–25 Personen, 25–50 Personen).


Stammschutzringe und Schaukästen

Spezielle Produkte für öffentliche Anlagen sind die Stammschutzringe zum Schutz von Bäumen in öffentlichen Anlagen. Schau- oder Anschlagkästen sind Mittelpunkte der Gemeinde. Die Einwohner werden mit ihnen informiert. Der nach spezifisch gartenarchitektonischen Gesichtspunkten entwickelte und in der Praxis erprobte Stammschutzring aus praktisch nicht verformbaren und feuerverzinkten Metallteilen genügt den wechselseitigen Anforderun-

gen von Baum und Automobil. Die Konstruktion ist äusserst einfach und absolut unkompliziert zu versetzen und garantiert den Schutz des Baumes über Jahre hinweg.



Einfache Montage und Wetterabhängigkeit (einbrennlackiertes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech und Aluminium-Drehflügel) sind ebenfalls wesentliche Charakteristika der Anschlagkästen von E. Schweizer AG. Lieferbar mit Beleuchtung, Schriftblende, Schutzdach, Tablarhalter und konzipiert für die Montage auf Wand, in Mauer oder freitragend auf Stützen, eignen sich diese Kästen in idealer Weise für Gemeindeverwaltungen,



Spitäler, Altersheime und andere öffentliche Anschlagstellen. Mit nur wenig Zubehörteilen kann der Anschlagkasten ferner in einen praktischen Schaukasten verwandelt werden, in dem sich Ausstellungsstücke ansprechend und übersichtlich präsentieren lassen.

*Ernst Schweizer AG, Metallbau
CH-8047 Zürich*

Luftdichtheit: Der a -Wert ist kleiner als $0,01 \text{ Nm}^3/\text{h} \cdot \text{m}$.
EMPA-Qualifikation «sehr gut/Klasse D»

Schlagregensicherheit: Bei einem Staudruck von 160 mm WS und einer Wassersprühmenge von $2 \text{ l}/\text{min m}^2$ ist kein Wasserdurchtritt festzustellen. EMPA-Qualifikation «sehr gut/Klasse D»

Schallisolierung: Luftschall-Isolationsindex I_a von 35–40 dB, wenn entsprechende Glastypen eingesetzt werden.