

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 111/112 (1938)
Heft: 9

Wettbewerbe

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 30.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Wettbewerb für eine katholische Kirche Aarau

Die gestellte Aufgabe umfasst ausser der Kirche (1000 Sitze im Schiff, 200 auf der Empore) ein Pfarrhaus, ein Vereinshaus, eine Kleinkinderschule und eine Sigristenwohnung. Als Bauplatz für den ganzen Komplex steht das «Feergut» zur Verfügung, das aus dem Lageplan S. 107 ersichtlich ist: auf drei Seiten ist es bereits von Strassen umgeben, während im Westen, auf der Seite gegen das Zeughaus und die Kasernenbauten, noch eine Strasse gezogen werden wird, die neue Poststrasse. Jeder der neun Bewerber, die mit je 500 Fr. fest entschädigt wurden, hatte zwei Lösungen zu entwerfen: A ohne Rücksicht auf das vorhandene, um 1785 erbaute Feerhaus, B mit Benutzung des Feerhauses, ohne dessen äussere Gestalt wesentlich zu beeinträchtigen. Da das Preisgericht die Lösung A als besser bezeichnet hat, geben wir die Lösung B nur beim Entwurf im ersten Rang wieder. Inzwischen ist nun auch der Bauauftrag dem erstprämierten Verfasser zugefallen, und zwar gemäss Lösung B, mit Erhaltung des Feerhauses (vergl. Fussnote Seite 108).

Aus dem Bericht des Preisgerichts

Entwurf «77777», Lösung A. Kubikinhalte: Kirche und Turm 15573 m³, Pfarrhaus, Vereinshaus, Kleinkinderschule, Sigristenwohnung 5408 m³. Die Stellung der Kirche zur Kreuzung Laurenzenvorstadt-Tellirain ist richtig, der Vorplatz sollte jedoch tiefer sein. Die Stellung des Turmes ist zu verstehen aus der Absicht, eine Staffelung der drei Gebäudeteile zu erreichen, die auch sehr harmonisch ist. Durch die Stellung der Gebäude an der Westgrenze der Liegenschaft ist eine grosse zusammenhängende Parkfläche erhalten geblieben, die für Pfarrhaus und Kindergarten sehr angenehm ist. Eine ganz geringe Verschiebung der Kirche nach Osten, ohne Nachrücken des Pfarr- und Vereinshaustraktes, ist erwünscht. Die ganze Grundrissanlage ist von erfreulicher Klarheit und Einfachheit.

Abgesehen vom Haupteingang entspricht der Grundriss der Kirche demjenigen bei Projekt B. Die an beiden Strassenseiten herumgeführte Vorhalle ist sehr reizvoll und auch praktisch. Bezüglich der Gestaltung des Innenraumes und der äusseren Behandlung der Kirche gelten die Bemerkungen zu Projekt B; hier noch mehr als dort ist der unbestuhlte Raum zu knapp.



Der im allgemeinen gute Grundriss von Pfarr- und Vereinshaus weist noch folgende Mängel auf: Ein Sprechzimmer ist gefangen, das

Bureau des Sekretärs ist nicht für sich abgetrennt, die Schlaf- und Arbeitsplätze der Geistlichen liegen in einem Raum und sind etwas knapp bemessen, das letzte gilt auch vom Saalzugang; die Garage fehlt. Der im Untergeschoss vorgesehene Paramentenraum würde besser in den oberen Teil der Sakristei verlegt. Anerkennenswert ist die schöne Gestaltung des Saales. Die äussere Durchbildung von Pfarrhaus und Vereinshaus ist sehr reizvoll und lebendig gestaltet.

Entwurf «Stadtkirche I». Kubikinhalte: Kirche und Turm 16800 m³, Pfarrhaus 2566 m³, Kl.-Kinderschule und Vereinshaus 3397 m³. Die Angliederung der verschiedenen Gebäude an den Kirchenbaukörper ist nicht zwingend, besonders störend sind die Winkelform und Höhe des Vereinshauses, die Lage der Spielhalle und die Stellung und Höhe des Turmes. Die Kirchenbesucher betreten von der Laurenzenvorstadt her eine grosse, in der Höhe der Kirche gedeckte Vorhalle, in der eindrucksvoll drei Kreuze aufgestellt sind. Durch die grossen Ausmasse und Anlage dieser Halle wird aber dem Chorraum manches vorweg genommen.

Die Orientierung des Pfarrhauses gegen Westen und gegen die Kasernen ist nicht ideal. Das Vereinshaus ist sehr zweckmässig und schön eingeteilt. Die anstossende Garage ist nicht nur weit vom Pfarrhaus entfernt, sie beeinträchtigt auch die Feierlichkeit der Hauptfront.



Der Grundriss der Kirche ist grosszügig und klar. Die Lichtführung betont den Vorraum, in dem besonders schön ein Baldachin aufstellung findet. Sein Dach ist eine sinnvolle Antwort auf die Quertonnen des Schiffes, die zum Chor geleiten. Die An-

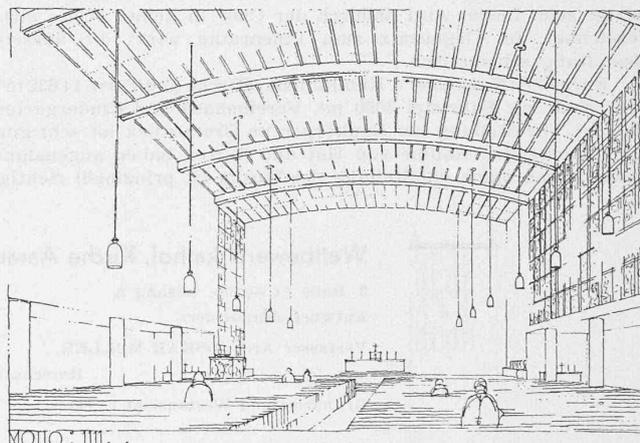

3. Rang ex aequo.
Lösung A.
Entwurf «1111».

Verfasser Arch.
HEKTOR ANLIKER
Aarau

Grundriss und
Westansicht 1 : 700

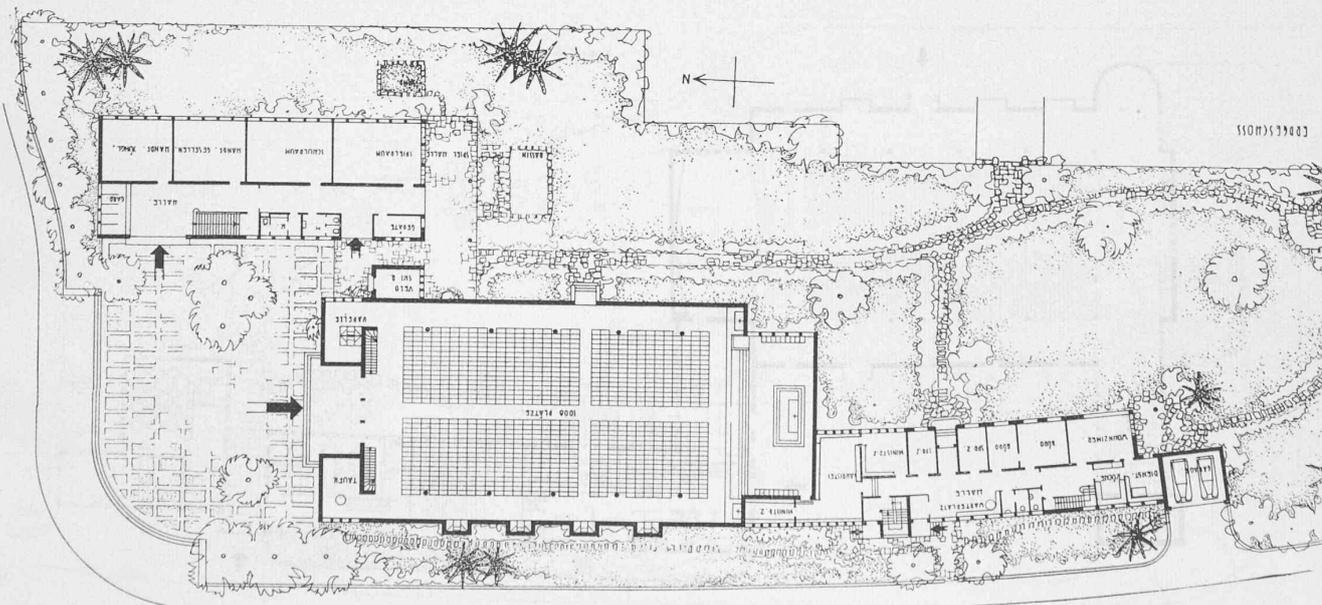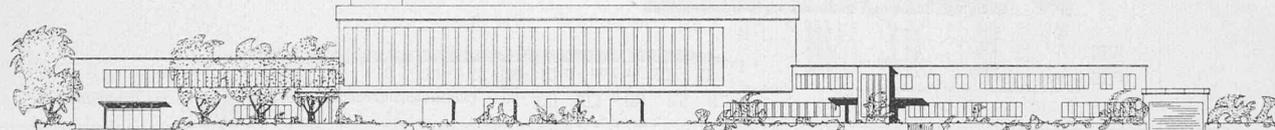

ordnung der Tonnen mit den Säulen sowie die Fensteraus-
bildung sind zwar entliehen, jedoch mit viel Empfindung
verarbeitet. Der unbestuhlte Raum ist knapp.

Der Zugang zum Pfarrhaus quer durch den Garten ist
störend, die Anlage der Sprech- und der Wartezimmer
ist ungenügend. Der Raum für den Sekretär fehlt. Die
Studierzimmer sind zu knapp bemessen und nicht vom
Schlafraum getrennt. Der Ministrantenraum im Keller
ist unzweckmässig. Die Anlage des Kindergartens ist
günstig, Schul- und Spielräume haben beidseitige
Belichtung.

Entwurf «1111». Kubikinhalt: Kirche und Turm 12 375 m³,
Vereinshaus 3618 m³, Pfarrhaus 3548 m³. Die Anordnung
der Baukörper nützt die Möglichkeit der Situation A zu
wenig aus. Der Turm ist bloss als Abschluss des
Tellirains (Projektierte Brücke) motiviert, er
beherrscht weder die Laurenzenvorstadt noch die
Poststrasse. Anzuerkennen ist die weitgehende
Erhaltung des Parkes. Die Anlage eines
Kirchenvorplatzes ist zu begrüßen. Die sich an der
Poststrasse lang hinziehenden Baukörper sind
nicht aufeinander abgestimmt, auch ist die
grosse Fensterwand des Kirchenschiffes nach dieser
Seite wegen der Witterungseinflüsse und des
Lärms des Kasernenhofes abzulehnen.


Im grossen und ganzen ist die Anordnung des
Grundrisses gut, jedoch sind folgende Mängel zu
erwähnen: Die Erweiterungsmöglichkeit des
Kindergartens fehlt; der Haupteingang zum
Vereinshaus ist noch ungelöst; die nahezu
gleichwertige Ausbildung von Pfarrhaus- und
Sigrüsteneingang; die Anlage der Beichtstühle
nur auf einer Seite. Der Kirchenraum weist gut
abgestimmte Proportionen auf. Die ganz einseitige
Belichtung des Innenraumes mag durch die Nähe
des Kasernenhofes gerechtfertigt sein. Leider wird
dadurch der Chor in keiner Weise ausgezeichnet.
Im Gegensatz zum Innenraum wirkt die äussere
Gestaltung schematisch.

Entwurf «Kapuziner». Kubikinhalt: Kirche und Turm
14 632 m³, Pfarrhaus mit Sakristei 3090 m³,
Vereinshaus und Kindergarten 3055 m³. Die
Stellung der Baukörper im Grundstück ist sehr
gut, die anstossenden Räume von Hof und Garten
haben angenehme Dimensionen, auch die Stellung
des Turms ist prinzipiell richtig.

Der Verfasser verzichtet bewusst auf monumentale
Eingangsgestaltung, um den schlichten Charakter
einer Kapuzinerkirche konsequent zu wahren. Durch
die seitliche Anlage des Haupteinganges will der
Verfasser die Störung durch den Strassenlärm
vermeiden. Aber diese bescheidene Haltung
entspricht nicht der Variante A, wo durch den
Abbruch des Feerhauses der Kirche eine
monumentale Situation geschaffen werden soll.

Die Durchbildung der Grundrisse ist gut. Die
Handfertigkeit der Räume sind im Turm nicht
praktisch untergebracht; der Raum für die
Sekretärin im Bureau fehlt. Während das
Pfarrhaus schön am Kirchenplatz gelegen ist,
sind die Eingänge zum Vereinshaus und
Kindergarten nicht befriedigend angelegt. Die
Emporen sind zu weit vorgezogen; die
Beichtstuhlanlage des Projektes B wäre
vorzuziehen. Die Durchbildung des
Innenraumes ist im einzelnen nicht fein
empfunden.

Entwurf «77777». Lösung B. Kubikinhalt: Kirche
und Turm 16 815 m³ einschl. Verbindungshalle.
Anbauten am Feerhaus keine. Umbaukosten
mässig. Das Feerhaus ist unberührt in seiner
Umgebung und äusseren Form erhalten. Der
nach Süden zurückversetzte Turm nimmt
einerseits willkommene Distanz vom Feerhaus,
erzeugt andererseits wohltuende Verhältnisse
gegenüber Feerhaus und Nordfassade der
Kirche und wird von der Bahnhofstrasse
besser sichtbar. Die lang ausgedehnte
Vorhalle bringt eine grosse Bindung und Ruhe
in die Anlage. Sie empfängt die Kirchenbesucher
von beiden Richtungen der Poststrasse her
und leitet sie zu den Eingängen hin. Ferner
bildet sie eine gedeckte Verbindung
zwischen Pfarrhaus und Sakristei. Wohltuend
empfindet man die Belassung des Parkes
zwischen Feerhaus und Kirche.

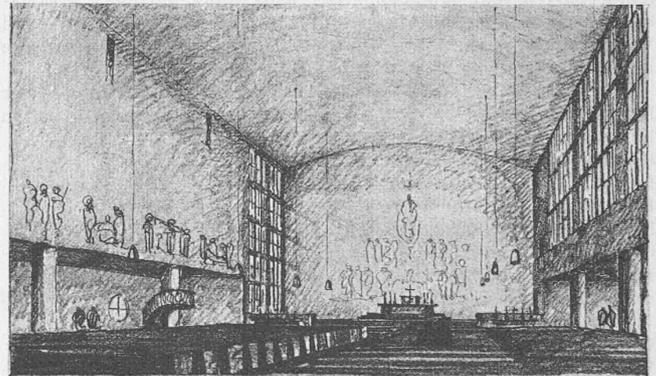

Wettbewerb kathol. Kirche Aarau



3. Rang ex aequo, Lösung A


Entwurf «Kapuziner»

Verfasser Arch. OSKAR MÜLLER,


Rorschach

Grundriss und Westansicht 1 : 700

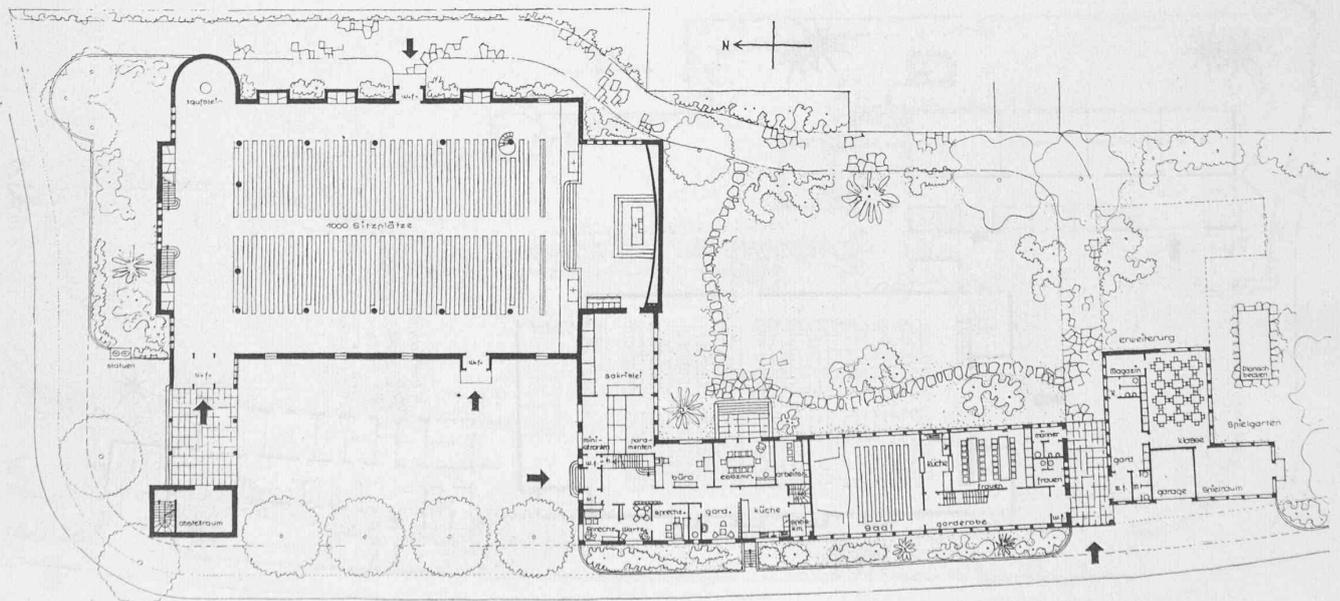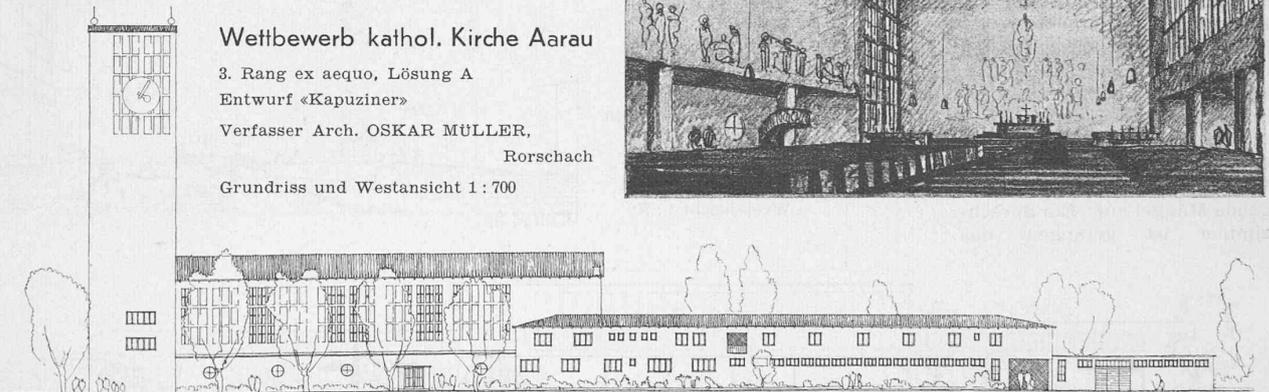

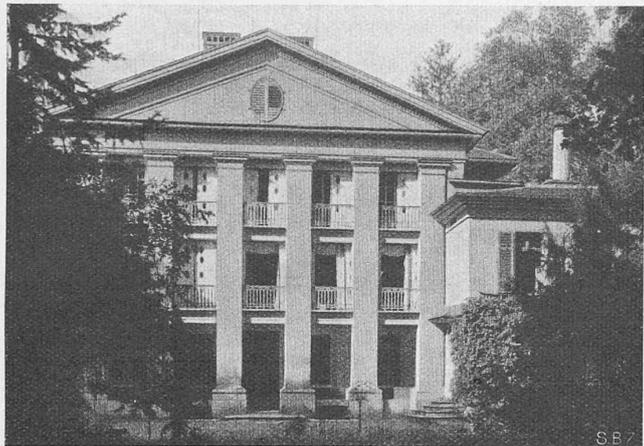

Südseite des Feerhauses in Aarau, erbaut um 1785 (nach «Bürgerhaus», Band XIII, Aargau)

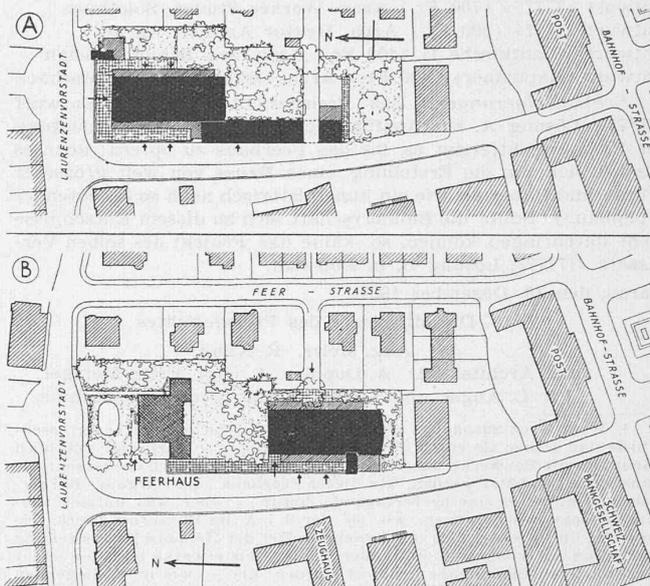

Lageplan 1:3000, oben für Lösung A (Abbruch des Feerhauses) bzw. unten Lösung B (unter Erhaltung und Einbeziehung des Feerhauses)

Am inneren Ausbau des Feerhauses ist folgendes auszusetzen: Es fehlt der zweite Kindergartenraum und dessen Erweiterungsmöglichkeit; ferner die Garage und der Abstellraum bei der Kirche. Der Aufgang zum Frauensaal durch die Garderobe der Kleinkinderschule ist störend. Die Unterbringung der Schlaf- und Studierzimmer der Geistlichen in einem Raume ist unzulässig. Pfarrhaus und Vereinshäuser sind nicht klar geschieden. Lage und Zugänglichkeit zum grossen Saal sind unbefriedigend. Dem grossen Saal fehlt auch die Teeküche. Die Klarheit der Situation ist erkaufte durch die Verlegung des Saales unter den Chor.

Der an sich klare Grundriss der Kirche zeigt einen etwas zu engen Haupteingang. Die vier Seiteneingänge gewährleisten wohl eine rasche Entleerung, dürften aber doch etwas störend sein, umso mehr als ihnen die Windfänge fehlen. Der Raum zeigt schöne Verhältnisse und einen guten Kontrast zwischen Seiten- und Hauptschiff. Etwas nüchtern wirkt die Form und Lage der Fenster. Die Durchgestaltung des ganzen Entwurfes zeigt Qualität und viele Feinheiten. Am Turm wäre eine teilweise Schliessung des Schallöffnungsschlitzes von Vorteil.

Nach dieser eingehenden Besprechung der Entwürfe werden auf Grund nochmaliger einzelner Ueberprüfungen und reiflicher Abwägungen folgende Entwürfe für die Prämierung ausgezogen und in Rangordnung gestellt:


Lösung A

- 1. Rang: Entwurf «77777»
- 2. Rang: Entwurf «Stadtkirche»
- 3. Rg. ex aequo: «1111», »Kapuziner»


Lösung B (Erhaltg. d. Feerh.)

- 1. Rang: Entwurf «77777»
- 2. Rang: Entwurf «1111»
- 3. Rang: Entw. «Kapuziner»

Die Preisrichter sind einstimmig der Auffassung, dass die Verfasser für ihre Gesamtleistung in beiden Projekten zu prämiieren sind. In diesem Sinne wird folgende Preisverteilung beschlossen:

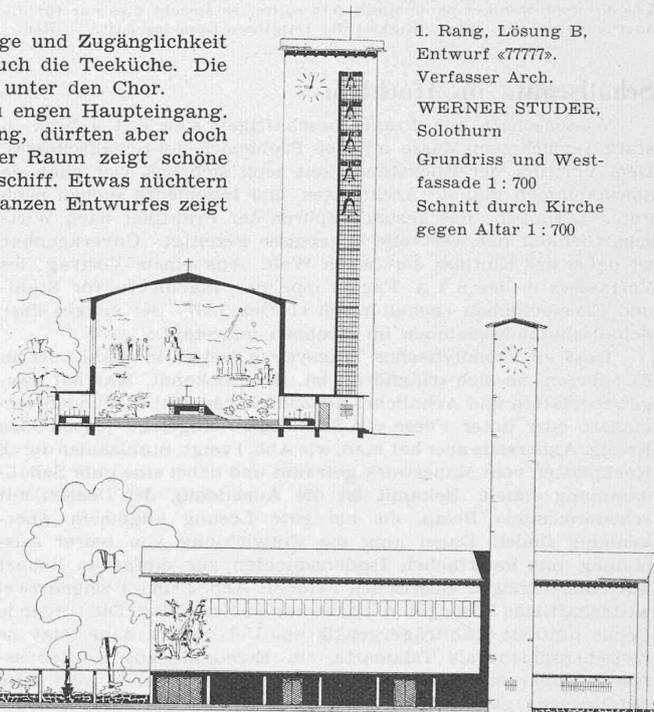

1. Rang, Lösung B, Entwurf «77777». Verfasser Arch. WERNER STUDER, Solothurn
Grundriss und Westfassade 1:700
Schnitt durch Kirche gegen Altar 1:700

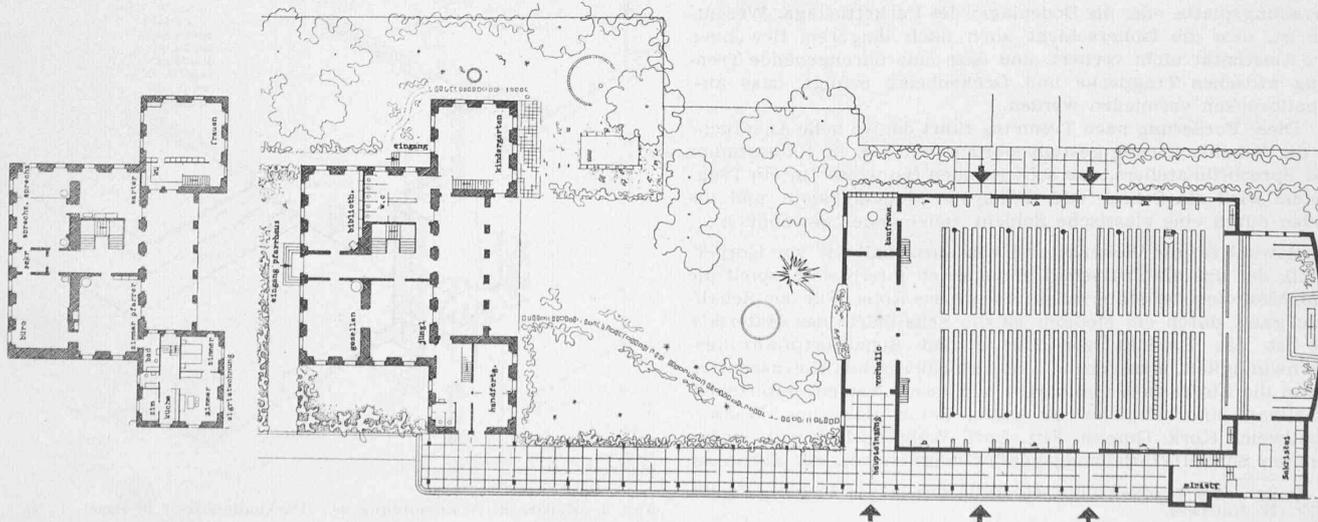

Entwurf «77777» (700 Fr.) Arch. Werner Studer, Solothurn
 Entwurf «1111» (500 Fr.) Arch. Hektor Anliker, Aarau
 Entwurf «Stadtkirche I» (400 Fr.) Arch. Jos. Schütz, Zürich
 Entwurf «Kapuziner» (400 Fr.) Arch. Oskar Müller, Rorschach

Schlussfolgerungen. Das Preisgericht empfiehlt, Entwurf «77777», Lösung A, zur Ausführung zu bringen. Die Bedeutung der Kirche rechtfertigt es, ihr das Feerhaus zu opfern; denn es handelt sich um die Erstellung eines Baues von weit grösserer Würde und Dauer als wie ein kunsthistorisch noch so bedeutender Wohnbau.¹⁾ Sollte die Bauherrschaft sich zu diesem Entschlusse nicht durchbringen können, so käme das Projekt des selben Verfassers «77777», Lösung B, in Betracht.

Aarau, den 18. Dezember 1937.

Die Mitglieder des Preisgerichtes:

Aug. Meier, R. Küng,

die Architekten: A. Doppler, A. Higi, Fritz Metzger, Pfr. L. Angst und O. Merki mit beratender Stimme.

¹⁾ Wenn auch zuzugeben ist, dass einer Kirche als solcher grössere Würde und Dauer als einem Profanbau zukommt, so darf man sich doch fragen, ob die Bauwerke unserer Zeit nach 150 Jahren noch ebenso sehr als Kunstwerk geschätzt werden, wie dieses Feerhaus. Im Aargauer Bürgerhausband bildet es eine hervorragende Zierde — aber was nützen baukünstlerische Bestrebungen, wie sie der S. I. A. im Bürgerhauswerk verwirklicht und wie sie auch ein vornehmes Ziel der Heimatschutzbewegung sind, wenn im konkreten Fall anerkannte Meisterwerke leichthin einer gegenwärtigen Bauaufgabe geopfert würden, die — wie im vorliegenden Fall Figura zeigt — sehr wohl auch anders gelöst werden kann. Der Beschluss der Kirchgemeinde als Bauherrin, die Lösung B der Ausführung zu Grunde zu legen, also das Feerhaus zu erhalten, wird wohl weit herum, und nicht zuletzt in Architektenkreisen, begrüsst werden. Wenn diese Lösung auch weniger ökonomisch sein sollte, so spricht dies nur für die anerkennenswerte Opferwilligkeit der religiösen Gemeinschaft. Red.

Schallschutz im Hochbau


Wissenschaft und Praxis beschäftigen sich seit Jahren in stark vermehrtem Masse mit den Problemen des Schallschutzes. Dem Vorwurf der Rückständigkeit setzt sich aus, wer ohne sie auszukommen glaubt. Architekten und Ingenieure suchen nach guten Lösungen; das gesunde Spüren der Praktiker nach Wirtschaftlichkeit hat wertvolle Ergebnisse gezeitigt. Unverkennbar ist dabei der Einfluss der neuen Welt. Aus einem Vortrag des Verfassers in der S. I. A.-Fachgruppe der Ingenieure für Stahl- und Eisenbetonbau (gehalten am 11. Dez. 1937), sei einiges über Schallschutzmassnahmen im Hochbau mitgeteilt.

Dass ein monolytisches Tragsystem, sei es in Stahl oder in Eisenbeton, an sich «ringhörig» ist, ist altbekannt. Man hat Baugewebeplatten und Aehnliches als Zwischenschicht in Fundamentmauern oder unter Füsse von Stahlsäulen eingelegt, jedoch ohne Erfolg. Andererseits aber hat man, wie Abb. 1 zeigt, Stahlsäulen durch Korkplatten vom Mauerwerk getrennt und dabei eine gute Schallschuldämmung erzielt. Bekannt ist die Ausbildung der Decken mit *schwimmendem Belag*, die als gute Lösung allgemein Anerkennung findet. Dabei ging die Entwicklung von teurer Ausbildung mit mehrfachen Isolierschichten zur einfachen Bauart mit einer einzigen elastischen Schicht. Abb. 2 und 3 zeigen zwei wirtschaftliche Lösungen mit schwimmendem Belag. Die tragende Decke umfasst Stahlträgergebälk und Ueberbeton, dann folgt die Zwischenschicht als Telamatte, ein Erzeugnis aus Kokosnusssfasern (auch mit Glasseide und andern Materialien sind gute Erfahrungen gemacht worden), die an den Seiten etwas hochgezogen wird, und darauf entweder eine durchgehende Druckverteilungsplatte oder die Bodenlager des Parkettbelags. Wesentlich ist, dass die Isolierschicht auch nach längerem Bewohnen ihre Elastizität nicht verliert, und dass eine durchgehende Trennung zwischen Tragdecke und Deckenbelag erfolgt, dass also Schallbrücken vermieden werden.

Diese Forderung nach Trennung führt da, wo hohe Ansprüche an die Schallschuldämmung gestellt werden, wie z. B. in Radiostudios und Sprechfilmateliers, zur schwebenden Bauweise: in ein Tragsystem wird ein Schall- oder Füllsystem hineingestellt und die beiden durch eine elastische Schicht voneinander getrennt.¹⁾

Sowohl für die Weiterleitung von Luftschall wie von Körperschall, der uns als Trittschall am meisten interessiert, spielt die *Schichtenfolge* der Materialien eine grosse Rolle. Für den Schalldurchgang durch ein Medium ist die Schallhärte des Materials, das ist das Produkt von Dichte und Schallfortpflanzungsgeschwindigkeit, massgebend. Diese physikalischen Eigenschaften lassen die Stoffe in «schallharte» und «schallweiche» unterteilen. Schallhart sind beispielsweise Eisen, Beton, Baugrund, Wasser; schallweich Kork, Gummi, Filz, Luft. Während Luft mit der bekannten Schallfortpflanzungsgeschwindigkeit von rd. 330 m/sec

¹⁾ Vgl. «Der Studio-Neubau des Radio Zürich» von O. Dürr, Bd. 104, S. 36* (28. Juli 1934).

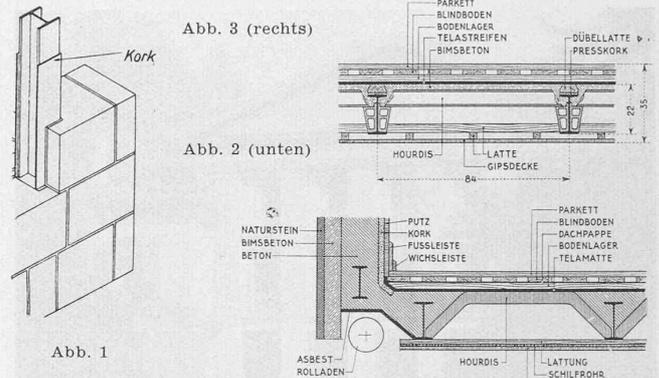

und dem sehr geringen spezifischen Gewicht 43 Einheiten hat, hat Eisen 40000. Stossen nun zwei Baustoffe zusammen, deren Schallhärten nicht weit voneinander entfernt sind, z. B. Beton und Mauerwerk, so geht die Körperschallenergie nur wenig gehindert hindurch. Ist hingegen eines der beiden Medien schallweich, so geht, wie sich theoretisch nachweisen lässt, infolge Schallbrechung nur ein ganz geringer Teil der auftretenden Energie durch die Trennfläche, während der grösste Teil zurückgeworfen wird. Wir sehen, dass nicht die Unterbrechung der Homogenität an sich günstig wirkt, sondern die *Abwechslung von schallhart und schallweich*. Das erklärt die Erfahrungen, die eingangs mitgeteilt worden sind.

Von besonderem Interesse ist nun die Frage, ob die Anforderungen an den Schallschutz mit der heute üblichen *Leichtbauweise* vereinbar sind, die sich dadurch kennzeichnet, dass das Tragsystem — sei es aus Eisenbeton oder Stahl — die Lasten übernimmt, das Füllsystem aber die raumabschliessenden Funktionen, sowie Wärme-, Schall- und Feuerschutz. Gerade in der Schweiz wird die Auffassung häufig vertreten, Schallschuldämmung sei nur durch schweres Bauen, schwere Decken und schwere Wände, zu erreichen. Die praktische Erfahrung hat aber diese Auffassung vielfach widerlegt. Nicht zufällig hat sich der Verband Schweizerischer Brückenbau- und Stahlhochbau-Unternehmungen dieser Frage angenommen. Stahl ist der Baustoff konzentriertester Kraftübertragung, grösster Raumersparnis und

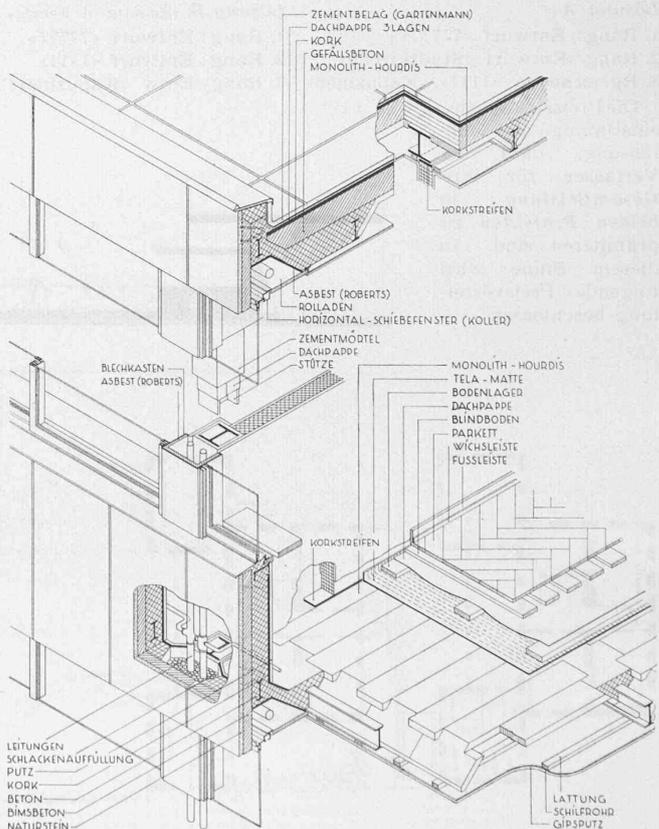


Abb. 4. Konstruktive Ausbildung des «Parkhaus Zosse» in Basel; 1 : 50

Staatsbahnen. Polen hat sogar einen von der Warschauer Firma Lilpop, Rau und Löwensten erstellten Turistenzug ausgestellt. Dieser dient den Fahrgästen zugleich als Hotel und besteht aus einem Salonwagen mit Tanzdiele und Bar, die überdies in einen Kinoraum umgewandelt werden können, einem Unterkunfts- und Schlafwagen mit Abteilen 2. und 3. Klasse, die tagsüber als Aufenthaltsräume und des Nachts als Schlafkabinen dienen, und einem Toilettewagen mit vier Douchen- und zwei Badekabinen und einem «Salon de coiffure». Der Zug wird vervollständigt durch einen Speisewagen und einen Dienstwagen, der unter anderem auch eine Werkstatt für die Aufbewahrung, den Unterhalt und die Reparatur von Skis enthält.

Die Schau der Personenwagen sollte in erster Linie die in den letzten Jahren erzielten Fortschritte der Innenausstattung und alle die Bequemlichkeiten zeigen, die den Fahrgästen das Reisen erleichtern und zu einem Vergnügen gestalten sollen. Die rein technischen Neuerungen traten dabei etwas in den Hintergrund.

6. Transportmittel des Güterverkehrs.

Die Entwicklungsmöglichkeiten der Güterwagen liegen heute fast nur noch in ihrer Spezialisierung für die verschiedenen Verwendungszwecke. So verdienen erwähnt zu werden: Ein 20 Tonnen fassender Spezialwagen der D.R. für den Schottertransport, der eine automatische und regulierbare Entladung nach der Seite und nach unten gestattet, ein von den Pariser Messageries laitières verwendeter Milchtransportwagen, der vier aus nichtrostendem Stahl gebaute und auf Lastwagen verladbare Zisternen von je 3000 l umfasst, ein Kühlwagen mit einem von einer Achse aus angetriebenem Kühlaggregat, einem Laderaum von 42 m³ und 10 t Ladegewicht für den Eiltransport von leicht verderblichen Lebensmitteln und ein zweiter Kühlwagen mit künstlicher Zirkulation von durch Eis gekühlter Luft, der für die direkte

Beförderung von Früchten, Gemüse und Blumen von der französischen Riviera über die neue Eisenbahnfähre von Dünkirchen nach Grossbritannien bestimmt ist.

Ein grösserer Raum war den sog. «Containers» gewidmet, die sich im modernen Haus-Haus-Verkehr der französischen, englischen und deutschen Bahnen bereits gut eingeführt haben. Die zahlreichen ausgestellten Behälter zeigen, dass ihre Form und Ausstattung ihrem besonderen Verwendungszweck sehr weitgehend angepasst werden können.

Der Leser wird sich darüber wundern, dass in den vorstehenden Ausführungen die Schweiz mit keinem Wort erwähnt ist. Leider war in der Tat im ganzen Palais des Chemins de fer von unserem Lande nichts zu sehen, als eine grosse Wandkarte, auf der die Eisenbahn-, Dampfschiff- und Postautomobillinien und alle wichtigeren Stationen mit abwechselungsweise in verschiedenen Farben aufleuchtenden Strichen und Punkten dargestellt sind. Die gewiss anerkennenswerte Mühe und Geduld, mit der diese Karte hergestellt wurde, wäre aber auch einer besseren Sache würdig gewesen. Ein grosser Teil der Besucher ging oberflächlich an dieser Karte vorbei, dem aufmerksamen und denkenden Beschauer brachte sie aber einmal mehr die grenzenlose Planlosigkeit der vergangenen schweizerischen Eisenbahnpolitik mit erschreckender Deutlichkeit zum Bewusstsein. Es ist gewiss bedauerlich, dass die Schweiz diese Gelegenheit verpasst hat, um den Millionen von Besuchern (worunter sich sicher auch einige tausend massgebende Eisenbahnfachleute aus der ganzen Welt befanden), zu zeigen, dass sie einst im Bau und im Export von Eisenbahnfahrzeugen einen der ersten Plätze eingenommen hat und dass sie gewillt ist, diese ihr in den letzten Jahren verloren gegangene Position wieder zu beanspruchen.



2. Rang, Lösung A
Entwurf
«Stadtkirche I».
Verfasser Arch.
J. SCHÜTZ, Zürich

Grundriss, West- und Nord-
Fassade. Masstab 1 : 700

