

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des Entreprises électriques suisses

Band: 77 (1986)

Heft: 19

Rubrik: Technische Neuerungen = Nouveautés techniques

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Gesteuerte Gleichstromantriebe

Das System Tyrak L der Asea besteht aus einem mikrorechnergesteuerten Thyristorstromrichter und einem oder mehreren zugeordneten Gleichstrommotoren. Es ist für einen Leistungsbereich von 40 bis 2000 kW ausgelegt und wird für normale Antriebsaufgaben verwendet, z. B. für Pumpen, Lüfter, Förderer, Krane, Extruder und Mischer. Mit Zubehör kann die Ausrüstung auch zu komplizierteren Aufgaben herangezogen werden, z. B. für den koordinierten Antrieb von Papiermaschinen und Walzgerüsten. Grundlage für das System ist die Digitaltechnik, die eine grosse Verfügbarkeit bei gutem Regelverhalten und einfachem Betrieb gewährt. Auf der Bedienungstafel wird die Information mit graphischer LC-Darstellung sichtbar gemacht. Für die Überwachung des Betriebes kann das Personal vom Arbeitsplatz aus über ein Modem mit dem Tyrak L kommunizieren.

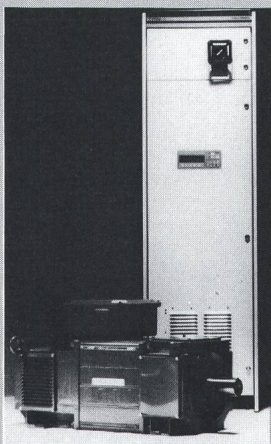


Die Steuerfunktionen und -sequenzen werden mit einem 16-bit-Mikrorechner realisiert. Die Rechnerleistung reicht zur Bewältigung von frequenten Systemsteuerungen und für umfangreiche Bedienerhilfsmittel aus. Die Programmierung erfolgt in PC-Sprache mit hierarchisch aufgebauten Funktionsmodulen.

(Asea AG, 8048 Zürich)

Ringkerntransformatoren

Das besondere Merkmal von Ringkerntrafos besteht in der

einfach gelösten Befestigungstechnik. Durch eine zentral eingegossene Hülse oder einen Gewindebolzen sitzt der Trafo frei



von jedem Druck auf die Wicklung. Auch wirken die Presskräfte der Befestigungsschrauben nicht auf die fließende Vergussmasse. Dazu kommen

- grosse Leistungsdichte
- geringe Verluste
- kleine Gewichte

Ringkerntrafos bis 2 kVA Leistung werden kundenspezifisch nach den jeweiligen Erfordernissen ausgelegt.


(O. Dür AG, 8056 Zürich)

Thermorelais

Thermorelais sind Relais und Bimetall-Thermoschalter zugleich, die mit Heizwiderständen gesteuert werden. Klein in den Abmessungen, können Spannungen von Gleich- oder Wechselströmen bis etwa 16 A und bis zu 250 V geschaltet werden. Sie verzögern Ein- und Ausschaltensignale für wenige Sekunden oder bis zu einigen Minuten und lösen schwierige Schaltaufgaben bei der Temperaturüberwachung elektrischer Kleingeräte. In einer Sammlung von Schaltungsideen wird u.a. gezeigt:

- Schaltungen zur Ein- und Ausschaltverzögerung
- Fernrückschaltung eines Thermostaten ohne Rückstellknopf
- einfacher Luftstromwächter
- Taktgeber (z.B. für Blinklampen)

Im Bild öffnet der Thermostat bei Übertemperatur oder Über-




strom und bleibt geöffnet, solange über die angeschlossene Last ein kleiner Heizstrom (10

mA) fließen kann. Er schliesst, wenn der Geräteschalter ausgeschaltet wird.

(Limitor AG, 8036 Zürich)

Vielseitige Kompaktküchenmaschinen

Für den jungen und noch kleinen Haushalt bringt Turmix eine vielfältig einsetzbare, einfach zu handhabende Kompaktküchenmaschine FP 300 auf den Markt. Auf einer Stellfläche von 28x20 cm können mit 2300-3300 U/min im Schnellgang und mit 300-400 U/min im Kraftgang mit Schlagmesser, Rühr- und Schlagbesen, Knethaken,




Schneide- und Raffelscheibe, Reibscheibe, Scheibenträger, Stopfer und Spachtel eine Vielzahl von Küchenarbeiten bis zu einem Einfüllgewicht von 1 kg ausgeführt werden.

(Turmix AG, 8640 Rapperswil)

Modulares Sammel-Störmeldesystem


Das modulare Sammel-Störmeldesystem SM von Elektro-Phoenix für Neuwertmeldung (gemäss DIN 19235) ist bis max. 60 Störmeldeeingänge

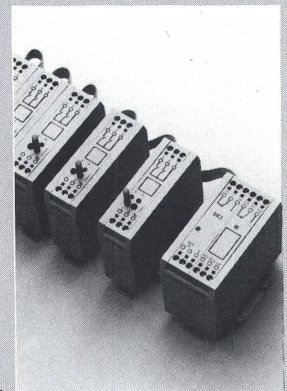

ausbaubar. Das System besteht aus einem Zentralbaustein, an dem max. 30 Eingangsbausteine mit zwei Störmeldungen angeschlossen werden können. Über einen Systembus werden alle parallelen Funktionen der Eingangsbausteine zur Auswertung an den Zentralbaustein weitergeleitet. Jeder Eingangsbaustein lässt sich mittels eines Codiersteckers in einen Ruhe- oder Arbeitsstrom-Eingang codieren. Die Eingabe von Störsignalen erfolgt auf phasenbeliebige, potentialtrennende Eingabe-Relais. Die Ausgabe der frei wählbaren externen Lampenspannung erfolgt über potentialfreie Relais-Kontakte. Das Sammel-Störmeldesystem lässt sich aufgrund seines kompakten, schienenmontablen Aufbaus ebenso im Bereich Heizung, Lüftung, Klima wie im Maschinenbau als autarkes System bzw. als Ergänzung zu speicherprogrammierbaren Steuerungen bzw. Leitsystemen einsetzen.

(Elektro-Phoenix AG, 8307 Tagelswangen)

Permanente Vibrationsüberwachung

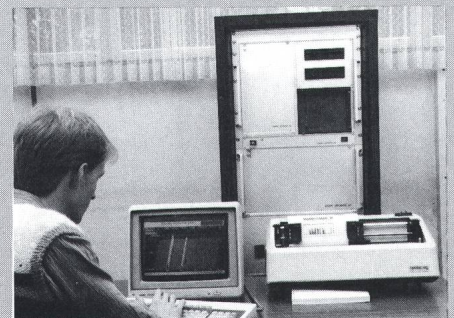

Beim SAVAS/TVM 50 handelt es sich um ein Datenakquisitionssystem für Permanente Vibrationsüberwachung und

-analyse von rotierenden Maschinen (Turbinen, Pumpen, Kompressoren, Ventilatoren usw.), gemeinsam entwickelt

mit ASEA STAL in Schweden.

Der Einsatz von FFT (schnelle Fourier Analyse) ermöglicht eine Frequenzanalyse bis zur 5. Harmonischen bei 16 Messungen pro Umdrehung. Das voll ausgebaute System enthält 48 AC-Kanäle (für Vibrations-signale) und 32 DC-Kanäle (für Betriebsparameter) für die Überwachung von maximal 9 Rotoren. Alle 1,5 s stehen von allen Kanälen neue Werte zur Verfügung. Die Datenbank ist auf einer 20 MByte Winchester Disk gespeichert. Für die Datensicherung wird ein 1 MByte Floppy-Disk verwendet.

Ein komplettes System besteht aus einem 32-Bit-Hauptprozessor mit einem 512-kByte-RAM und einigen 8/16-Bit-Subprozessoren in 19-Zoll-Technik, Farbdrucker und 14-Zoll-Farbdisplay mit Tastatur.

Das SAVAS ist sehr anwenderfreundlich und verlangt keine Computersprachkenntnisse. Die 4 verschiedenen Alarmtypen (Amplitude, Spektral, Kreis und Trend) ermöglichen den Benutzern Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen. (Amrein Apparate AG, 8105 Regensdorf)

Switch-Panels mit integrierten SMD-Bausteinen

Mit Erfolg bietet jetzt auch die Fela die Integration von Fo-



lientastaturen und SMD-Bausteinen an. Die Vorteile für den Anwender:

Einsparung von Leiterplatten, welche bisher die Bauteile z.B. für die Decodierung von Anzeigen, Beschaltung von Tasten oder Steuerungsfunktionen für die Elektronik aufgenommen haben.

Wesentliche Volumeneinsparungen bei der Konstruktion elektronischer Geräte.

Steigerung der Servicefreundlichkeit, da Fela-Switch-Panels mit SMD-Bausteinen als Baugruppe geprüft und gewartet werden können.


Die wirtschaftliche Herstellung von Fela-Switch-Panels ist bereits ab 20 Stück möglich.

Die Lieferzeiten betragen zurzeit etwa 8 Wochen.

(Fela E. Uhlmann AG, 8512 Thundorf)

Waschfestes Relais

Carlo Gavazzi offeriert die Baureihe G6A mit 2 oder 4 Umschaltkontakten für Schaltleistungen von 0,5A/110 VAC bzw. 2A/24 VDC. Die Relais mit den Abmessungen 20,2x9,9x8 mm werden standardmässig in waschfester Ausführung geliefert und widerstehen damit dem Eindringen von




Löt- oder Flussmittel während des automatischen Lötvorganges und werden durch das Waschen der Leiterplatten nicht beeinflusst. Neben der Standardausführung mit 2 Umschaltkontakten, sind Modelle in bistabiler Version erhältlich. Die gekreuzten Zwillingkontakte sind entweder in Silber-Palladium oder in Hartsilber ausgeführt. Die maximale Schaltleistung beträgt 60 VA bzw. 60 W, die Leistungsaufnahme 200mW. Die maximale Schaltspannung beläuft sich auf 125 VAC bzw. 60 VDC. Die mechanische Lebensdauer liegt höher als 20 Millionen Schaltspiele und die elektrische Lebensdauer bei maximaler Schaltleistung ist mindestens 300 000 Schaltspiele.

(Carlo Gavazzi AG, 8026 Zürich)

Kurzwegaufnehmer für Print-Montage

Der kompakte Kurzwegaufnehmer HP 13-6 ist eine Weiterentwicklung des bewährten HP-13-Wegaufnehmers. Im Metallgehäuse von nur 13 mm Durchmesser sind die präzisen Einzelteile gut geschützt. Verschiedene Ausführungen mit Messlängen von 10, 15, 25 und




50 mm sind erhältlich. HP-13-Wegaufnehmer werden hauptsächlich in der Automation, in der Antriebstechnik und in der Medizintechnik eingesetzt. Wesentliche Merkmale des HP 13-6 sind:

- gewickelte Widerstandselemente mit gesicherter Auflösung bis 0,05 mm
- mechanische Lebensdauer: 10 Mio Hube
- präzise geführte Schubstange
- dichtes Gehäuse mit O-Ring und Lippendichtung
- kompakte, robuste Bauart mit Lötanschlüssen
- einfache Print-Montage mit Löt-Pins

(Genge & Thoma AG, 2543 Lengnau)

Miniatur-NF-Verstärker

Bei der integrierten Schaltung TDA 1015 T von Philips handelt es sich um einen Audioverstärker im kleinen SO-8-Gehäuse für Oberflächenmontage. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 0,5 W bei 16 Ω und 9 V Speisespannung. Die




Schaltung arbeitet im Bereich von 3,6 V bis 12 V und eignet sich daher speziell für den Einsatz in tragbaren Geräten. Vor- und Endverstärker sind getrennt, so dass entweder beide zusammen mit einer Verstärkung von 52 dB oder nur der Endverstärker mit einer Verstärkung von 29 dB benutzt werden können. Ein kurzschlussfester Ausgang und niedriges Rauschen sind weitere Merkmale dieser Schaltung.

(Philips AG, 8027 Zürich)

Tastaturgehäuse

Aus drei verschiedenen ABS-Schalen lassen sich 12 Gehäusevarianten in den Standardfarben Anthrazit, Haselnuss oder Ivory zusammenstellen. Mögliche Gehäuseformen reichen von ultraflach bis voluminös mit keilförmigem oder parallelem Querschnitt. Die Tastaturhöhe und -form lassen sich für jede Tastatur anpassen. Ausschnitte und Befestigungsnocken werden auch bei kleinen Stückzahlen nach Kundenwunsch ausgeführt. Alle Gehäuse sind mit einem vorberei-




teten Ausbruch für die Kabeldurchführung ausgerüstet und als Option mit Kabelzugentlastung lieferbar.


(Walter Blum AG, 8050 Zürich)

Personal-Computer am Prozess

Für seine Personal-Computer Sicomp PC 16 hat der Siemens-Unternehmensbereich «Energie- und Automatisierungstechnik» das Programmpaket PC-ÜSR entwickelt. Damit können jetzt auf PC-Basis auch kleinere und mittlere Prozessaufgaben gelöst, Prozessdaten erfasst und überwacht sowie Abläufe gesteuert und geregelt werden. Durch Eingabe von Parametern wird die Software an ihre individuellen Aufgaben, z.B. in der Gaserzeugung und -verteilung, bei der Wasserversorgung, in Kläranlagen oder auch in der Grundstoff- und verarbeitenden Industrie, angepasst. Zur Ankopplung der Sicomp PC 16 an den Prozess gibt es je nach Anwendungsfall drei verschiedene Möglichkeiten. Der Datenverkehr kann über eine Prozessadapterbaugruppe, eine serielle Kopplungsbaugruppe zu den Simatic-S5-Zentralgeräten oder über Buskopplungsbaugruppen zu den SR-Erweiterungsgeräten abgewickelt werden.



Die Prozesssignale werden zyklisch erfasst, gemeldet und zur aktiven Steuerung und Regelung verwendet. Um das Prozessgeschehen zu verfolgen, sind bis zu 20 Abbilder auf dem Bildschirm darstellbar. Jede Signaländerung wird auf dem Drucker mit der aktuellen Uhrzeit protokolliert. Damit bei Störungen schnell eingegriffen werden kann, ist es möglich, zu-



meinen üblichen Funktionen Möglichkeiten auf, die bisher größeren und teureren Einheiten vorbehalten waren:

- Analoge Ein-/Ausgänge
- Echtzeituhr mit Wochentag und Datum
- Schneller Zählereingang
- Bit-, Byte- und Wortverarbeitung
- Arithmetische Befehle
- Softwarebausteine
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Modulare Erweiterbarkeit
- Netzwerkfähig, dezentrale Anordnung möglich
- Einfache Programmierung

Mit diesen Funktionen dehnt sich der Einsatzbereich weit über die bisherigen digitalen Steuerfunktionen einer Klein-SPS aus. Zusatzgeräte wie Schaltuhren, Zähler, Analog-Digitalwandler, Regler usw. werden in den meisten Fällen unnötig.


Mögliche Einsatzbereiche sind:

- Maschinensteuerung
- Prozesssteuerungen
- Handling-Automaten
- Transportanlagen
- Heizung, Klima, Lüftung
- Energieoptimierung
- Aufzüge

PS3-Geräte können wahlweise als selbständige Klein-SPS oder als dezentrales Ein-/Ausgabesystem eingesetzt werden. (Klöckner-Moeller AG, 8307 Effretikon)

Analog-/Digital-Multimeter mit Zoom

BBC-Goerz/Metrawatt präsentiert Multimeter mit präziser Digitalanzeige und hochauflösender Analogskala. Man kann auf den bis zu 13,5 mm hohen Ziffern der Flüssigkristallanzeige den absoluten Messwert ablesen und mit dem Zeiger der darunter liegenden analogen LCD-Skala die Messwertschwankungen beobachten. Die




Auflösung der digitalen Präzisionsanzeige liegt bei maximal $\pm 30\,000$ Digit. Durch Skalendehnung (Zoom) wird bei der Analoganzeige der Klapp-Multimeter eine Auflösung bis zu ± 7500 Skalenteilen erreicht. Dies entspricht einer Skalendehnung von mehr als ± 10 m. Dadurch lassen sich auch kleinste Messwertschwankungen eindeutig erkennen. Der träge Zeiger der LCD-Skala ist parallaxfrei, lageunabhängig und stossunempfindlich. Autorange, Peak-Hold, Data-Hold, Referenzmessung, Pegelmessung, echte Effektivwertmessung, akustische Messwertanzeige, Einhandbedienung und Klapptechnik machen die Geräte zu vielseitigen, leicht handhabbaren Multimetern.

(Metrawatt AG, 8052 Zürich)

Zentral-Schrittschalter

Zur Steuerung ausgedehnter Beleuchtungsanlagen und anderer Verbraucher dient der



Zentral-Schrittschalter MVT Serie 49 von Novitas. Über ein Steuermodul lassen sie sich zu größeren Gruppen zusammenfassen und können sowohl einzeln als auch von einer zentralen Stelle aus gemeinsam angesteuert werden. Für den individuellen Betrieb der Beleuchtungsgruppen wird der einzelne Schrittschalter durch beliebig viele parallelgeschaltete Impulstaster direkt angesteuert. Die zentrale, gemeinsame Ansteuerung aller zusammengefassten Schrittschalter bzw. Beleuchtungsgruppen erfolgt mittels Impuls über das dazwischengeschaltete Steuermodul. Letzteres dient der genauen Definition des Impulses und sorgt dafür, dass nur jene Schrittschalter reagieren, die zum Steuerbefehl (Ein oder Aus) in Opposition stehen. Als zentrale Steuerimpulsgeber können, je nach Bedarf, Dreistellungsschalter, gegenseitig verriegelte Impulstaster, Schlüssel-Impulstaster

oder Impulskontakte von Schaltuhren, Netzkommando-Empfängern usw. eingesetzt werden. Die Zentral-Schrittschalter MVT besitzen eine hohe Schaltleistung von dreimal 20A ACI oder 16A induktiv. Die Geräte sind dauerstrombeständig und ausgelegt für DIN-Schienenmontage.

(Novitas AG, 8038 Zürich)

Bildgenerator für Störungsanzeigen in Fernsehgeräten

Der Bildgenerator SVDF von Rohde & Schwarz ist ein universeller Bildsignalgenerator mit speziellen Eigenschaften für den betriebsmäßigen Einsatz in Fernsehern und TV-Schaltstellen sowie in Fernsehstudios und im Produktionsbereich. Er ersetzt vollautomatisch im Störfall das Fernsehprogrammsignal durch ein Ersatzsignal, wie etwa einem Testbild mit dazugehöriger Störungsmeldung. Sofort nach Erkennen des Fehlers schaltet der SVDF um auf einen synchronen Impulsrahmen (Synchronimpuls und Burst) und gibt nach einer einstellbaren Wartezeit ein vorgewähltes Ersatzsignal ab. Als Ersatzsignale stehen das FuBk-Testbild (mit und ohne Kreis mit eingblendeter Stationskennung) und verschiedene Schrifttafeln mit Hinweisen für den Zuschauer zur Verfügung.

In alle 30 digital erzeugten Vollbildsignale (wie z.B. Testbilder und Messsignale), die auch programmierte Texte enthalten können, sowie in das zugeführte Programmsignal sind vom SVDF erzeugte Prüfzeilen einblendbar.

Der Bildgenerator SVDF ist zudem in seinen Funktionen fernsteuerbar. Dafür stehen die Schnittstellen RS 232 C, IEC-Bus und eine parallele Fernbedienung zur Verfügung sowie – eine Besonderheit – die Fernsehdatenzeile. Von einer Zentrale aus bedient, kann der SVDF auch variable Texte in das laufende Programm einblenden. Entsprechend den Adressiermöglichkeiten bei Datenzeilensteuerung sind alle hierfür laufenden Informationen auf einzelne Standorte, regionale Gruppen oder überregionale Bereiche beschränkt. Diese Meldungen erreichen nur den betroffenen Zuschauerkreis, stören den Empfang im

übrigen Sendegebiet nicht und sind auf ein Minimum beschränkt.

Ein IEC-Bus-Anschluss erlaubt den Einsatz des Gerätes in automatischen Testsystemen in Fertigung, Qualitätssicherung und Labor.

(Rohde & Schwarz, D-8000 München)

Service-messplatz für Funkgeräte

Der universelle Servicemessplatz Stabilock 4039 von Schlumberger Messgeräte für



die Reparatur und Überprüfung von Funkgeräten im Frequenzbereich 0,4 bis 960 MHz ist ein Vielzweck-Messinstrument für den Einsatz bei Instandsetzung und Überprüfung von Funkgeräten oder Funkgerätebaugruppen. Durch die sehr robuste, kompakte Konstruktion mit Gleichspannungsnetzteil ist der Stabilock 4039 neben dem Werkstatteinsatz auch für den mobilen Betrieb geeignet. Er deckt bereits in seiner Grundausstattung alle Anforderungen im Werkstattbereich ab.

Die Frontplatte ist durch farbliche Abstufung in Funktionsbereiche unterteilt. Der Stabilock 4039 besitzt grosse, helle LED-Anzeigen, die auch von der Seite und bei Gegenlicht sehr gut lesbar sind. Die grossen Zeigerinstrumente sind eine wertvolle Hilfe bei allen Abgleicharbeiten. Das eingebaute Selektivrufrprüfgerät testet Geber und Auswerter der verschiedensten Normen nach unterschiedlichen Kriterien. Die eingebauten Messroutinen ermöglichen eine schnelle Überprüfung des Messobjektes mit reproduzierbaren Messwerten. Damit lassen sich Servicezeiten verkürzen, Effizienz und Qualität erheblich steigern. Die vom Benutzer selbst nachrüstbaren Optionen ermöglichen den Ausbau bis hin zum vollautomatischen Funkgerätemessplatz sowie die Messung von Nachbarkanalleistung, harmonischen Nebenwellen und selektiver Leistungsmessung. Durch Kombination des

Stabilock 4039 mit dem Radio Code Analyser 4922 entsteht ein Messplatz sowohl für die cellularen Systeme wie C-Netz, NMT, AMPS und TACS als auch für Datenfunksysteme (z.B. ZVEI binär, POCSAG, FMS) und Selektivrufanrichtungen.

(Schlumberger Messgeräte AG, 8040 Zürich)

Abrissmessbrücke

Die neue Abrissmessbrücke M 009 A der HDW-Elektronik GmbH ist ein Gerät zur Abriss- und Kapazitätsmessung an bespulten und unbespulten Nachrichtenleitungen. Eine mit Wechselspannung betriebene Brückenschaltung misst das Kapazitätsverhältnis der beiden Leitungsabschnitte. Als Nullindikator dient ein phasen-selektiver Gleichrichter.




Die Skala des Zeigerinstrumentes ist mit Pfeilen versehen, die den Drehsinn des Digitaldrehknopfes für den Nullabgleich angeben. Die Fehlerentfernung wird in % der gesamten Leitungslänge angegeben. Für die Messung der absoluten Kapazität bei alladrigem Abriss stehen zwei Messbereiche zur Verfügung.

Die eingebaute Überspannungs-Schutzvorrichtung verhindert weitgehend eine Beschädigung durch Fremdspannung. (Wandel & Goltermann [Schweiz] AG, 3000 Bern)

Netzausfallsicherer Münzzeitautomat

Der ECM5-BW hat eine totale Ablaufzeit bis 9 h, und 59 min. Die Grundzeit pro eingeworfene Münze kann im Gerät in Schritten von 1 min bis max. 99 min mittels zweier Schalter eingestellt werden. Die bezahlte und verbleibende Zeit wird nach Einwurf einer oder mehrerer Münzen mittels einer hellen, 16 mm hohen Leuchtanzeige exakt in Stunden und Minuten angezeigt (3 Ziffern). Bei einem Netzausfall sorgt der eingebaute NiCd-Akkumulator dafür, dass der eingeworfene Münzbe-



trag bis zu 1 1/2 h gespeichert bleibt. Der Automat schluckt Münzen im Wert von 20 und 50 Rappen sowie Jetons; die Aufnahmekapazität der Münzkassette beträgt 300 bis 500 Münzen oder Jetons. Verwendung mit anderen Münzsorten auf Anfrage. Im gleichen Metallgehäuse untergebracht ist ein Schütz für 3x380 V, 50 Hz und 20 A Schaltleistung. - Anschlusswerte des ECM5-BW: 220 V, 50 Hz, 10 VA.

(Bruno Winterhalter AG, 8304 Wallisellen)

Sensitives Relais

Das Zettler-Relais AZ 830 kommt mit nur 50% Ansprech- bzw. Nennleistung gegenüber den Standardrelais aus und eignet sich daher besonders für die Ansteuerung durch IC-Bausteine, z.B. in der Telekommunikation, der EDV und Bürotechnik. Es ist in monostabiler Ausführung mit 1 Spule und bistabiler Ausführung mit 1 oder 2 Spulen erhältlich. Die zweisepulige Version (AZ 830 P) bietet den Vorteil, dass zum Ansprechen und Rückwerfen kein externer Polaritätswechsel erforderlich ist. Der Nennspannungsbereich geht von 5 V- bis 48 V-, niedrigere Spannungen auf Anfrage. Mit den Massen L 20,2 x B 10,0 x H 9,8 mm schaltet das mit 2 Wechslern (Doppelkontakte) bestückte Relais Spannungen bis 220 V-/250 V~ (Schaltstrom max. 2 A, Schaltleistung max. 60 W/125 VA). Als Ein- oder Ausgangs-Trennrelais schirmt es die empfindlichen Elektronikschaltungen gegen störende




elektrische Einflüsse von außen ab. Kontaktmaterial ist Silber-Palladium, auf Anfrage wird auch eine Silberlegierung mit Goldauflage geliefert. Die Konstruktion erzeugt in jeder Schaltstellung eine gleich hohe Kontaktkraft. Das Relaisinnere ist durch eine Vergusstechnik gegen das Eindringen von Flüssigkeiten bei automatisierten Lötverfahren und Schadgasen aus der Umgebung geschützt.

(Zettler AG, 8752 Näfels)

Leitungen und Kabel für hohe Anforderungen

Geräteleitungen und Kabel für den Temperaturbereich von -65 °C bis +150 °C mit dünnwandiger




Isolierung und Betriebsspannungen von 600...2500 V entsprechen der Betriebssicherheit nach VG 95218 Teil 1000. Die unmelzbare Isolierung besteht aus Polyalken mit einer Strahlungsvernetzung. Daraus resultiert auch eine ausserordentliche Abriebfestigkeit und eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Die erhöhte Betriebssicherheit und die Platz- und Gewichtseinsparungen mit diesen Leitungen und Kabeln haben sich in der Luft- und Raumfahrt, in der Militärtechnik und in der allgemeinen Elektronik bewährt.

(Raychem AG, 6340 Baar)

Gerätestecker für Schnappmontage

Der Forderung nach niedrigen Montagekosten entsprechen die Gerätestecker für Schnappmontage von Feller. In kalter (bis 65 °C) und warmer (bis 120 °C) Ausführung sind je 6 Typen für Blechdicken von 0,8...3 mm erhältlich. Die Versionen werden mit Lötan-



schluss oder Steckungen 4,8x0,8 bzw. 6,3x0,8 mm geliefert. Der Montage-Ausschnitt entspricht dem Industriestandard und ist derselbe wie für Gerätestecker mit Schraubanschluss.

(Feller AG, 8810 Horgen)

Kommunikationsrechner und periphere Geräte

Der neue Kommunikationsrechner IBM 3720 ergänzt die IBM-3725-Produktlinie im unteren Kapazitätsbereich. Er zeichnet sich durch modularen Aufbau, neue Funktionen, kleine Abmessungen und ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Für den zentralen und dezentralen Einsatz sowie den Anschluss an Token-Ring-Netzwerke stehen verschiedene Modelle zur Verfügung. Die Basiseinheit 3720 kann maximal mit 28 Leitungsanschlüssen ausgerüstet werden. Durch die Erweiterungseinheit 3721 lässt sich die Anzahl Anschlüsse auf bis zu 60 erhöhen. Für kleinere Konfigurationen steht ein besonders kostengünstiges Netzwerkprogramm zur Verfügung. Der Hauptspeicher des Kommunikationsrechners IBM 3725 kann neu auf bis zu 3 MByte ausgebaut werden und unterstützt eine grössere Zahl von schnellen Leitungsverbindungen.

Die neuen Modelle der Modems 5865, 5866 und 5868 unterstützen erweiterte Funktionen des zentralen Netzwerkmanagements und erlauben den Anschluss von bis zu vier Terminal-Kontrolleinheiten. Die neuen Modelle 5811 und 5812 sind Basisbandmodems für synchrone oder asynchrone Übertragung bis zu einer Geschwindigkeit von 19 200 BPS auf privaten Leitungen. Das Modem IBM 5812 enthält Netzwerkmanagement-Funktionen.

Das neue Lizenzprogramm Netview für das zentrale Management eines SNA-Netzes integriert die bisherigen Programme NCCF, NPDA, VNCA und NMPF und enthält zusätzliche Funktionen.


Weitere Ankündigungen betreffen die zentrale Steuerung der Matrixumschalteneinheit IBM 3728 sowie den Datenaustausch zwischen Zentralcomputer und PC via Protokollwandler IBM 3708/3710.

(IBM Schweiz, 8002 Zürich)

Universal-Digitaltachometer DFP 380/390*

* mit 2 Grenzwert-Kontakten (G1, G2)

Programmierbar für:
A = Absolutwert
R = Verhältnis
% = Proz. Differenz

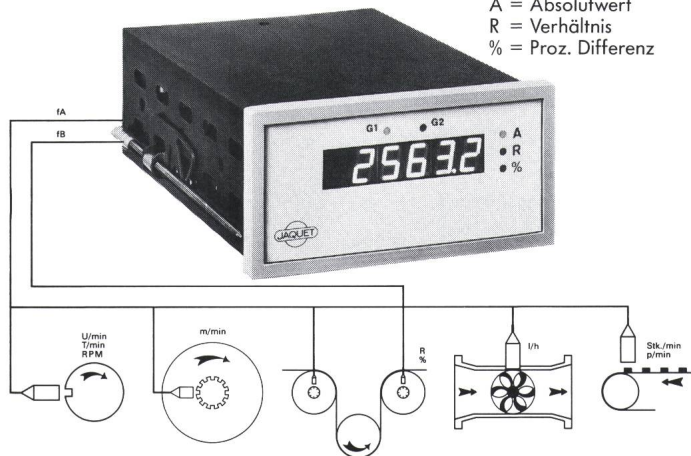

● Periodendauermessprinzip, mikroprozessorgesteuert ● Anzeigebereich: 0 bis 99 999, Zifferhöhe 14 mm, Komma beliebig ● Frontabmessungen 72 x 144 mm ● Geeignet zum Anschluss von aktiven, passiven und NAMUR-Impulsgebern (ab 1 Imp./Umdrehung) ● Optionen: Datenausgang, interne und externe Programmierung für mehrere Messstellen resp. Betriebsparameter.

JAQUET AG
Thannerstrasse 15
CH-4009 Basel
Tel. 061-39 88 22
Telex 63259



Verkaufsbüros
in Hannover
Leverkusen, Frank-
furt, Stuttgart,
München und
Berlin.


Wir stellen aus:
INTERKAMA, Düsseldorf

MESSEN OHNE STRESS?



Beer+Partner

Die Lösung: ELMES 10-271 MPR,
3 Wechselströme, 3 Wechselspannungen,
Wirkleistung, Blindleistung und Leistungs-
faktor exakt erfasst und mit
nur 1 Gerät festgehalten.

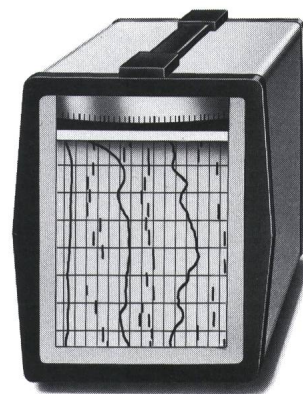


MESSEN OHNE STRESS



STAUB+CO AG

Fabrik elektrischer Messinstrumente
CH-8805 Richterswil/Schweiz
Bergstrasse 43
Telefon 01/784 22 22, Telex 875 525

Translift

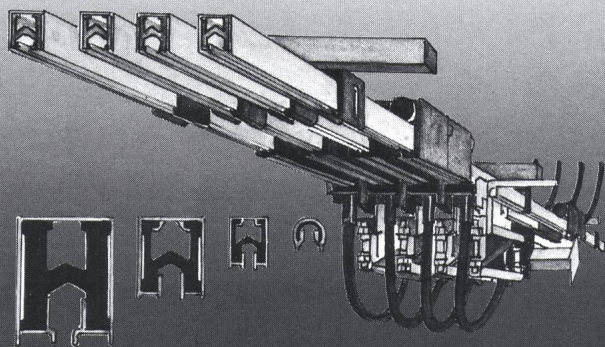

**Isolierte
Schleifleitungen Wampfler.
10A bis 2000A.**

Die wirtschaftliche Lösung zur Stromzuführung im Kranbau, in der Förder- und Transporttechnik. SEV-geprüft. Berührungsgeschützt. Betriebssicher in tropischer bis arktischer Umgebung. Heizsysteme und Spezialtypen für rauscharme Signalübertragung.

Planung und Montage kompletter Anlagen.

Translift AG
Rainacherstrasse 47
6010 Kriens



Telefon 041 - 40 55 55
Telex 78 187
Telefax 041 - 45 56 10

Vom Kleinsten bis zum Grössten ELDON Schaltschränke von Knürr

Knürr AG
Bruggacherstr. 16
8117 Fällanden
Tel. 01/825 07 07
Telex 59 706
knug ch




In Sachen Schaltschränke haben wir für jede Anforderung die richtige Lösung. Vom kleinen Klemmen-Kasten 120 x 160 x 100 mm bis zum grossen Doppeltürschrank 2000 x 1600 x 400 mm. Ausführungen nach DIN 400 50 von IP 44 bis IP 65. Standard liefern wir auch rostfreie Gehäuse in 18/8 Stahlblech. Verlangen Sie Unterlagen.

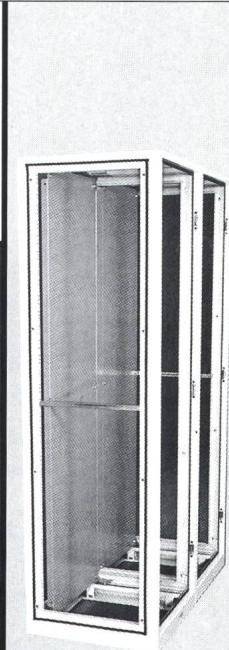


Büro Morges
1110 Morges
Rue du Sablon 23
Tél. 021/72 13 90

knürr

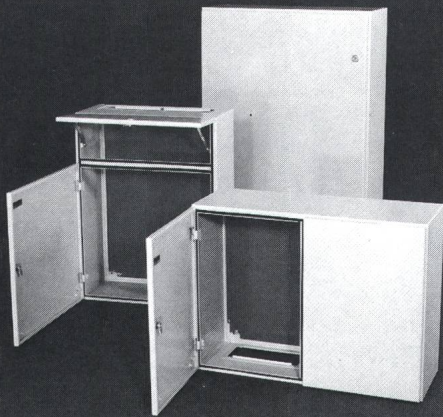

Das ELDON Schaltschrank-Lieferprogramm bietet auch reichhaltig Zubehör, wie C-Profile, DIN-Schienen, verschiedene Schlossvarianten und Schlosshandgriffe, Flanschen in allen denkbaren Arten, Winkel-schienen, Gleitmuttern usw. usw. . .

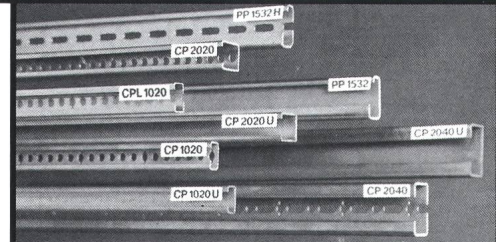


ELDON

14/85

DAS KOMPLETTE CEE-PROGRAMM

der bewährten ABL 17-Baureihe für mobile- und Festinstalltionen in Industrie und Gewerbe.

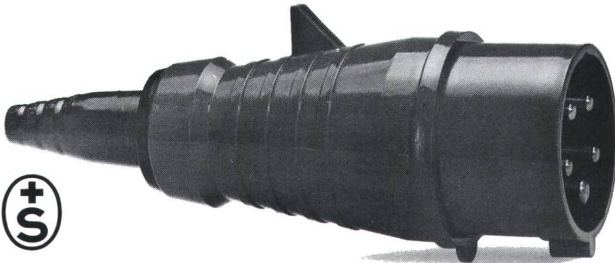

Unser Lieferprogramm umfasst:
Stecker – Kupplungen – Einbausteckdosen –
Wandsteckdosen von 16 A, 3-pol. bis 63 A, 5-pol.
Verlangen Sie unsere Unterlagen

STEFFEN

A. Steffen AG
Elektro-Grosshandel
8957 Spreitenbach
056 / 71 47 41 - 45



Raychem

Kunststoffe für die Hochspannung

neu:
wärmeschrumpfende Isolatoren

neu:
Lichtwellenleiter für die nach-trägliche Installation auf Freileitungen bis 161 kV

Raychem AG
Postfach 229, 6340 Baar
Tel. 042/31 81 31
Telex 868 704