

Zeitschrift: Schweizer Landtechnik
Herausgeber: Schweizerischer Verband für Landtechnik
Band: 37 (1975)
Heft: 9

Rubrik: Der aktuelle Tip

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

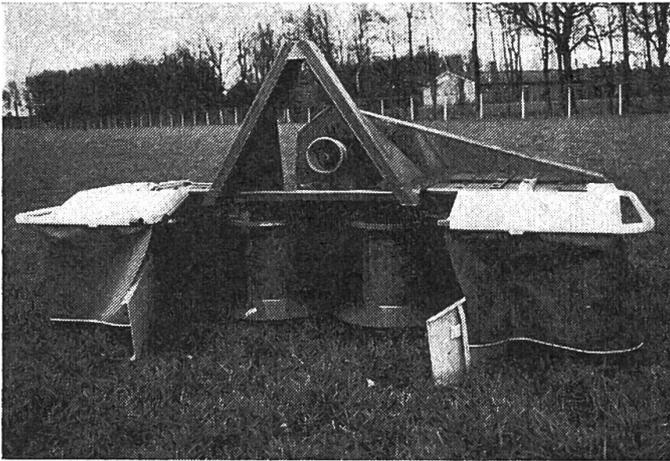

bar für links- oder rechtsdrehende Zapfwelle mit 540 oder 1000 U/min. und ist für die Geräteschnellkupplung Weiste-ACCORD ausgerüstet.

In Kombination mit einem Ladewagen eignet sich das PZ-Frontmähwerk GF 215 bestens für das tägliche Eingrasen. Interessant dürfte auch die gleichzeitige Verwendung eines PZ-Front- und eines PZ-Heckmähwerkes sein. Dies ergibt eine Arbeitsbreite von mehr als 4 m.

Interessenten wenden sich an den Generalvertreter Ernst Messer AG, Industrie- und Landmaschinen, 4450 Sissach, Telefon 061 - 98 23 21.

Der aktuelle Tip

Gelenkwellen schützen und warten

Für Gelenkwellen an landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten gelten folgende **Arbeitsregeln:**

1. Anhängepunkt möglichst auf die Mitte zwischen beiden Kreuzgelenken einstellen (gleichmässige Abknickung der Welle).
2. Auf geraden oder winkelgleichen Verlauf der Gelenkwelle (von der Seite und von oben gesehen) achten.
3. Die erforderliche Mindestüberlappung der Schiebepartien bei Kurvenfahrt muss mindestens 150 mm, bei Gelenkwellen über einen Meter Länge 200–500 mm betragen.
4. Vor Inbetriebnahme der anzutreibenden Maschine sollte man durch eine Probefahrt Länge, Einschlagwinkel und Bewegungsfreiheit der Gelenkwelle prüfen.

Unfallverhütung an Gelenkwellen:

1. Zapfwellenbetriebene Geräte niemals ohne Gelenkwelle betreiben.
2. Kette des Schutzrohres an einem festen Punkt des Schleppers einhängen, damit sich das Schutzrohr nicht mitdrehen kann.
3. Vor Verlassen des Schleppers Zapfwelle ausschalten.

4. Das Masterschild für die Zapfwelle des Schleppers muss über die Mitte des ersten Kreuzgelenkes reichen.
5. Gelenkwelle nicht durch Abhängen des Gerätes und Auseinanderziehen der Welle abkuppeln. Schieberohre können durch hartes Aufschlagen auf den Boden beschädigt werden. Stets gesamte Gelenkwelle am Schlepper abkuppeln.
6. Beschädigte Schutzvorrichtungen rechtzeitig ersetzen.
7. Zapfwellenstummel mit Schutzkappe abdecken.

Pflege von Gelenkwellen:

1. Grundsätzlich sind die Schmieranweisungen der Hersteller zu beachten.
2. Bei Dauerbelastung täglich, bei unterbrochenem Betrieb mindestens wöchentlich mit Wälzlagerfett oder Mehrzweckfett schmieren.
3. Schieberohre bei häufig auftretender Schubbeanspruchung (Kurvenfahren) täglich schmieren.
4. Lagerstellen des Unfallschutzrohres wöchentlich, Gleitstellen täglich schmieren.
5. Ueberlastkupplungen entsprechend der Betriebsanleitung warten.
6. Nach Schluss der Arbeitssaison Gelenkwelle gründlich reinigen, einölen und Lagerstellen mit Fett auffüllen.

KTBL / DEULA