

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-Zeitung**

Band (Jahr): **32 (1956-1957)**

Heft 12

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen




Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.


Kennzeichen von Dauerhaftigkeit und Vollendung

DIE 3 HOCHPRÄZISIONS-DREHBÄNKE SCHAUBLIN 102

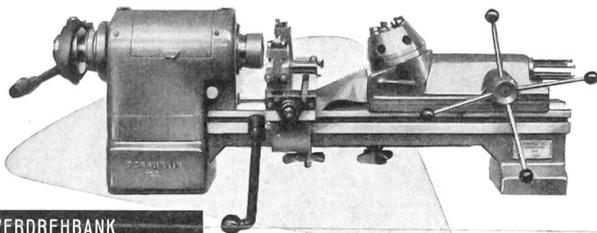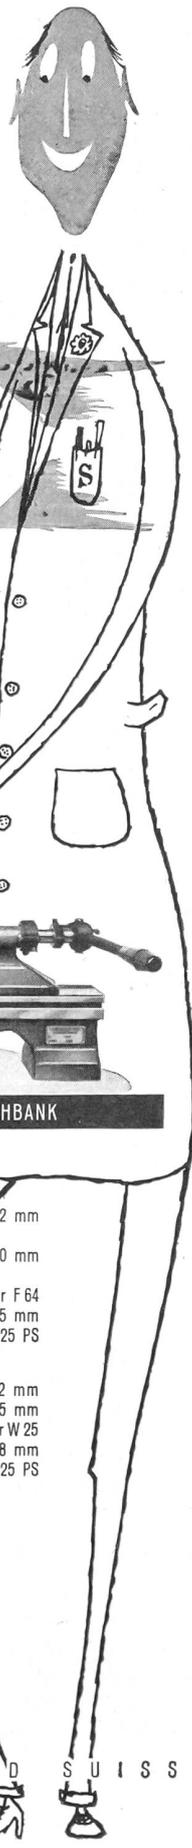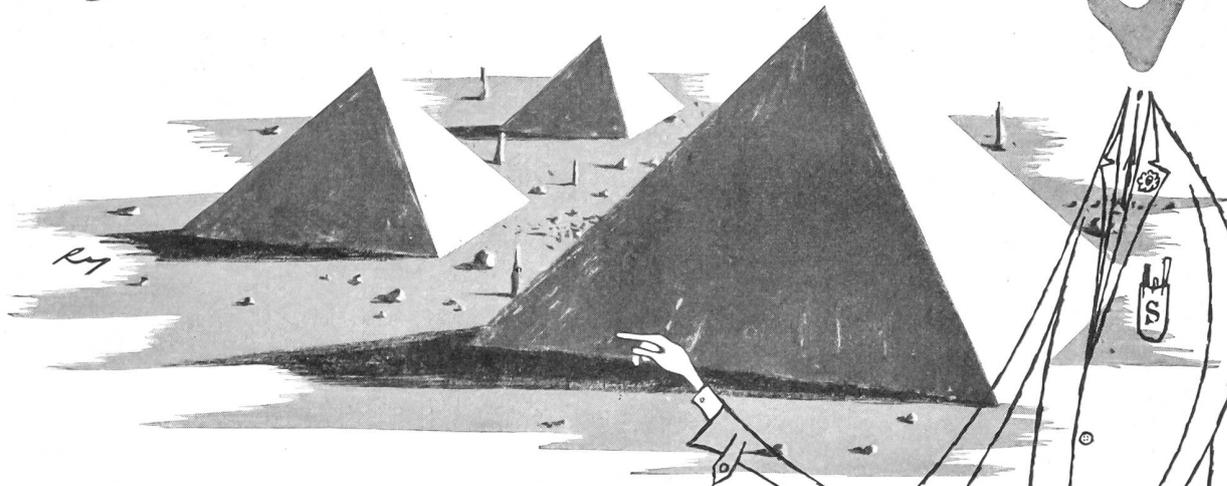


REVOLVERDREHBANK

Spitzenhöhe 102 mm
 Grösste Entfernung zwischen
 Spindel Nase und
 Revolverschlitten . . . 300 mm
 Spindelstöcke für Spannzangen
 Typen . . . F 27, F 38 oder F 64
 Zangendurchlass
 22, 31,5 oder 55 mm
 Motor mit 2 Geschwindigkeiten,
 Leistung 0,5/1,25 PS

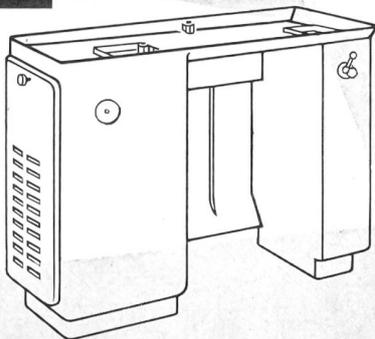

NACHDREHBANK

Spitzenhöhe 102 mm
 Grösste Entfernung zwischen Spindel Nase
 und Reitstock 450 mm
 Spindelstöcke für Spannzangen
 Typen W 20, W 25, F 27, F 38 oder F 64
 Zangendurchlass 14,5, 18, 22, 31,5 oder 55 mm
 Motor mit 2 Geschwindigkeiten, Leistung . . . 0,5/1,25 PS

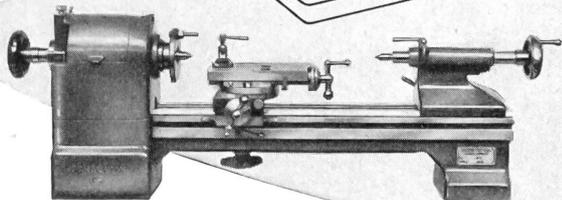


WERKZEUGMACHER-DREHBANK

Spitzenhöhe 102 mm
 Spitzenweite 425 mm
 Spindelstöcke für Spannzangen Typen W 20 oder W 25
 Zangendurchlass 14,5 oder 18 mm
 Motor mit 2 Geschwindigkeiten, Leistung . . . 0,5/1,25 PS

SCHAUBLIN

FABRIQUE DE MACHINES SCHAUBLIN S. A. BÉVILARD SUISSE


Wie die Fliege am Glas...

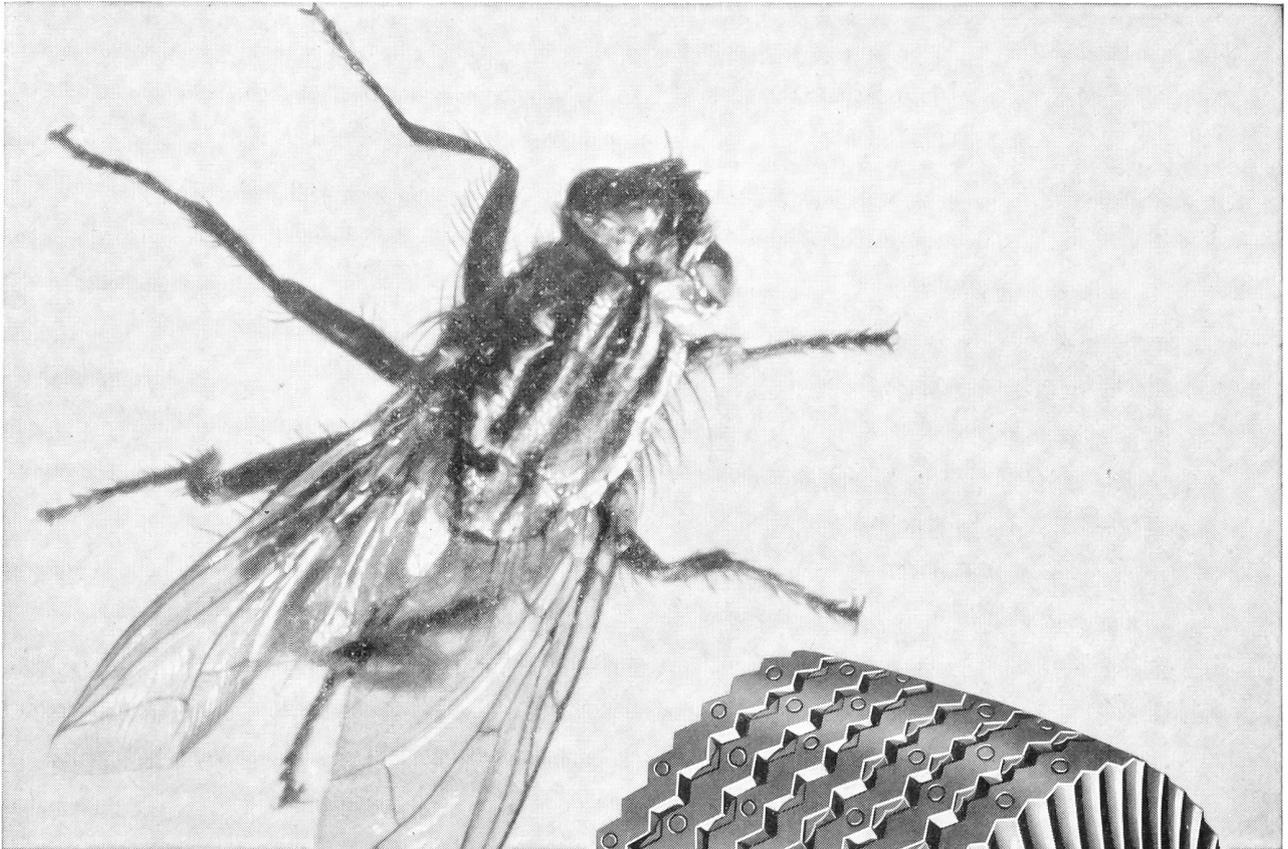

... so griffig und gleitsicher bewegt sich Ihr Wagen mit FIRESTONE-REIFEN


Hunderte bis zum letzten Fahrkilometer wirksame Ringlamellen geben dem breiten Laufband besseren Halt und verleihen Ihrem Automobil auch auf nassem Fahrbelag die grösste Sicherheit. Wählen Sie FIRESTONE-Reifen mit Saugnäpfen, das Schweizerprodukt mit der einzigartigen Strassenhaltung und Lebensdauer! FIRESTONE-Reifen geben Ihnen aber auch noch eine Reihe anderer Vorteile. Dank der neuen «SUPER-A»-Mischung erreichen Sie bedeutend grössere Kilometerleistungen und unsere «HIGHTENSION-L.P.» Maschine ermöglicht die Herstellung von Karkassen von bisher unbekannter Sicherheit und Qualität.

... ein Grund mehr, beim nächsten Ersatz dem Schweizer FIRESTONE-Reifen den Vorzug zu geben

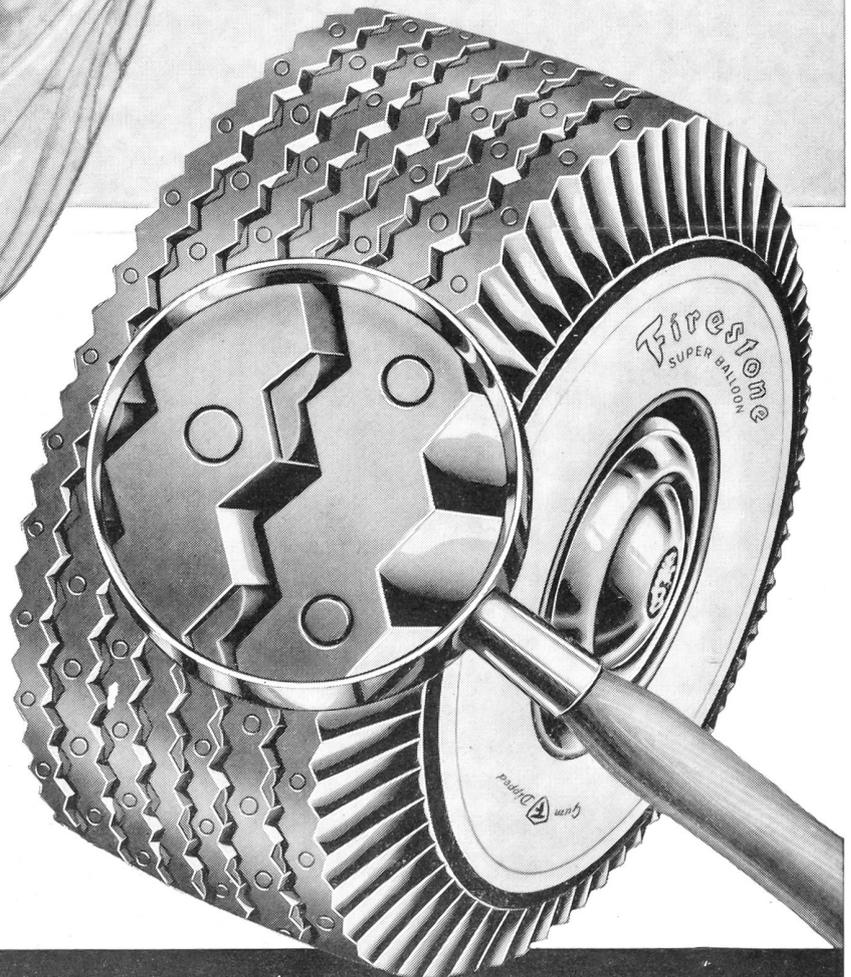

Firestone

FABRIK FÜR FIRESTONE-PRODUKTE AG., PRATTELN



Der

Zivilschutz

gehört zur

Landesverteidigung

Verfassungsartikel vom 3. März

JA

Schweizerisches Aktionskomitee für den Verfassungsartikel