

Zeitschrift: Bulletin für angewandte Geologie
Herausgeber: Schweizerische Vereinigung der Petroleum-Geologen und –Ingenieure;
Schweizerische Fachgruppe für Ingenieur-Geologie
Band: 1 (1996)
Heft: 1

Artikel: Abschätzung der Gebirgsfestigkeit für Bruchprobleme in Festgesteinen
Autor: Locher, Hans Georg
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-219178>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 29.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Abschätzung der Gebirgsfestigkeit für Bruchprobleme in Festgesteinen

mit 2 Figuren und 5 Tabellen

HANS GEORG LOCHER*

1. Einleitung	21
2. Ingenieurmässige Klassierung des Gebirges nach Barton	22
3. Die Festigkeit von Fels und Gebirge nach Hoek	25
4. Abschätzung der Genauigkeit mit probabilistischen Methoden	28
5. Beispiele	30
6. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen	34
Literatur	36

1. Einleitung

In der Boden- und Felsmechanik treten eine ganze Anzahl von Bruchproblemen auf, zu deren zahlenmässiger Abschätzung der Geotechniker Werte für die Scherparameter und das Raumgewicht des Bodens oder des Gebirges benötigt:

- Stabilität von Böschungen oder Baugrubenwänden
- Tragfähigkeit von Fundamenten
- Erd- resp. Gebirgsdrücke auf Wände
- Stabilität und Gebirgsdrücke von Tunneln.

In der *Bodenmechanik* sind die Methoden zur experimentellen Ermittlung der Scherparameter - im allgemeinen Fall der Kohäsion c' und des Reibungswinkels Φ' in Bezug auf Effektivspannungen - bekannt und meist für die praktischen Bedürfnisse der Grundbauer genügend genau (s. z.B. Lang / Huder 1982, Kap. 6 und Kap. 9).

In der *Felsmechanik* dagegen sind die Modellvorstellungen ganz wesentlich komplizierter (s. z.B. Wittke 1984, Teil D), und die sehr zahlreichen Parameter sind schlecht bekannt sowie mit vielen Annahmen behaftet. Nur die Raumgewichte können einfach bestimmt oder geschätzt werden.

Im allgemeinen stehen uns bei Felsproblemen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- die einaxiale Druckfestigkeit von intakten Gesteinsproben, z.B. von Bohrkernen. Darüber besteht ein grosser Schatz von Erfahrungen und Messungen.
- Aufnahme und visuelle Beurteilung der Schichtung und Klüftung (Kluftfamilien, Richtung, Kluftbeläge, Verwitterung etc).
- Angaben über die Grund- resp. Kluftwasserverhältnisse sowie die Spannungsverhältnisse im Gebirge.

* Geotechnische Beratungen, Gumpisbühlweg 17, 3067 Boll

Im vorliegenden Artikel wird systematisch unterschieden zwischen

- Eigenschaften des intakten Felsens (intact rock material, Index i)
- Eigenschaften des Gebirges (rock mass, Index m).

Es wird eine Methode gezeigt, welche aus den oben aufgezählten zur Verfügung stehenden Unterlagen Scherparameter des Gebirges, nämlich eine durchschnittliche Kohäsion c_m und einen durchschnittlichen Reibungswinkel Φ_m abzuschätzen erlauben. Diese durchschnittlichen Scherparameter berücksichtigen sowohl die Festigkeit des Grundgesteins wie auch den abmindernden Einfluss von Schichtung und Klüftung. Sie wurden auf halbempirischem Weg gefunden, indem mehrere zusätzliche Parameter in ein bekanntes Bruchkriterium eingefügt wurden, deren Wert an praktischen Beispielen bestimmt werden konnte.

Mit den so erhaltenen durchschnittlichen Scherparametern c_m und Φ_m können felsmechanische Bruchprobleme näherungsweise mit denselben Berechnungsmethoden abgeschätzt werden, wie sie für Bodenprobleme gebräuchlich sind, und man kann dazu dieselben Rechenprogramme verwenden.

Zur Abschätzung der Gebirgsfestigkeit werden folgende vier aus der Literatur bekannte Ansätze miteinander kombiniert:

1. Nach Deere (1963) wird die *Rock Quality Designation RQD* bestimmt oder abgeschätzt. RQD ist der prozentuale Anteil von Bohrkernstücken grösser als 10 cm in der untersuchten Schicht einer Bohrung.
2. Nach Barton et al. (1974) wird aus dem RQD und den Angaben über die Klüftung, die Kluftwasser- und Spannungsverhältnisse die *Rock Mass Quality Q*, eine Masszahl für die Qualität des Gebirges bestimmt.
3. Aus der Rock Mass Quality Q des Gebirges und der einaxialen Druckfestigkeit σ_{ci} des intakten Gesteins können nach Hoek (1994) die *durchschnittlichen Scherparameter des Gebirges*, nämlich der Reibungswinkel Φ_m und die Kohäsion c_m des Gebirges abgeschätzt werden.
4. Alle bei diesen Abschätzungen verwendeten Grössen weisen eine beträchtliche Streuung auf. Mit Hilfe von probabilistischen Überlegungen werden daraus Angaben über die zu erwartende Streuung der Scherparameter abgeleitet (Harr 1987, Locher 1983, 1985). Damit kann die Zuverlässigkeit der erhaltenen Resultate beurteilt werden. Auf Grund der erhaltenen Streuungen ist es möglich, auf eine systematischere Art Parameterstudien auszuführen, in denen für die Scherparameter des Gebirges statistisch begründbare obere und untere Werte eingesetzt werden.

2. Ingenieurmässige Klassierung des Gebirges nach Barton

Im Jahr 1974 hat das Norwegische Geotechnische Institut in seiner Publikation Nr. 106 (Barton et al. 1974) ein Klassifizierungssystem für das Gebirge entwickelt, welches vorab für Tunnel gedacht war, aber mit der nötigen Erfahrung auch für andere Gebirgsprobleme verwendet werden kann. Das System beruht auf der Analyse von ca. 200 Untersuchungen für Tunnelbauten und ergab einen nützlichen Zusammenhang zwischen den Verbaumassnahmen und einer Masszahl für die Gebirgsqualität Q . Diese Masszahl wird aus 6 Parametern errechnet, welche vorwiegend die Eigenschaften von Schichtung und Klüftung beschreiben und auf Grund der visuellen Beurteilung als skalierte Leitziffern (ratings) festgelegt werden. Folgende Leitziffern wurden verwendet: (s. Tabellen 1 und 2)

Table 1. Descriptions and Ratings for the Parameters RQD, J_n and J_r

1. ROCK QUALITY DESIGNATION (RQD)	2. JOINT SET NUMBER (J_n)	3. JOINT ROUGHNESS NUMBER (J_r)
A. Very poor	0–25	
B. Poor	26–50	
C. Fair	51–75	
D. Good	76–90	
E. Excellent	91–100	
Note: (i) Where RQD is reported or measured as a value of 10, it is used to evaluate J_n in Eq. (1) (ii) RQD intervals of 5, i.e. 100, 95, 90, etc. are sufficiently accurate		
1. JOINT SET NUMBER (J_n)		
A. Massive, no or few joints	0.5–1.0	
B. One joint set	1	
C. One joint set plus random	2	
D. Two joint sets	3	
E. Two joint sets plus random	4	
F. Three joint sets	5	
G. Three joint sets plus random	6	
H. Four or more joint sets, random	7	
I. Heavily jointed, "sugar cube", etc.	8	
J. Cracked rock, tufflike	9	
Note: (i) For intersections use $2.0 \times J_n$ (ii) For roughness use $2.0 \times J_r$		
2. JOINT ROUGHNESS NUMBER (J_r)		
(a) Rock wall contact and 10 cm shear		
(b) Rock wall contact before 10 cm shear		
A. Discontinuous joints	4	
B. Rough or irregular, undulating	3	
C. Smooth, undulating	2	
D. Rough or irregular, planar	1.5	
E. Smooth, irregular	1	
F. Smooth, planar	0.5	
G. Slickensided, planar	0.5	
Note: (i) Add 1.0 if the mean spacing of the relevant joint set is greater than 5 m (ii) $J_r = 0.5$ can be used for planar slickensided joints having lineations, provided the lineations are favourably orientated		
(c) No rock wall contact when sheared		
H. Zone containing clay minerals thick enough to prevent rock wall contact	1.0 (nominal)	
I. Sandy, gravelly or crushed zone thick enough to prevent rock wall contact	1.0 (nominal)	

Table 2. Descriptions and Ratings for the Parameters J_a and J_w

4. JOINT ALTERATION NUMBER (J_a)	J_r (approx.)
(a) Rock wall contact	
A. Tightly healed, hard, non-softening, impermeable filling i.e. quartz or epidote	0.5
B. Unaltered joint walls, surface staining only	1.0
C. Slightly altered joint walls. Non-staining mineral coatings, sandy particles, clay-free disintegrated rock etc.	2.0
D. Silty, or sandy-clay coatings, small clay-fraction (non-softening)	3.0
Note: (i) Values of J_r are intended as an approximate guide to the mineralogical properties of the alteration products, if present	

Table 2. Continued

E. Softening or low friction clay mineral coatings, i.e. kaolinite, mica. Also chlorite, talc, gypsum and graphite etc., and small quantities of swelling clays. (Discontinuous coatings, 1–2 mm or less in thickness)	4.0	(8°–16°)
(b) Rock wall contact before 10 cm shear		
F. Sandy particles, clay-free disintegrated rock etc.	4.0	(25°–30°)
G. Strongly over-consolidated, non-swelling clay mineral fillings (Continuous, < 3 mm in thickness)	6.0	(16°–24°)
H. Medium or low over-consolidation, softening, clay mineral fillings. (Continuous, < 3 mm in thickness)	8.0	(12°–16°)
I. Swelling clay fillings, i.e. montmorillonite. Continuously softening in thickness. Value of J_a depends on percent of swelling clay-size particles, and access to water etc.	8.0–12.0	(6°–12°)
(c) No rock wall contact when sheared		
K. Zones or bands of disintegrated clay, or clayey sand (see G, H, I for description of clay condition)	6.0, 8.0 or 8.0–12.0	(6°–24°)
L. Zones or bands of silty- or sandy clay, small clay fraction (non-softening)	5.0	
M. Thick, continuous zones or bands of clay (see G, H, I for description of clay condition)	10.0, 13.0 or 13–20.0	(6°–24°)

5. JOINT WATER REDUCTION FACTOR	J_w	Approx. water pressure (kg/cm ²)
A. Dry excavations or minor inflow, i.e. < 5 l/min, locally	1.0	< 1
B. Medium inflow or pressure occasional outwash of joint fillings	0.66	1.0–2.5
C. Large inflow or high pressure in competent rock with unfilled joints	0.5	2.5–10.0
D. Large inflow or high pressure, considerable outwash of joint fillings	0.33	2.5–10.0
E. Exceptionally high inflow or water pressure at blasting, de-caying with time	0.2–0.1	> 10.0
F. Exceptionally high inflow or water pressure continuing without noticeable decay	0.1–0.05	> 10.0

Table 3. Descriptions and Ratings for the Parameter SRF

6. STRESS REDUCTION FACTOR	J_w	J_r (approx.)
(a) Weakness zones intersecting excavation, which are not filling of rock mass when tunnel is excavated		
A. Multiple occurrences of weakness zones containing clay or chemically disintegrated rock, very loose surrounding rock (any depth)	10.0	
B. Single weakness zones containing clay, or chemically disintegrated rock (depth of excavation ≤ 50 m)	5.0	
C. Single weakness zones containing clay, or chemically disintegrated rock (depth of excavation > 50 m)	2.5	
D. Multiple shear zones in competent rock (clay free), loose surrounding rock (any depth)	7.5	
E. Single shear zones in competent rock (clay free) (depth of excavation ≤ 50 m)	5.0	
F. Single shear zones in competent rock (clay free) (depth of excavation > 50 m)	2.5	
G. Loose open joints, heavily jointed or "sugar cube" etc. (any depth)	5.0	
(b) Competent rock, rock stress problems		
H. Low stress, near surface	> 200	> 13
I. Medium stress	200–10	13–0.66
J. High stress, very tight structure (Usually favourable to stability, may be unfavourable to wall stability)	10–5	0.66–0.33
K. Mild rock burst (massive rock)	5–2.5	0.33–0.16
L. Heavy rock burst (massive rock)	< 2.5	< 0.16
(c) Squeezing rock; plastic flow of incompetent rock under the influence of high rock pressures		
M. Mild squeezing rock pressure	5–10	
N. Heavy squeezing rock pressure	10–20	
(d) Swelling rock; chemical swelling activity depending on presence of water		
P. Mild swelling rock pressure	5–10	
R. Heavy swelling rock pressure	10–15	

Notes:
 (i) Reduce these values of SRF by 25–50% if the relevant shear zones only influence but do not intersect the excavation
 (ii) For strongly anisotropic stress field (if measured): when $5 \leq \sigma_1/\sigma_3 \leq 10$, reduce σ_1 and σ_3 to $0.8 \sigma_1$ and $0.8 \sigma_3$ when $\sigma_1/\sigma_3 > 10$, reduce σ_1 and σ_3 to $0.6 \sigma_1$ and $0.6 \sigma_3$ where: σ_1 = unconfined compression strength, σ_3 = tensile strength (point load), σ_1 and σ_3 = major and minor principal stresses
 (iii) Few case records available where depth of crown of excavation is less than span width. Suggest SRF increase from 2.5 to 5 for such cases (see H)

Tab.1: Engineering Classification of Rock Masses Rock Mass Quality Q. Tables of ratings for the Parameters RQD, J_n , J_r , J_a , J_w , SRF. Kopie aus Barton et al. (1974).

RQD	Leitziffern für: %	Kluftsysteme	Jn	Kluftauhgkeit	Jr	Kluftverwitterung	Ja	Wasserfaktor	Druck m	Jw	Spannungsfaktor	SRF
				(a) (b) mit Felskontakt		(a) (b) mit Felskontakt					(a) Schwäche zonen	
A sehr schlecht	0 - 25	A massiv, nur wenige Kluft	0.5 - 1	A Kluft nicht zusammenhängend	4	A Kluft verheilt	0.75	A Aushub praktisch trocken	< 10	1	A viele Schwäche zonen mit Ton	10
B schlecht	25 - 50	B eine Kluft	2	B Kluft nicht zusammenhängend	3	B Kluft unvollständig	1	B mittlerer Zufluss	10 - 25	0.66	B einzelne Schwäche zonen mit Ton	5
C mittel	50 - 75	C eine Kluft + zufällige	3	C Kluft nicht zusammenhängend	2	C Kluft unvollständig	2	C grosser Zufluss	25 - 100	0.33 - 0.5	C wie B, aber Tiefe > 50 m	2.5
D gut	75 - 90	D zwei Kluft + zufällige	4	D Kluft nicht zusammenhängend	1.5	D Kluft unvollständig	3	D extremer Zufluss	> 100	0.05 - 0.2	D mehrere Scherzonen ohne Ton	7.5
E sehr gut	90 - 100	E drei Kluft + zufällige	6	E Kluft nicht zusammenhängend	1.5	E Kluft unvollständig	4	E extremer Zufluss			E einzelne Scherzonen ohne Ton	5
		F drei Kluft	9	F Kluft nicht zusammenhängend	1	F Kluft unvollständig	4	F extremer Zufluss			F wie E, aber Tiefe > 50 m	2.5
		G drei Kluft + zufällige	12	G Kluft nicht zusammenhängend	0.5	G Kluft unvollständig	4	G extremer Zufluss			G total zerbrochener Fels	5
		H vier Kluft + zufällige	15	H Kluft nicht zusammenhängend		H Kluft unvollständig	6	H extremer Zufluss			(b) Spannungsprobleme	
		J total zerbrochener Fels	20	J Kluft nicht zusammenhängend	1	J Kluft unvollständig	8	J extremer Zufluss			H Spannung gering	2.5
											J Spannung mittel	1
											K Spannung hoch	0.5 - 2
											L wenig Bergschlag	5 - 10
											M starker Bergschlag	10 - 20
											(c) Drückendes Gebirge	
											N geringer Druck	5 - 10
											O starker Druck	10 - 20
											(d) Quellendes Gebirge	
											P geringer Quelldruck	5 - 10
											R hoher Quelldruck	10 - 15

Tab. 2: Leitziffern für die Berechnung der Gebirgsqualitätszahl Q. Nach Barton et al. 1974, vereinfachte Zusammenfassung von Tabelle 1.

RQD =	<u>Rock Quality Designation</u> nach J. Deere (1963), definiert als Prozentanteil von Bohrkernstücken grösser als 10 cm an der totalen Bohrlänge in einer bestimmten Schicht. Variation zwischen 10 und 100 %.
$J_n =$	<u>Joint set number</u> <u>Kluftsysteme</u> Mit Leitziffern zwischen 0.5 und 20 werden Gebirgstypen von „massiv, nur wenig Klüfte“ über Typen mit einem bis mehreren ausgeprägten Kluftsystemen bis zu vollständig zertrümmerten Kakiriten und Kataklastiten beschrieben.
$J_r =$	<u>Joint roughness number</u> <u>Kluftrauigkeit</u> Mit Leitziffern zwischen 4 und 0.5 werden Kluftflächen beschrieben, die von nicht zusammenhängenden über rauhe und unregelmässige bis zu glatten Flächen reichen.
$J_a =$	<u>Joint alteration number</u> <u>Kluftverwitterung</u> Mit Leitziffern zwischen 0.75 bis 20 werden von verheilten über wenig bis stark verwitterte bis zu mit dicken Tonlagen gefüllte Klüfte beschrieben.
$J_w =$	<u>Joint water reduction factor</u> <u>Wasserfaktor</u> Mit Leitziffern zwischen 1 und 0.05 werden Kluftsysteme ohne Wasser bis zu Systemen mit extrem hohen Wasserdrücken oder Wassereinströmungen beschrieben.
SRF =	<u>Stress Reduction Factor</u> <u>Spannungsfaktor</u> Mit Leitziffern von 0.5 bis 10 werden Schwächezonen im Gebirge, die durch den Ueberlagerungsdruck zerstört werden oder zu Bergschlag führen können, beschrieben. Leitziffern bis 20 charakterisieren quellfähige Felsschichten.

Die Felsqualität Q wird aus den Leitziffern wie folgt berechnet:

$$Q = \frac{RQD}{J_n} \cdot \frac{J_r}{J_a} \cdot \frac{J_w}{SRF} \quad (1)$$

Sie variiert zwischen 0.001 für vollständig gebräches, quellendes Gebirge bis zu 1000 für sehr harten, gesunden, praktisch nicht geklüfteten Fels.

Bei den dargestellten Beispielen (s. Tabelle 4) variiert der Wert Q zwischen 0.075 für Molassemergel und 90 für sehr harten Basalt.

3. Die Festigkeit von Fels und Gebirge nach Hoek

Zwischen 1980 und 1994 haben Dr. E. Hoek und seine Mitarbeiter Vergleichsversuche und Berechnungen ausgeführt, um mit Hilfe der von Barton vorgeschlagenen Felsqualitäts-Zahl Q, der einaxialen Druckfestigkeit σ_{ci} des intakten Felsens und einigen zusätzlichen Parametern die Druck- und Scherfestigkeit des Gebirges abzuschätzen.

Die *Felsqualität Q* charakterisiert dabei wie in Kap. 2 dargestellt vor allem die Gefügeeigenschaften, d.h. den Einfluss von Schichtung, Klüftung, Anzahl von Kluftsystemen, Oberflächeneigenschaften der Klüfte und Kluftbeläge, sowie Kluftwasser- und Spannungseinflüsse.

Die Felsqualitätszahl Q kann, wie erwähnt, in einem sehr grossen Bereich variieren, was für Vergleiche nicht praktisch ist. Daher wurde ein neuer, auf Q basierender Wert GSI (Geological Strength Index) eingeführt, welcher von ca. 10 für

sehr schlechtes Gebirge bis 100 für intakten Fels variiert. Er ist nach Hoek et al. (1994) wie folgt definiert:

$$GSI = 9 \cdot \ln Q + 44 \quad (2)$$

Beispiel:	weicher Mergel	$Q = 0.02$	$GSI = 9$
	Molassesandstein	$Q = 0.4$	$GSI = 36$
	Granit	$Q = 50$	$GSI = 79$
	Basalt	$Q = 200$	$GSI = 92$

Die **einaxiale Druckfestigkeit** σ_{ci} charakterisiert die Festigkeitseigenschaften des intakten Felsens. Da der Druckversuch an Bohrkernen relativ einfach und billig auszuführen ist, gibt es hier eine sehr grosse Menge von Erfahrungen und Messungen. Die Resultate wurden für die Auswertungen auf einen Bohrkerndurchmesser von 50 mm umgerechnet.

Die Parameter m_i , s und a charakterisieren das Bruchverhalten des Gebirges. Hoek benützt die Bruchtheorie von Griffith und passt das Bruchkriterium wie folgt an (Hoek-Brown-Bruchkriterium):

$$\sigma_1' = \sigma_3' + \sigma_{ci} \left[m_b \cdot \frac{\sigma_3'}{\sigma_{ci}} + s \right]^a \quad (3)$$

σ_1'	=	grössere effektive Hauptspannung im Gebirge bei Bruch
σ_3'	=	kleinere effektive Hauptspannung im Gebirge bei Bruch
σ_{ci}	=	einaxiale Druckfestigkeit des intakten Felsens
m_b	=	Materialkonstante für das Gebirge (Abminderungsparameter)
s	}	Konstanten für die Form der Bruchlinie, abhängig von den Eigenschaften des Gebirges
a		

Auf Grund der zur Verfügung stehenden Literatur, z.B. Bieniawski (1976) und von eigenen Vergleichswerten hat Hoek folgende Werte für die drei Parameter angegeben (Hoek et al. 1994):

$$m_b \approx m_i \cdot e^{\frac{GSI-100}{28}} \quad (4)$$

m_i = Materialkonstante für den intakten Fels,
s. Tabelle 3

$$\text{für } GSI \geq 25 \quad s \approx e^{\frac{GSI-100}{9}} \quad \text{Verschiebung} \quad (5)$$

$$a \approx 0.5 \quad \text{Exponent} \quad (6)$$

$$\text{für } GSI < 25 \quad s \approx 0 \quad \text{Verschiebung} \quad (5a)$$

$$a \approx 0.65 - \frac{GSI}{200} \quad \text{Exponent} \quad (6a)$$

Aus den Hauptspannungen σ_1' und σ_3' im Bruchzustand können die Spannungen σ_n und τ für die Bruchlinie berechnet werden:

$$\sigma_n = \sigma_3' + \frac{\sigma_1' - \sigma_3'}{\delta\sigma_1'/\delta\sigma_3' + 1} \quad (7)$$

$$\tau = (\sigma_n - \sigma_3') \sqrt{\frac{\delta\sigma_1'}{\delta\sigma_3'}} \quad (8)$$

Dabei bedeuten:

Für $GSI \geq 25$

$$\frac{\delta\sigma_1}{\delta\sigma_3} = 1 + \frac{m_b \cdot \sigma_c}{2 \cdot (\sigma_1 - \sigma_3)}$$

Für $GSI < 25$

$$\frac{\delta\sigma_1}{\delta\sigma_3} = 1 + a \cdot m_b^a \left(\frac{\sigma_3}{\sigma_c} \right)^{a-1}$$

Sedimente			Metamorphe Gesteine			Eruptivgesteine		
		mi			mi			mi
Klastische Sedimente	Nagelfluh	(22) *	nicht geschiefert	Marmor	9	Ergussgesteine hell	Obsidian	(19)
	Sandstein	19		Hornfels	(19)		Andesit	19
	Siltstein	9		Quarzit	24		Dacit	(17)
	Tonstein + Mergel	4	leicht geschiefert	Migmatit	(30)		Rhyolit	(16)
	Grauwacke	(18)		Amphibolit	31	Ergussgesteine dunkel	Basalt	(17)
Karbonatgesteine	Kalkbrekzie	(20)		Mylonit	(6)	Tiefengesteine hell	Granit	33
	Kalkspat (grobkörnig)	(10)	stark geschiefert **)	Gneis	33		Granodiorit	(30)
	Kalkmikrit (feinkörnig)	8		Glimmerschiefer	(10)		Diorit	(28)
Chemische Sedimente	Gips	16		Phyllit	(10)	Tiefengesteine dunkel	Gabbro	27
	Anhydrit	13		Tonschiefer	9		Norit	22
	Kreidegestein	7				Pyroklastische Gesteine	Agglomerat	(20)
Organische Sedimente	Kohle	(8 - 21)					Brekzie	(18)
							Tuff	(15)

*) Zahlen in Klammern: geschätzte Werte

**) Versuche senkrecht zur Schieferung

Tab. 3: Berechnung der Gebirgs-Parameter nach Hoek. Materialkonstanten m_i für verschiedene Felsarten.

Da die Bruchlinien des Griffith-Kriteriums gekrümmte Linien sind, ist es vorteilhaft, einen vernünftigen Spannungsbereich auszuwählen und mit Hilfe von linearer Regressionsrechnung über diesen Bereich eine gerade Bruchlinie mit einer Kohäsion c_m und einem Reibungswinkel Φ_m zu berechnen.

Mit Hilfe dieser Werte kann sodann auch eine mittlere Druckfestigkeit des Gebirges (compressive strength of rock mass)

$$\sigma_{cm} = \frac{2 \cdot c_m \cdot \cos\Phi_m}{1 - \sin\Phi_m} \quad (9)$$

berechnet werden, welche direkt mit der Druckfestigkeit des Gesteins σ_{ci} verglichen werden kann. Das Verhältnis $\sigma_{ci} / \sigma_{cm}$ variiert in den in Kapitel 5 dargestellten Beispielen von 50 beim schlechtesten bis 1.5 beim besten Material.

Diese Zahlen zeigen deutlich, dass eine Schätzung von irgendwelchen Abmindefaktoren sehr problematisch ist und zu grossen Fehleinschätzungen führen kann.

Aus den Vergleichsversuchen ging ferner ein approximativer empirischer Zusammenhang zwischen dem Geological Strength Index GSI und einem mittleren Verformungsmodul des Gebirges E_m hervor. Eine statistische Auswertung vieler Versuche ergab folgende Näherungsformel:

$$E_m \approx 10^{\frac{GSI - 10}{40}} \quad (10)$$

Auch hier ist das Verhältnis zwischen dem E-Modul des intakten Felsens und des Gebirges beträchtlich. In den Beispielen des Kapitels 5 variiert es schätzungsweise zwischen 100 und 500. Eine Abschätzung von Felsdeformationen wird mit den reduzierten Werten von E_m nach der erwähnten Formel wesentlich realistischer. Bei der Anwendung dieser durchschnittlichen Felskennwerte ist es natürlich unumgänglich, die gesamte Struktur des Gebirges im betrachteten Bereich einzubeziehen. Fällt z.B. bei einer Stabilitätsrechnung eine grössere Kluft oder Störung ungefähr parallel zu den untersuchten Gleitflächen, dann dürfen die hier errechneten durchschnittlichen Felskennwerte nicht verwendet werden.

4. Abschätzung der Genauigkeit mit probabilistischen Methoden

Die Eingabegrößen der in den Kapiteln 2 und 3 dargestellten halbempirischen Berechnungsmethode sind nicht sehr genau, da es sich mit Ausnahme der Fels-Druckfestigkeit σ_{ci} , um visuell bestimmte, d.h. nach Ermessen geschätzte Zahlen handelt. Alle Größen können als „unscharf definierte Größen“ nach Prof. Jörg Schneider betrachtet werden (Schneider J. 1994).

In diesem Artikel wird die Streuung der Eingabedaten durch insgesamt fünf Variationskoeffizienten ($V = \text{Standardabweichung} / \text{Mittelwert}$) erfasst. Die V-Werte müssen entweder geschätzt oder aus Reihen von mindestens 10 Bestimmungen statistisch errechnet werden.

Eingabe:

$$V \left(\frac{RQD}{J_n} \right) \quad (11a)$$

$$V \left(\frac{J_r}{J_a} \right) \quad (11b)$$

$$V \left(\frac{J_w}{SRF} \right) \quad (11c)$$

$$V (\sigma_{ci}) \quad (11d)$$

$$V (m_i) \quad (11e)$$

Mit Hilfe der Näherungsmethode „Punkt-Abschätzungsmethode nach Rosenblueth“ (s. Harr 1987) können aus diesen Eingabe-Variationskoeffizienten die Streuungen, d.h. die Variationskoeffizienten der Berechnungsergebnisse näherungsweise ermittelt werden.

Qualitätszahl Q	$V (Q)$	(12a)
-----------------	---------	-------

Geological Strength Index GSI	$V (GSI)$	(12b)
-------------------------------	-----------	-------

E-Modul	$V (E_m)$	(12c)
---------	-----------	-------

einaxiale Druckfestigkeit des Gebirges	$V (\sigma_{cm})$	(12d)
--	-------------------	-------

Reibungswinkel	$V (\Phi_m)$	(12e)
----------------	--------------	-------

Kohäsion	$V (c_m)$	(12f)
----------	-----------	-------

Tabelle 5 stellt ein von mir entwickeltes Berechnungsblatt im Tabellenrechnungsprogramm EXCEL dar, auf welchem der Berechnungsgang mit den Formeln (1) ... (11) nach Barton et al. (1974) und nach Hoek + Brown (1982) und Hoek (1994), so-

Beispiel Nr.	1			2			3			4			5			6			7			Einheit		
	Molassemergel Combette			Molasse GF Combette			Molasse GD Combette			Molassesandstein Stettlen			Malmkalk Jura			Aaregranit			Basalt					
	Mittel	Std. Abw.	Var. Koeff.	Mittel	Std. Abw.	Var. Koeff.	Mittel	Std. Abw.	Var. Koeff.	Mittel	Std. Abw.	Var. Koeff.	Mittel	Std. Abw.	Var. Koeff.	Mittel	Std. Abw.	Var. Koeff.	Mittel	Std. Abw.	Var. Koeff.			
Eingabe																								
	RQD=	30		0,20	15		0,20	50		0,20	10		0,15	80		0,10	95		0,10	100		0,10		
	Jn =	8			12			10			6			3			2			1				
	Jr =	4		0,10	1		0,20	1,5		0,10	1,5		0,10	3		0,10	4		0,10	4		0,10		
	Ja =	10			5			1,5			3			2			1		0,75					
	Jw =	0,5		0,15	0,5		0,15	0,5		0,15	1		0,15	0,66		0,15	0,66		0,15	1		0,15		
SRF =	10			2,5			2,5			2,5			2,5			2,5			2,5					
sig. ci =	3,5		0,15	4,5		0,15	6,5		0,15	3		0,15	100		0,15	300		0,15	400		0,15	MN/m2		
mi =	4		0,20	15		0,20	15		0,20	9		0,20	7		0,20	33		0,20	17		0,20			
Resultate																								
	Q =	0,075	0,020	0,272	0,050	0,016	0,325	1,000	0,272	0,333	0,079	0,237	10,560	2,191	0,207	50,160	10,408	0,207	213,333	44,265	0,207			
GSI =	20,4	2,4	0,120	16,6	2,9	0,176	43,7	2,4	0,056	33,9	2,1	0,063	65,0	1,9	0,029	79,0	1,9	0,024	92,1	1,9	0,020			
Em =	1,833	0,258	0,141	1,480	0,249	0,168	7,015	0,989	0,141	3,979	0,487	0,122	23,879	2,565	0,107	53,531	5,751	0,107	113,325	12,174	0,107	MN/m2		
sig. cm =	0,064	0,015	0,232	0,138	0,035	0,255	0,535	0,111	0,207	0,158	0,033	0,210	14,76	3,19	0,216	102,13	22,01	0,216	243,09	53,16	0,219	MN/m2		
phi. m =	20,3	2,4	0,119	29,5	2,8	0,096	39,3	2,2	0,056	32,2	2,2	0,067	36,8	2,4	0,064	54,3	2,0	0,037	48,9	2,4	0,049	°		
tan phi. m =	0,370	0,048	0,129	0,566	0,065	0,116	0,820	0,065	0,079	0,630	0,053	0,084	0,747	0,064	0,086	1,390	0,103	0,074	1,146	0,096	0,084			
c. m =	22,0	4,8	0,218	40,0	9,4	0,235	126,4	25,8	0,204	43,6	9,0	0,206	3700,3	815,4	0,220	16459,5	3597,5	0,219	45626,9	10467,1	0,229	kN/m2		
Beurteilung	extremely poor			extremely poor			poor			very poor			good			very good			extremely good					

Tab. 4: Zusammenstellung von Beispielen von 7 Gebirgstypen. Gebirgsfestigkeiten.

wie die Variationskoeffizienten aller Resultate mit Hilfe der Punktabschätzungsmethode nach Rosenblueth (Harr 1987) ausgeführt wird.

Dieses Verfahren ist eine relativ einfache Näherungsmethode, die aber gegenüber genaueren Methoden den Vorteil hat, dass sie direkt in einer Tabellenrechnung verwendet werden kann. Sie ist für Abschätzungen der hier beschriebenen Art meist weitaus genügend genau. Exaktere Methoden sind z.B. im Programm VaP des Instituts für Baustatik und Konstruktion an der ETHZ (Schneider J. 1994) verfügbar und können für kritische Fälle zur Kontrolle dienen.

In Tabelle 5 ist als Muster das 4. Beispiel der Tabelle 4 gezeigt:

Block A: Hier werden die Eingabedaten für die Berechnung des Q-Werts nach Barton eingegeben.

Block B: Eingabe der Variationskoeffizienten für die Ausdrücke

$$\frac{RQD}{J_n}, \frac{J_r}{J_a}, \frac{J_w}{SRF}$$

Block C: Eingabe der einaxialen Druckfestigkeit des intakten Felsens σ_{ci} , der Materialkonstanten des intakten Felsens m_i (s. Tabelle 3) und der zugehörigen Variationskoeffizienten.

Block D: Ausgabe der Resultate. m_b , s und a sind die Parameter der Hoek-Brown'schen Gleichung [Gl. (3)].

Für die eigentlichen Berechnungsergebnisse sind neben Mittelwert, Standardabweichung, Variationskoeffizient = Standardabweichung / Mittelwert auch die zu erwartenden Grenzen A und B angegeben.

Block E: Definitionen und Einheiten

Block F: Wahrscheinlichkeitsverteilungen für Reibungswinkel Φ_m und Kohäsion c_m .

Die in Block F dargestellten Betaverteilungen können symmetrisch oder unsymmetrisch sein. Sie gehen von Grenze A bis Grenze B und erlauben, die Wahrscheinlichkeit für das Ueber- oder Unterschreiten vorgegebener Werte abzuschätzen.

5. Beispiele

5.1 Felskennwerte

Zur Illustration wurden in Tabelle 4 sieben typische Beispiele zusammengestellt.

Beispiele 1 bis 3 stammen aus einer Hangstabilitätsuntersuchung an der N1, Umfahrung Murten. Die Resultate sind im nachfolgend dargestellten Problem 1 (Fig. 1) verwendet worden.

Beispiel 4 diente zur Beurteilung eines Baugrubenaushubs oberhalb Stettlen bei Bern (Problem 2, Fig. 2).

Die Beispiele 5, 6 und 7 wurden zur Illustration von guten bis sehr guten Gebirgstypen zusammengestellt.

Tunnelling Quality Index (Barton 1974 + 1994)

BLOCK A: INPUT DATA BARTON			mean
Rock Quality Designation	RQD =	10	
Joint set number	Jn =	6	
Joint roughness number	Jr =	1.5	
Joint alteration number	Ja =	3	
Joint water reduction factor	Jw =	1	
Stress reduction factor	SRF =	2.5	

$$Q = (RQD / J_n) * (J_r / J_a) * (J_w / SRF)$$


E. Hoek (1994), Strength of rock and rock masses
 ISRM News Journal, Vol 2, Nr 2

BLOCK B: INPUT COEFFICIENTS OF VARIATION V				V
Block size	RQD / Jn =	1.67		0.15
Inter-block friction	Jr / Ja =	0.50		0.10
Active stresses	Jw / SRF =	0.40		0.15

$$Q = 0.333$$

BLOCK C: INPUT DATA HOEK				V
Strength of intact rock MN/m ²	sig_ci =	3		0.15
Material const. intact rock	mi =	9		0.20

BLOCK D: RESULTS						BLOCK E: DEFINITIONS AND UNITS	
Output	mean	Std.dev.	V	limits			
				A	B		
mb/mi =	0.094						kN/m ²
mb =	0.859						kN/m ²
s =	0.0007						MN/m ²
a =	0.500						
Q =	0.333	0.079	0.237	0.071	0.911		
GSI =	33.9	2.1	0.063	20.1	43.2		
Em =	3.98	0.49	0.122	1.79	6.75		
sig_cm =	158.2	33.3	0.210	30.6	379.8		MN/m ²
ph_m =	32.2	2.2	0.067	19.5	39.0		MN/m ²
tan phi_m =	0.630	0.053	0.084	0.354	0.811		°
c_m =	43.6	9.0	0.206	10.8	90.5		kN/m ²

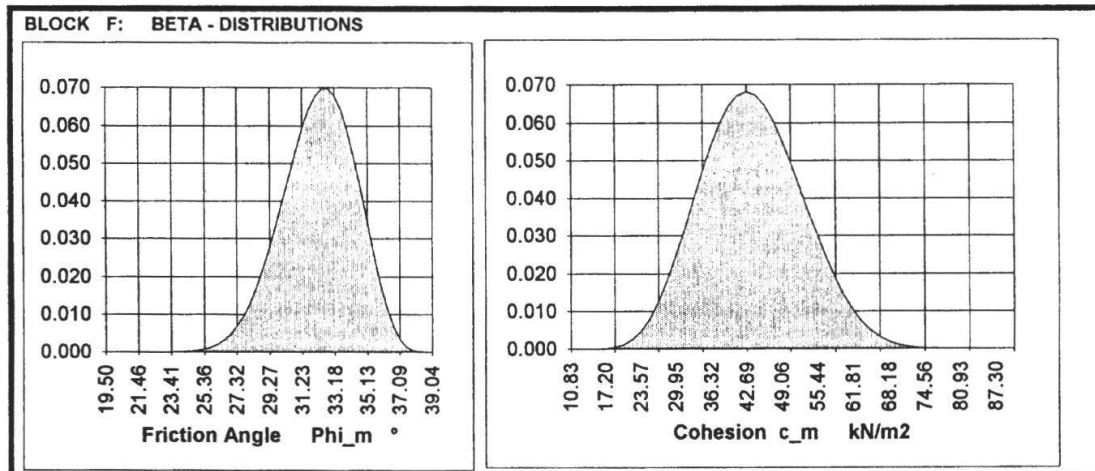

Cell formulae:

```

mb/mi = EXP((GSI-100)/28)
mb = mi*EXP((GSI-100)/28)
s = IF(GSI>25 THEN EXP((GSI-100)/9) ELSE 0)
a = IF(GSI>25 THEN 0.5 ELSE (0.65-GSI/200))
Em = 1000*10^((GSI-10)/40)
sig3 = sigci/2^n where n starts at 10 and decreases by 1 for each subsequent cell
sig1 = sig3+sigci*((mb*sig3)/sigci + s)^a
ds1ds3 = IF(GSI>25 THEN 1+(mb*sigci)/(2*(sig1-sig3)) ELSE 1+(a*mb^a)*(sig3/sigci)^(a-1))
sign = sig3+(sig1-sig3)/(1+ds1ds3)
tau = (sign-sig3)*SQRT(ds1ds3)
signtau = sign*tau
signsq = sign^2
phi_m = phi = (ATAN((sum(signtau)-(sum(sign)*sum(tau))/8)/(sum(signsq)-((sum(sign))^2/8)))*180/PI())
c_m = coh = (sum(tau)/8) - (sum(sign)/8)*TAN(phi*PI()/180)
sigcm = (2*coh*COS(phi*PI()/180))/(1-SIN(phi*PI()/180))
  
```

Tab. 5: Berechnungsblatt für die Abschätzung der Gebirgsfestigkeit. Beispiel 4 von Tabelle 4.

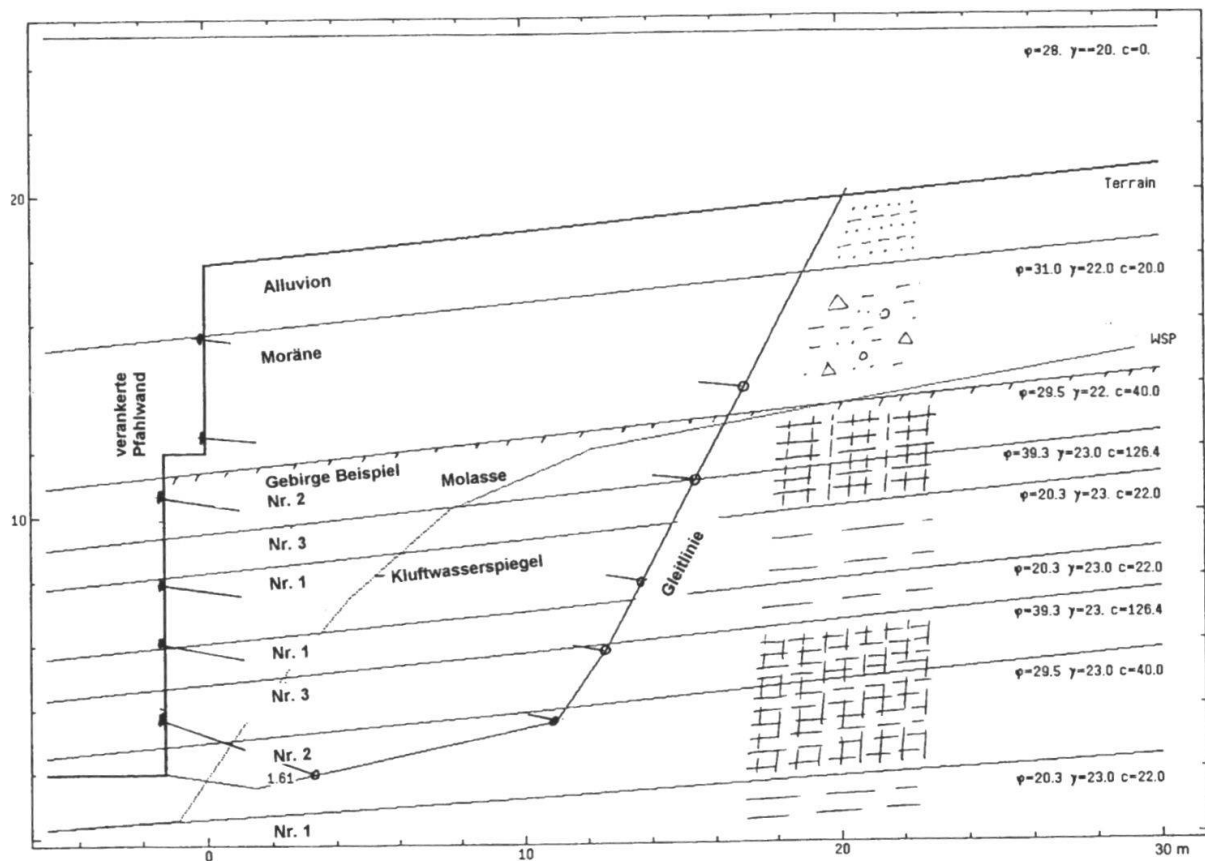


Fig. 1: Problem 1: N 1 Umfahrung Murten (Kt. Freiburg). Felsicherung mit Vorspannankern, Gesamtstabilität des verankerten Körpers. Gebirgstypen; Beispiele 1, 2 und 3 aus Tabelle 4.

5.2 Probleme

Problem 1 (s. Figur 1):

Für den Baugrubenaushub des Abschnitts Combette an der N1, Umfahrung Murten (Kanton Freiburg) war bei ca. km 136.800 eine verankerte Rühlwand zu dimensionieren, d.h. die Kräfte und freien Längen der Anker zu bestimmen. Die verwendeten Felskennwerte konnten mit einem Hangabschnitt etwas weiter westlich, bei ca. km 136.300, überprüft werden, wo vor dem Versetzen der Anker der Beginn von Rutschbewegungen festgestellt worden war (Sicherheit $F = 1.0$).

Mit Hilfe einer Rückrechnung konnten hier folgende mittleren Felskennwerte bestimmt werden:

$$\begin{aligned} \Phi_m &= 26^\circ && \text{(geschätzt)} \\ c_m &= 40 \text{ kN/m}^2 && \text{(aus Rückrechnung mit Annahme } F = 1) \end{aligned}$$

Beim in Fig. 1 dargestellten Problem ergaben sich die entsprechenden Kennwerte, nämlich ein Gewichtsmittel aus den Schichten 1 und 2, wie folgt:

$$\left. \begin{aligned} \Phi_m &= 28^\circ \\ c_m &= 36 \text{ kN/m}^2 \end{aligned} \right\} \text{ (berechnet mit der Methode Hoek - Brown)}$$

Die Werte berechnet nach dem Verfahren Hoek - Brown sind somit in diesem Beispiel in guter Übereinstimmung mit einer Rückrechnung an einem Hang im gleichen Fels, der sich in labilem Gleichgewicht befand.

Für dieses Beispiel können die Felskennwerte und Stabilitätsrechnungsergebnisse wie folgt zusammengestellt werden:

Gebirge:	Gebirge Nr. 2)	Mittel- wert x_m	Standardab- weichung S	Charakteristi- scher Wert x_k	Teilsicher- heitsbeiwert γ	Bemes- sungswert x_d
Genereller Reibungswinkel Φ_m °	1	20	2.4	19	1.2	16
	2	30	2.8	28	1.2	24
	3	39	2.2	38	1.2	33
Generelle Kohäsion c_m kN/m ²	1	22	4.8	20	1.6	12
	2	40	9.4	35	1.6	22
	3	126	25.8	114	1.6	71
Raumgewicht kN/m ³				23	1.0	23
Sicherheit F		1.61		1.49		1.17

2) Nummern entsprechen den Beispielen in Tabelle 4

Nach einem Vorschlag von Dr. H.R. Schneider, Zug (1990) wurden folgende Formeln und Werte verwendet:

- Mittelwert x_m : Resultat der Berechnungen nach Tabellen 4 und 5
- Charakteristischer Wert $x_k = x_m - 0.5 \cdot S$
- Teilsicherheiten γ : empfohlen
 - $\gamma(\sigma_{ci}) = 1.6$
 - $\gamma(\Phi_m) = 1.2$ (auf $\tan \Phi_m$)
 - $\gamma(c_m) = 1.6$
 - $\gamma(\text{Raumgewicht}) = 1.0$
- Bemessungswert: $x_d = x_k / \gamma_X$

Die Sicherheit F wurde mit dem Stabilitätsrechnungsprogramm LARIX 2 gerechnet.

Problem 2 (s. Figur 2)

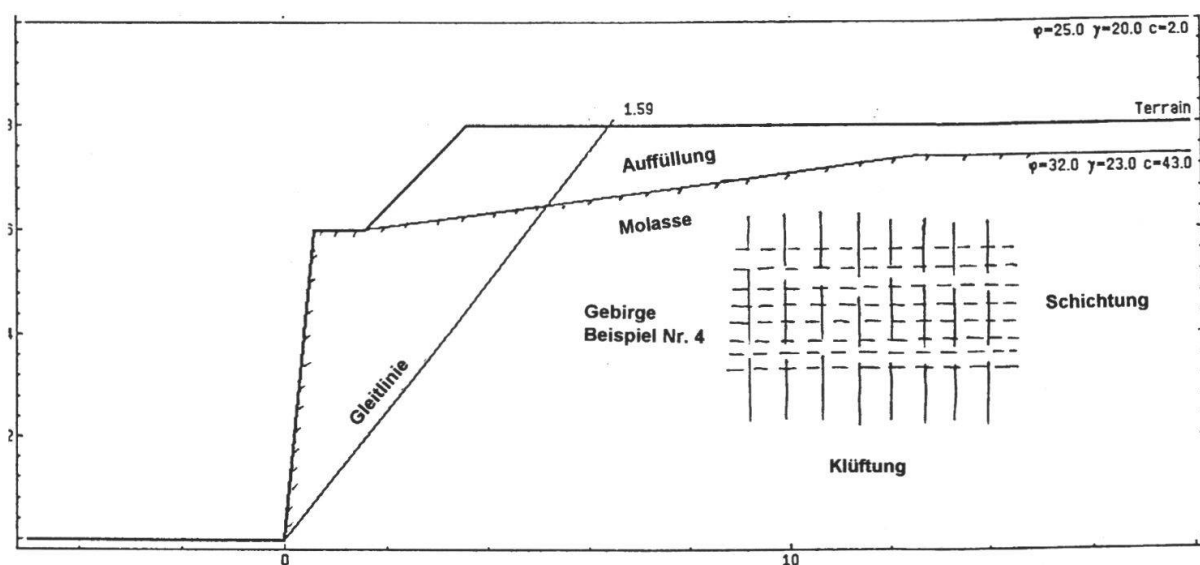


Fig. 2: Problem 2: Baugrubenaushub für Zweifamilienhaus in Stettlen, (Kt. Bern). Gebirgstyp: Beispiel 4 aus Tabelle 4

Für ein Zweifamilienhaus ob Stettlen (Worblental, Kanton Bern) ist ein Aushub im Molassefels vorgesehen. Anhand der Werte von Beispiel 4 aus Tabelle 4 und Figur 2 ist ein Aushub mit der Böschungsneigung 10 : 1 ohne Abstützung auf 6.5 m Höhe geplant.

Für dieses Beispiel können die Felskennwerte und die erhaltenen Stabilitätsrechnungsergebnisse wie folgt zusammengestellt werden:

Gebirge:			Mittelwert $\bar{x}_m$	Standardabweichung S	Charakteristischer Wert x_k	Teilsicherheitsbeiwert γ	Bemessungswert x_d
Druckfestigkeit des Gebirges	σ_{cm}	kN/m ²	158	33	142	1.6	88
Genereller Reibungswinkel	Φ_m	°	32	2	31	1.2	27
Generelle Kohäsion	c_m	kN/m ²	43	9	39	1.6	24
Raumgewicht		kN/m ³			23	1.0	23
Sicherheiten:							
Sicherheit	F		1.59	0.3	1.48		1.02
Versagenswahrscheinlichkeit	p	%	0.6				

Die Bezeichnungen sind gleich gewählt wie in Problem 1. Die Sicherheit F wurde ebenfalls mit dem Programm LARIX 2 gerechnet. Die Versagenswahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Sicherheit F kleiner als 1 wird. Sie wurde mit Hilfe der Näherungsmethode von Rosenblueth aus einer Beta-Verteilung für F bestimmt.

6. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

6.1 Ziel

Geotechnische Untersuchungen von Fels ergeben i. allg. folgende Resultate:

- Petrographie, Druckfestigkeit, evt. Elastizitätsmodul von Proben des *intakten Gesteins*
- visuelle Beurteilung der *Klüftung und Schichtung* des Gesteins
- Angaben über die *Grund- resp. Kluftwasserverhältnisse*.

Für die Beurteilung von Bruchproblemen im Fels sind diese Angaben nicht direkt nutzbar. In jüngster Zeit sind in der Literatur aber Methoden bekannt geworden, die die Brücke zu schlagen versuchen zwischen den oben erwähnten erhältlichen Angaben und den für die Berechnungen nötigen Kennwerten des *Gebirges*, nämlich in erster Linie die Scherparameter Kohäsion c_m und Reibungswinkel Φ_m . Dabei wird unterschieden zwischen

- Kennwerten des intakten Felsens
- Kennwerten des Gebirges mit allen Diskontinuitäten

Letztere sind das Ziel der Untersuchungen.

6.2 Anwendung

Die erwähnten Methoden beruhen auf folgendem Lösungsweg:

– Darstellung der zur Verfügung stehenden Grössen durch total 8 Parameter, welche die Resultate der Untersuchungen wie folgt durch gemessene Grössen oder als visuell beurteilte Leitwerte (s. Tabellen 1 und 2) zu erfassen erlauben:

- Die Klüftung und Schichtung des Gebirges durch die Leitwerte
 - RQD = Rock Quality Designation nach Deere (Qualität des Gesteins)
 - J_n = Leitziffer für Kluftsysteme
 - J_r = Leitziffer für Klufttrauhigkeit
 - J_a = Leitziffer für Kluftverwitterung
 - J_w = Wasserfaktor
 - SRF = Spannungsfaktor

Aus den 6 Leitwerten wird die Qualitätszahl des Gebirges Q und der Geological Strength Index (Festigkeitsindex) GSI des Gebirges errechnet.

- Die einaxiale Druckfestigkeit des Gesteins σ_{ci} durch Druckversuche, meist an Bohrkernen. Es wird empfohlen, so viele Versuche durchzuführen, dass daraus statistisch Mittelwert und Standardabweichung bestimmt werden können. Sonst muss der Variationskoeffizient geschätzt werden.
 - eine Kennzahl m_i für die Petrographie des intakten Felsens.
- Mit Hilfe von vielen Feldbeobachtungen und Vergleichsrechnungen wurden die Zusammenhänge zwischen den Eingabegrössen GSI , σ_{ci} und m_i und den gesuchten Gebirgsparametern halbempirisch eruiert: (Hoek + Brown 1980, Hoek 1994)
- Scherparameter Φ_m und c_m
 - Gebirgs-Druckfestigkeit σ_{cm}
 - Verformungsmodul E_m
- Zusätzlich zu den von Barton und Hoek publizierten Ableitungen und Kennwerten wurde für jede Grösse eine Streuung (Variationskoeffizient V) geschätzt oder evt. berechnet. Dies erlaubt, die Streuung der Resultate E_m , σ_{cm} , Φ_m und c_m zu beurteilen, um so eine Idee von den möglichen Variationen der Resultate zu erhalten.

6.3 Schlussfolgerungen

Die dargestellten Methoden erlauben, aus den vorwiegend visuell festgestellten Angaben über Fels und Gebirge eine Abschätzung derjenigen Parameter zu erhalten, welche für felsmechanische Berechnungen benötigt werden. Das vorgelegte Berechnungsblatt gibt zusätzlich eine Schätzung für die zu erwartenden Streuungen der Werte. Diese kann als Grundlage für Parameteranalysen mit über oder unter dem Mittelwert liegenden Parameterwerten dienen. Die Methode gibt daher ein Hilfsmittel in die Hand, die wichtigen Parameter des Gebirges, nämlich den Verformungsmodul E_m , die einaxiale Druckfestigkeit σ_{cm} , den durchschnittlichen Reibungswinkel Φ_m und die durchschnittliche Kohäsion c_m näherungsweise zu bestimmen.

Es muss aber betont werden, dass die Resultate dieser Parameter auf halbempirischem Weg gefundene *Schätzwerte* sind. Sie können für Vorprojekte oder kleinere Bauten mit geringem Risiko angewendet werden. Für grössere und risikoreiche

Bauwerke sind zusätzlich Versuche nötig, um die benötigten Parameter direkt zu bestimmen.

Es ist oft nicht möglich, eine statistisch genügende Zahl von Versuchen auszuführen. Hier kann das Theorem von Bayes weiterhelfen. Es erlaubt, Versuchswerte mit einer Vorinformation (a priori-Werte) auf statistisch optimale Weise zu verknüpfen. Als Vorinformation werden die mit der beschriebenen Methode erhaltenen Werte c_m und Φ_m mit ihren Streuungen eingesetzt. Man erhält dann als Resultat eine verbesserte Information (a posteriori-Werte), bei denen sowohl der Mittelwert wie auch die Streuung besser der Wirklichkeit entsprechen. Dieses Verfahren ist ebenfalls in (Schneider H.R. 1990) dargestellt, wo weitere Literaturangaben zu finden sind.

Damit ist das hier geschilderte Verfahren nach Barton - Hoek zur Abschätzung von Scherparametern des Gebirges ein Glied in einer Kette von Untersuchungen, die zu genaueren Werten der Parameter und damit zu günstigeren und sicheren Lösungen bei Scherproblemen im Fels führen können.

Literatur:

- BARTON N., LIEN R., LUNDE J., 1974: Engineering Classification of Rock Masses for the Design of Tunnel Supports. NGI Publication Nr. 106, Oslo.
- BIENIAWSKI Z.T., 1976: Rock mass classification in rock engineering. In: Exploration for rock engineering, proc. of the symp., (ed. Z.T. Bieniawski) 1, 97-106. Cape Town: Balkema.
- DEERE D.U., 1963: Technical Description of Rock Cores for Engineering Purposes. Felsmechanik und Ingenieurgeologie Vol. 1, Nr. 1, 16-22.
- HARR M.E., 1987: Reliability-Based Design in Civil Engineering. McGraw-Hill Book Company, New York.
- HOEK E. + BROWN E.T., 1980: Underground Excavations in Rock. Institute of Mining and Metallurgy, revised 1982.
- HOEK E., 1994: Strength of Rock and Rock Masses. ISRM News Journal, Vol. 2 Nr. 2.
- HOEK E., KAISER P.K., BAWDEN W.F., 1994: Support of Underground Excavations in Hard Rock. A.A. Balkema, Rotterdam.
- LANG H.-J. / HUDER J., 1982: Bodenmechanik und Grundbau. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo. 4. Auflage 1990.
- LOCHER H.G., 1983: Probabilistische Methoden bei Stabilitätsproblemen in der Geotechnik. Schweiz. Ingenieur und Architekt 16/83, 429-434.
- LOCHER H.G., 1985: Anwendung probabilistischer Methoden in der Geotechnik. Schweiz. Gesellschaft für Boden- und Felsmechanik, Mitt. 112, 31-36.
- SCHNEIDER H.R., 1990: Die Wahl der Bodenkennwerte. SIA Dokumentation D 064: Anwendung der neuen Tragwerksnormen im Grundbau. 2. November 1990, 29-38.
- SCHNEIDER JÖRG, 1994: Sicherheit und Zuverlässigkeit im Bauwesen. Hochschulverlag AG an der ETH Zürich / B.G. Teubner Stuttgart.
- WITTKÉ W., 1984: Felsmechanik, Grundlagen für wirtschaftliches Bauen im Fels. Springer Berlin Heidelberg New York Tokyo.