

**Zeitschrift:** Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art  
**Band:** 13 (1926)  
**Heft:** 2  
  
**Rubrik:** Technische Mitteilungen

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 16.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# D A S W E R K

---

## T E C H N I S C H E M I T T E I L U N G E N

---

Z W E I T E S H E F T / F E B R U A R 1 9 2 6 / N A C H D R U C K V E R B O T E N

### Die Wandbekleidungen der Salubra A. G., Basel

Die Spezialitäten der *Salubra A. G., Basel*, gehören zu den bekanntesten und erfolgreichsten Neuerungen der modernen Tapetenindustrie. Sie zeichnen sich durch Mannigfaltigkeit bezüglich Musterung und Farben aus, vor allem aber durch ihre Lichteinheit und Abwaschbarkeit, weshalb sie in der vornehmen Privatwohnung, sowie überall da eine Rolle spielen, wo dekorative und hygienische Eigenschaften von Wichtigkeit sind, also z. B. bei der Ausstattung stark beanspruchter öffentlicher und halb-öffentlicher Räume.

Man unterscheidet zwischen den dekorativ, ja feierlich wirkenden *Tekko*- und den mehr praktischen Zwecken dienenden *Salubra*-Belägen. Die erstern, von denen Abb. 1<sup>1)</sup> ein Muster zeigt, eignen sich besonders für Gesellschaftsräume, Festsäle, Theater etc. Ihre stets frischbleibende Leuchtkraft gestattet stimmungsvolle Hintergründe zu schaffen. Zu ihrer Herstellung dienen Bronzefarben, die auf eine Pergamentschicht aufgewalzt und in die hernach in verschiedenen Richtungen Riffel gezogen werden, wodurch wirkungsvolle Lichteffekte und demzufolge reiche, dezente Ton in Ton-Wirkungen entstehen. Auf diese Weise ist es möglich, ebenso wirksame Hintergründe zu erzielen wie früher mit Geweben, jedoch mit dem Unterschied, dass die *Tekko*-Tapeten weder Staub, noch Bazillen, noch unangenehme Gerüche, die z. B. von starkem Rauchen herrühren, aufnehmen und auch ihre Farbenfrische nicht verlieren. Die *Tekkofarben* widerstehen sogar dem direkten Sonnenlicht auf Jahrzehnte hinaus.

*Tekko* wird in 110 Mustern geliefert und jedes dieser Muster, mit Ausnahme der bunten *Tekko*-Streifen, ist in 72 Farben lieferbar, so dass eine Auswahl von 7910 verschiedenen Ausführungen geboten werden kann. Der Verkauf findet per Meter, ca. 80 cm breit, statt, so dass kein Rollenabfall entsteht. Vier Meter *Tekko* decken die gleiche Wandfläche wie eine Rolle gewöhnlicher Tapete.

Bezüglich der ästhetischen Wirkung und den praktischen Vorzügen dieser Produkte schreibt z. B. die Zeitschrift *»Deutsche Kunst und Dekoration«*: »Ein feiner, schimmernder, an Metallisches erinnernder Glanz tritt unter bestimmtem Gesichtswinkel hervor und verleiht dem

Raum einen Hauch von Vornehmheit, wie er sich bei edlen, gediegenen Bespannstoffen einstellt. Dazu kommt, dass alle Farben — sie mögen in lebhaften Kontrasten oder tonig gebunden nebeneinander stehen — eine überraschende Fülle und Resonanz haben. Sie sind leuchtend und doch gedämpft, sie sind klar und doch tief, sie sind festlich und doch vornehm-gemessen, sie haben das Leichte und Schwebende aller wahrhaft schönen Dinge und doch daneben auch Ernst und Gewicht. Sie sind dem Auge ein Labsal, sie wirken immer auf volle, gesammelte Empfindungen hin, sei es, dass sie ein vollklingendes Gold ausströmen oder ein beruhigendes Grün oder ein dämmeriges Grau oder in heiteren Streifen und kühn geführten Ranken eine Mehrzahl von Farbenabstufungen über die Wandfläche führen. Die Muster tragen alle, einerlei ob sie moderner oder mehr historischer Art sind, das Gepräge von sorgfältiger Abgewogenheit; man hat vor ihnen das Gefühl, sie seien dem Veralten nicht oder doch nur in geringem Grade ausgesetzt. Eine Eigenschaft, die sich vortrefflich zu ihrer enormen Haltbarkeit schickt. Diese Haltbarkeit ergibt sich einestheils aus der kräftigen, widerstandsfähigen Substanz, die sie für viele mechanische Einwirkungen fast unverletzlich machen. Anderntheils kommt diese Haltbarkeit daher, dass die *Tekko*-tapete für den grossen Feind aller Wandbekleidungen (selbst der Bespannstoffe), nämlich für Staub und Schmutz aller Art, nahezu unangreifbar ist. Flecken, alle Spuren von Rauch, Berührungen usw. sind durch Abwaschen leicht zu beseitigen. Damit ist die hygienische Zweckmässigkeit dieser Tapete verbunden, denn Krankheitserreger können sich auf ihr, sofern sie fleissig gereinigt wird, nicht halten. Damit wird sie für Sanatorien, Theater, Kinos, Museen, Sammlungen, Amtsräume der ideale Wandbekleidungsstoff, so hervorragend sie sich wegen ihrer ästhetischen Eigenschaften für repräsentative Privaträume eignet.

Mit allen ihren Eigenschaften ist diese Tapete eine wertvolle Helferin bei der Erstellung schöner, behaglicher Raumwirkungen . . .

Ein Muster von *Salubra* veranschaulicht Abb. 2.<sup>1)</sup> Es handelt sich ebenfalls um lichtechte, wasch- und desinfizierbare Wandbeläge, z. B. für Schlafräume, Korridore, Wohnzimmer, Schul- und Geschäftsräume. Was Linoleum für den Fussboden, das ist *Salubra* für Wand und Decke. Die

<sup>1)</sup> Die Redaktion des »Werk« macht darauf aufmerksam, dass die Auswahl der diesem Aufsatz beigegebenen Farbmuster von der Fabrik getroffen wurde. Gtr.

Muster werden in den gleichen Oelfarben, wie sie der Kunstmaler für seine Oelgemälde verwendet, auf eine Pergamentschicht übertragen, worauf das so gemusterte Pergament, ähnlich wie Tapeten, auf die Mauer aufgezogen wird. Wie die Tekko, widerstehen auch die Salubra dem Licht, ja sogar den direkten Sonnenstrahlen, auf Jahrzehnte hinaus.



Abb. 1. Muster eines Tekko-Wandbelages.  
Entwurf H. Weber S. W. B., Basel.

Den Oelfarbanstrich nicht direkt auf die Mauer, sondern auf diese Weise zuerst auf eine Pergamentschicht zu übertragen, ergibt zwei Vorteile. Erstens wirkt die Oelfarbe auf dem Pergament wärmer und gibt dadurch dem Raum eine weit freundlichere, wohnlichere Stimmung. Zweitens bleibt der indirekte Anstrich während einem Menschenalter frisch, während der direkte Anstrich schon nach kurzer Zeit alt und mitgenommen aussieht. Das hat seinen Grund darin, dass infolge des Arbeitens des Mauerwerkes die direkten Aufstriche bald kleine Risschen und Sprünge erhalten, während sich durch die elastische Pergamentschicht hindurch solche Einflüsse nicht auf die Oberfläche übertragen.

Salubra lässt sich mit Bürste, Seifenwasser und Desinfizientien beliebig oft behandeln ohne Schaden zu nehmen, ja selbst die Farbe verändert sich dabei so wenig wie das Weiss des Marmors.

Ein Salubrabelag ist daher überall da von besonderem Wert, wo die Wände oft gewaschen und desinfiziert werden müssen. Aber auch für Wohnräume eignen sie sich

gut, weil die Oberfläche, wie erwähnt, unempfindlich gegen Licht, Feuchtigkeit und allen Schmutz ist, daher unverändert bleibt. Diese stete Frische und Farbenfreudigkeit, verbunden mit der langen Lebensdauer, erhöhen das Gefühl der heimischen Behaglichkeit.

Salubra kommt seit längerer Zeit besonders auch in Heilstätten, Sanatorien, Krankenhäusern etc. mit gutem Erfolge zur Verwendung. Es seien z. B. genannt: Sanatorium Wienerwald, Pernitz, Wilhelms Heilanstalt Wiesbaden, Heilanstalt Falkenstein, städtische Frauenklinik Freiburg, Krankenhaus Wattenwil, Sanatorium Braunwald (Kanton Glarus), Sanatorium Wehrwald bei Todtmoos, Internationales Sanatorium Dr. Philippi, Davos, Dr. Fuehrers Heilanstalt, Haus Rockenau bei Eberbach am Neckar (Baden).

Der fabrizierenden Firma stehen von diesen Orten vorzügliche Atteste zur Verfügung. So schreibt beispielsweise der dirigierende Arzt des Sanatoriums Wehrwald, Dr. Lips: »Farben und Glanz haben trotz der so häufigen Desinfektion mit Wasserdampf und Formalingasen und nachfolgender gründlicher Reinigung mit Bürste und Seifenwasser (diese Prozedur wird bei jedem Zimmerwechsel vorgenommen) nicht im geringsten verloren« (während 4½ Jahren).

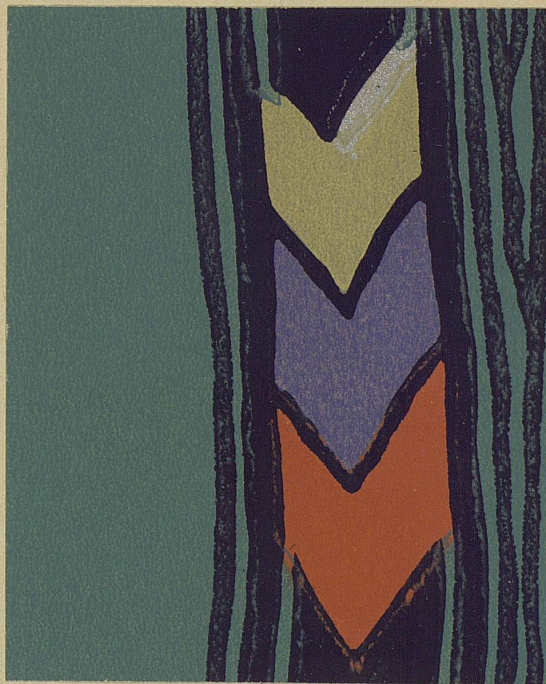


Abb. 2. Muster eines Salubra-Wandbelages.  
Entwurf A. Brignat, Paris.

Und der leitende Arzt des Sanatoriums Falkenstein, Dr. Besold, schreibt: »Abgesehen von den bekannten Vorzügen der Waschbarkeit der Salubra-Wandbekleidungen mit Seife und Desinfizientien, möchten wir die grosse

Auch die experimentelle Prüfung der Eigenschaften des Salubra-Wandbelages in der hygienisch-bakteriologischen Abteilung des Untersuchungsamtes der Stadt Berlin, die sich im wesentlichen auf die Wasch- und Desinfizierbarkeit, sowie auf das Vorhandensein gesundheitsschädlicher Stoffe bezog, wobei die Frage der Solidität und der Leuchtetheit, die eine jahrelange Kontrolle erfordert hätte, ausgeschaltet wurde, spricht sehr zugunsten dieser Wandverkleidung.

Wer sich speziell für die ästhetische Seite von Tapeten und ähnlichen Wandbelägen wie Tekko und Salubra interessiert, findet reiche Anregung in den vorzüglichen Werken: *Die Tapete*, Beiträge zu ihrer Geschichte und ästhetischen Wertung von *Gustav E Pazaurek*, 1922, Walter Hädecke Verlag, Stuttgart; ferner *Räume und Menschen*, mit einführenden Gedanken von *Hanns H. Josten*, 1923, Walter Hädecke Verlag, Stuttgart. Ferner verabfolgt die Salubra A. G., Abt. A, Basel, an Interessenten prächtig ausgestattete Drucksachen, die ein vorzügliches Bild von der vielseitigen Verwendbarkeit und den Vorzügen ihrer Produkte geben.

(FORTSETZUNG VON SEITE XVI DER JANUAR-NUMMER 1926)

Die Wärmeleitzahlen für Korkplatten liegen normalerweise innerhalb der Grenzen 0,035—0,05, sie können aber u. U. bis auf 0,09 steigen. Nimmt man 0,05 an, so wird die Wärmedurchgangszahl beispielsweise für eine Backsteinmauer (ohne Putz)

Zahlentafel 5.

|                                     |     |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-----|------|------|------|------|
| bei einer Stärke von . . . . .      | m   | 0,12 | 0,25 | 0,38 | 0,51 |
| und einem Korkplattenbelag von 3 cm | k = | 0,99 | 0,84 | 0,73 | 0,64 |
| und einem Korkplattenbelag von 4 cm | k = | 0,83 | 0,72 | 0,64 | 0,57 |
| ohne Korkplattenbelag . . . . .     | k = | 2,4  | 1,7  | 1,3  | 1,1  |

Als Torfoleum bezeichnet man Platten aus gepresstem Torf. Sie sind besonders leicht und isolieren vorzüglich, doch ist hier besonders auf vollkommene Trockenheit zu achten. Beim Nasswerden büssen sie ihre Isolierfähigkeit ein und gehen rasch zugrunde. Der gressen Weichheit wegen ist Torfoleum auch wenig widerstandsfähig gegen

Nimmt man für den Torfbelag  $\lambda = 0,08$  an, so wird die Wärmedurchgangszahl beispielsweise für eine Backsteinmauer mit Aussenputz und innen 3 cm Torfschicht sowie Innenputz:

Zahlentafel 6.

|                                     |         |      |      |      |      |
|-------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| bei einer Stärke der Backsteinmauer |         |      |      |      |      |
| ohne Putz in . . . . .              | m       | 0,12 | 0,25 | 0,38 | 0,51 |
|                                     | k = 12  |      | 1,0  | 0,85 | 0,7  |
| ohne Torfbelag . . . . .            | k = 2,2 |      | 1,55 | 1,2  | 1,0  |

*Gipsdielen.*

Man unterscheidet Vollgipsdielen, solche mit Längslöchern (Hohlgipsdielen) und solche mit Schilfeinlagen (Schilfbretter). Da Gips an und für sich ein verhältnismässig guter Wärmeleiter ist ( $\lambda = 0,3-0,5$ ), so werden ihm bei der Verarbeitung oft schlecht leitende Faserteilchen oder kleine Korkstücke beigemischt. Die Wärmeleitahlen  $\lambda$  werden z. B. angegeben:

Zahlentafel 7.

|                                                            | spez. Gew.<br>kg/m <sup>2</sup> | λ    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| für Gipsplatten . . . . .                                  | 1250                            | 0,37 |
| für Voll-Gipsdielen . . . . .                              | 840                             | 0,22 |
| für Gipsdielen mit zylindrischen Luftkanälen . . . . .     | 625                             | 0,22 |
| für Gipsplatten mit eingeschlossenen Korkstücken . . . . . | 685                             | 0,23 |
| für Gipsplatten mit kleinen Faserteilen . . . . .          | 660                             | 0,12 |
| für Gipsmörtel . . . . .                                   | 740                             | 0,29 |

Die Gipsdielen mit 2½ bis 7 cm Dicke werden mit gewöhnlicher Nut versehen, ausserdem sind die Dielen mit

Zahlentafel 8.

|                | Stärke<br>cm | Breite<br>cm | Länge<br>cm | Gewicht<br>kg m <sup>2</sup> |
|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------|
| voll . . . . . | 2            | 25           | 200         | 18                           |
| voll . . . . . | 2½           | 25           | 250         | 20                           |
| voll . . . . . | 3            | 25           | 250         | 25                           |
| voll . . . . . | 4            | 25           | 250         | 34                           |
| voll . . . . . | 5            | 25           | 250         | 40                           |
| voll . . . . . | 6            | 25           | 250         | 45                           |
| voll . . . . . | 7            | 25           | 250         | 50                           |
| hohl . . . . . | 10           | 25           | 250         | 65                           |

2, 2½ und 3 cm Stärke auch mit sog. Patentnut erhältlich. Die letztern werden trocken versetzt worauf man

die an den Längsseiten sich bildenden konischen Nuten mit Gipsmörtel füllt. Dadurch wird ein guter Verband erzielt und treten keine Rissbildungen auf. Der Verputz wird auf diesen Dielen nur in dünner Lage aufgetragen, was rasches Austrocknen zur Folge hat.

Die Gipsdielen finden entsprechend Abb. 4 namentlich Verwendung bei Zwischenböden, Decken in Holz, Beton- und Eisenkonstruktion, bei Dächern, als innere Verkleidung von Aussenmauern, zu Ausschalungen, z. B. von Garagen in Dicken von 5 bis 10 cm auch zur Erstellung leichter Scheidewände. Ausserdem eignen sie sich gut für feuersichere Ummantelungen.

Bezugsadresse der Gipsdielen: Gips-Union A. G., Seidengasse 9, Zürich.

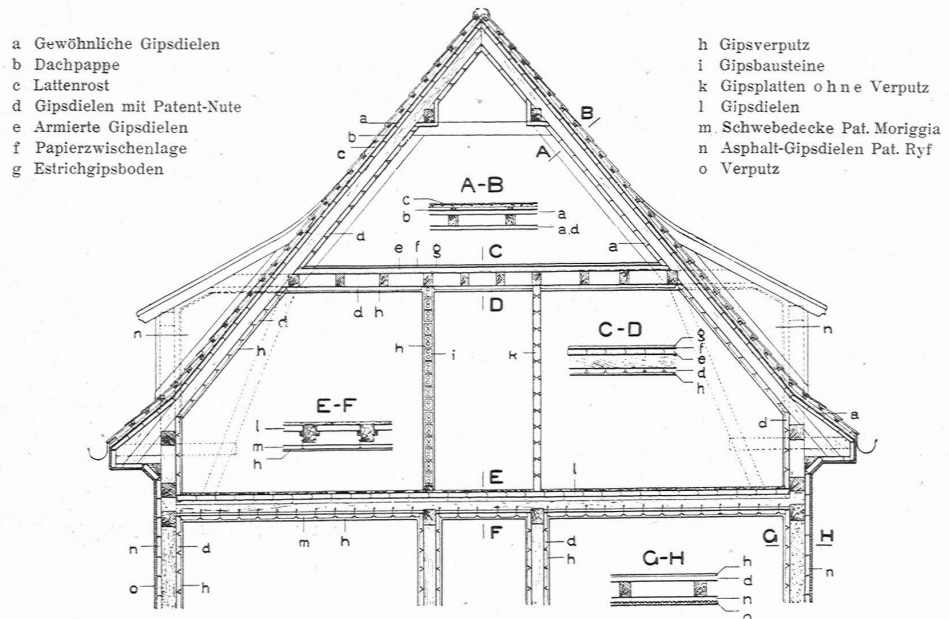


Abb. 4. Einige Verwendungsarten von Gipsdielen.

## Buchbesprechung

*Handbuch für Mörtel und Beton.* Für die Praxis bearbeitet von Arch. Hermann Dieck. I. Teil, 281 Seiten, Willy Geissler'scher Verlag, Berlin 1925. Preis Mk. 9.—. Der vorliegende erste Teil der von einem Praktiker für die Praxis verfassten kleinen Schrift behandelt die gebräuchlichsten Mörtel- und Betonarten. Der Inhalt zerfällt in die Hauptabschnitte: Bindemittel, Mörtel, Beton, Mischungsverhältnisse und Ausführungsnormen, Materialbedarf bei Maurer-, Gips-, Dachdecker- und Zementarbeiten, Gewichtsangaben von Baustoffen und zulässige Beanspruchungen.

Der in Aussicht stehende II. Teil soll ein praktisches Hilfsmittel zur Bestimmung rationeller Mischungsverhältnisse sein, ferner Preistabellen der gebräuchlichsten Mörtel- und Betonmischungen enthalten.

Die kleine Schrift, welche in engem Rahmen alles für den Praktiker Wissenswerte über Mörtel und Beton enthält, gut ausgestattet und in leichtverständlicher Weise geschrieben ist, kann für den praktischen Gebrauch bestens empfohlen werden.

H.

Die »Technischen Mitteilungen« werden in Verbindung mit der Redaktion des »Werk« redigiert von Ingenieur Max Hottinger Parkring 49, Zürich 2. Einsendungen sind an ihn oder an die Redaktion zu richten.