

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art
Band: 46 (1959)
Heft: 4: Schulbauten

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

**Mustermesse
1959
Stand 3177
Halle 8a**

An der diesjährigen Muba versuchen wir, Ihnen anhand von mannigfach bearbeitetem Homoplax eine möglichst umfassende und instruktive Schau zusammenzustellen. Wir wollen Ihnen vor allem einen Überblick über die verschiedensten Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten von Homoplax verschaffen. Wir hoffen, Ihnen damit manche Anregung für rationelle und preisgünstige Bauweise zu geben. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch für alle Fragen zur Verfügung.

Bündner Spanholz Homoplax die Qualitäts-Tischlerplatte

Homoplax-Verwendungsmöglichkeiten:
Küchenausbau
Schränke
Tische
Einbaukästen
Kleiderschränke
Wand- und Deckenverkleidung
Zimmertüren
Dachverschalungen.
Möbel: furniert
gestrichen
überzogen.
Homoplax ist der ideale Träger
(weil ruhig) für alle Überzüge, wie:
Tapete
Kunstleder
Kunstharzplatten
Kunstharzpapiere
Inlaid usw.




Spanplattenwerk
Fideris
Aktiengesellschaft
Fideris-Station GR
Tel. 081 - 5 44 63

Homoplax ist als Brandschutztüre offiziell anerkannt. Die thermische und akustische Isolation ist hervorragend. Wärmeleitzahl von Type Leicht = 0,065 kcal/m/Std. °C; Dämmwert: 24-27 Decibel, je nach Dicke.

Homoplax-Daten
Standardmaß:
 $2,600 \times 1,731 = 4,500 \text{ m}^2$
Type Hart:
Gew. ca. 620 kg per m^3
Stärken:
16, 19, 22, 25 mm
Type Leicht:
Gew. ca. 580 kg per m^3
Stärken:
8, 10, 12 mm
Gew. ca. 500 kg per m^3
Stärken:
16, 19, 22, 25, 30, 36, 40 mm
Type Extra-Leicht:
Gew. ca. 350 kg per m^3
Stärken:
30, 36, 38, 40 mm
Type Einschicht:
Gew. ca. 500 kg per m^3
Stärken:
16, 19, 22 mm

Alle Wünsche nach sparsamer Heizung und immer billigem reichlichem Heisswasser im Eigenheim, Mehrfamilienhaus, Hotel, Betrieb usw. erfüllt


der
neue
Heizer

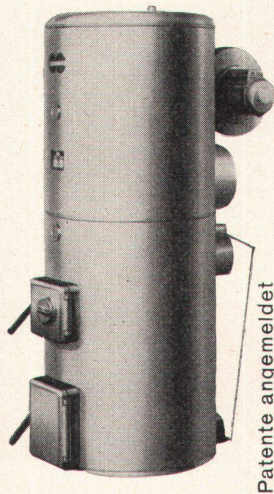

Patente angemeldet

Der universelle Wärme- Generator für Zentralheizung und Heisswasser


Accum AG Gossau ZH

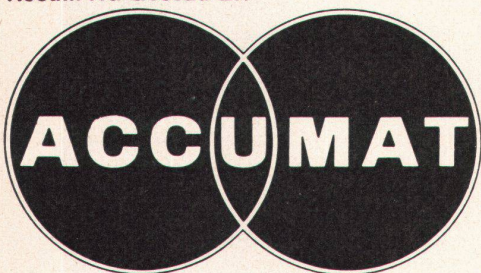

Der ACCUMAT löst aktuelle Probleme für moderne Bauten. Er vereinigt Zentralheizungskessel mit Boiler und ist **universell**, weil er **ohne Umstellung** Öl oder feste Brennstoffe verfeuert. Papier- und Holzabfälle werden bequem beseitigt. Betriebssicher, sehr wirtschaftlich und fast geräuschlos. Hoher Komfort durch die halb- oder vollautomatischen ACCUMAT-Sicherheitssteuerungen.


MUBA: Halle 13, Stand 4715
Halle 6, Stand 1280

Die witterungsabhängige automatische Zentralheizungs-Regulierung

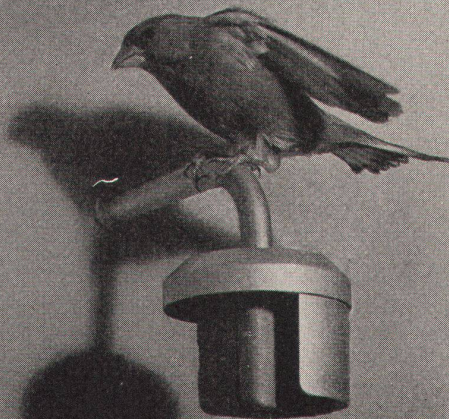

Hält eine gleichmäßige Raumtemperatur, unabhängig von der Witterung, der Außentemperatur dem Windeinfluß, der Sonnenstrahlung etc.

Amortisierung der Anlage in kurzer Zeit! Brennstoffeinsparung von 10–15 Prozent.

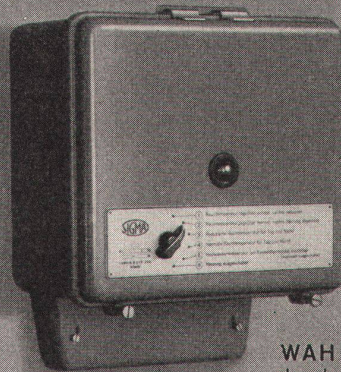

WAHLPROGRAMM
durch Einknopfbedienung.

- 1 Raumtemperatur tagsüber normal, nachts reduziert.
- 2 Raumtemperatur tagsüber normal, nachts Heizung abgestellt.
- 3 Reduzierte Raumtemperatur für Tag und Nacht.
- 4 Normale Raumtemperatur für Tag und Nacht.
- 5 Heizwassertemperatur am Kesselthermostat einstellen.
- 6 Heizung ausgeschaltet.

In 2905

LANDIS & GYR AG. ZUG