

**Zeitschrift:** Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art  
**Band:** 56 (1969)  
**Heft:** 12: Einfamilienhäuser

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 15.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

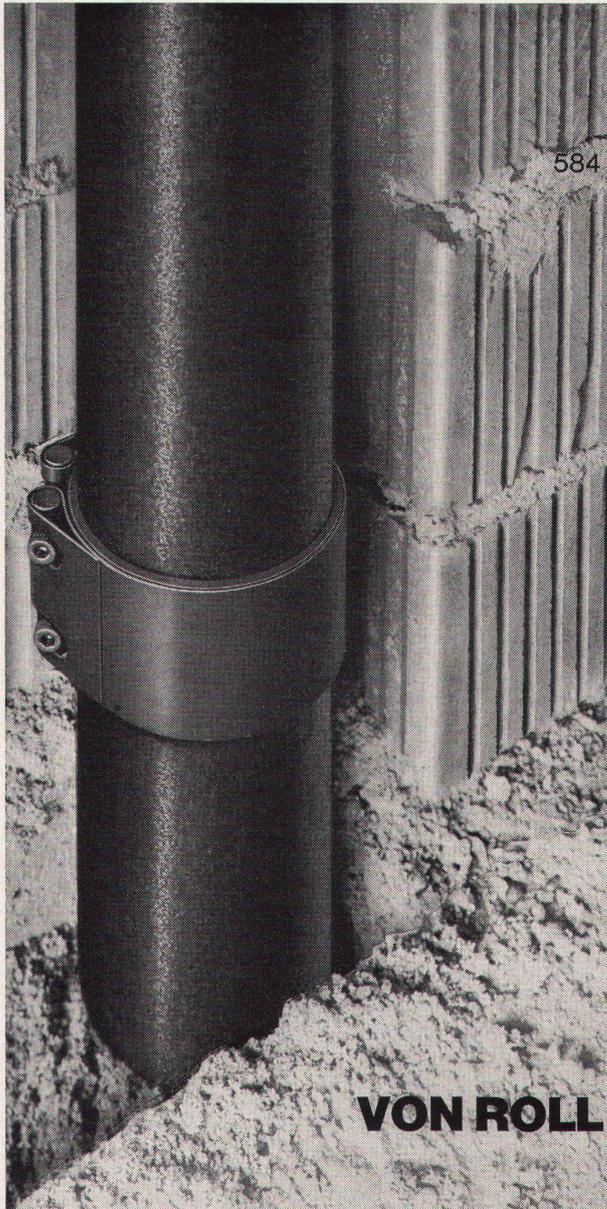

**VON ROLL**

**Ablaufleitungen aus Gusseisen sind architektonisch kein Problem mehr**

dank der neuen

**VON ROLL Bridenverbindung**

denn sie beansprucht nur wenig Raum und lässt sich auch in dünnen Decken und Wänden unterbringen

VON ROLL AG. Werk Klus, 4710 Klus

**BON**

Ich kann nur sagen Klasse, ich interessiere mich brennend für diesen MURA-FLOR. Bitte senden Sie mir Muster.

Ort  
Strasse  
Firma  
MURINCO Import-Export, Seestr. 295, CH-8810 Horgen

4

# Kalte Böden für Kinderfüsse

(Haben Sie auch dies eingeplant?)



... eine Zumutung für Kleinkinder, ein Kinderspiel für

## MURA-FLOR

Webvlies-Teppich


Ein aussergewöhnlicher Nadelfilzteppich der äusserst wärmeisolerend ist. Mura-Flor ist aus strukturmässig völlig neuem Nylogewebe, mit farblich angepasster Unterschicht.

Farben: Rot, Grau, Grün, Gold, Beige und Braun. Länge ca. 30 L/m, Breite 200 cm. Dicke ca. 5 mm, Wärmeleitzahl ca. 0,055 (kcal/mhC), Trittschallverbesserung ca. 21 dB, Lichtechtheit min. 6, kann direkt auf Unterlagsboden aufgeklebt werden.

**MURINCO**

Bezugsquellennachweis: MURINCO Import-Export, Seestr. 295 CH-8810 Horgen ZH Telefon 051/82 07 04 Telex 55661

Bauen mit Zukunft – bauen mit Hartschaum aus<sup>®</sup> Styropor der BASF

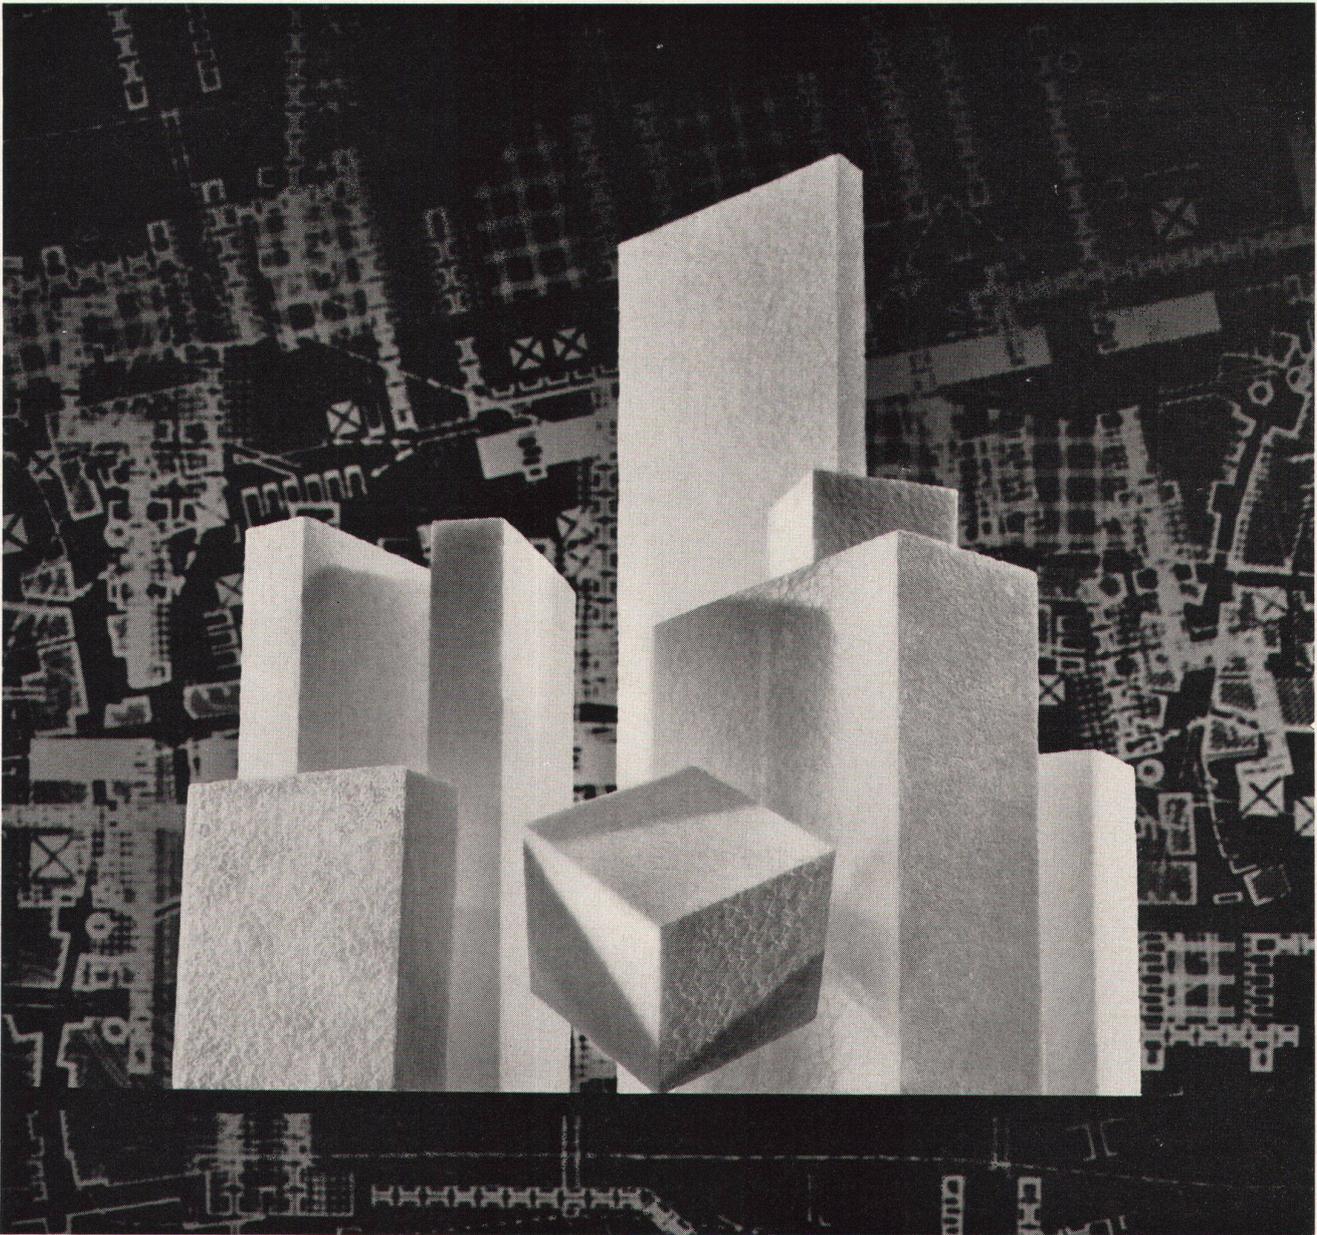

K3-1044-169

## Entdecken Sie einen der vielseitigsten Dämmstoffe der modernen Welt: Hartschaum aus Styropor der BASF

In der ganzen Welt wird er verarbeitet. Er ist leicht, geschlossenzellig, widerstandsfähig und einfach anzuwenden. Er erfüllt die vielfältigsten Aufgaben der Dämmung in Wand, Boden, Decke, Dach. **Jedermann vom Bau kennt seinen Wert.**

- STYROPOR-Hartschaum ist vorwiegend ein Dämmstoff zur Wärme- und Kälte­dämmung im Hochbau. Er ist die Bremse zwischen warm und kalt.
- STYROPOR-Hartschaum verringert Wandstärken auf das statisch not-

wendige Maß. Er schafft zusätzlichen Raum.

- STYROPOR-Hartschaum spart nachweislich erhebliche Heizkosten. Er gestattet den Einbau kleinerer Heizanlagen.
- STYROPOR-Hartschaum hat sich bewährt in der Trittschalldämmung. Er ist nicht nur ein Wärme- (bzw. Kälte-) Dämmstoff.
- STYROPOR-Hartschaum hält die Wärme im Raum und die Kälte drau-

Ben; oder die Kühle im Raum und die Hitze draußen. Er schafft gesunde Wohnverhältnisse.

- STYROPOR-Hartschaum ist auch in der Kühltechnik und der Lagerung temperaturgebundener Güter von unschätzbarem Wert. Er ist ein idealer Dämmstoff.

**Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG  
Ludwigshafen am Rhein  
Deutschland**

Vertretung für die Schweiz  
Organchemie AG  
Seestrasse 40  
8802 Kilchberg-Zürich  
Telefon 051/911921

<sup>®</sup> Registriertes Warenzeichen der BASF

**Styropor BASF**