

Neue Produkte = Produits nouveaux

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des Entreprises électriques suisses**

Band (Jahr): **86 (1995)**

Heft 19

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Der Themenband ist für Ingenieure, Physiker und Informatiker bestimmt, die sich über die wichtigsten konkurrierenden Feldbussysteme, über ihre Konzepte und Eigenschaften sowie über die technische Realisierung informieren möchten. Das Buch gibt einen Überblick über verschiedene Konzepte: Profi-Bus, P-NET-Bus, Interbus S, Bitbus, Entwicklung von der Smart-Technik zum herstellerunabhängigen Bedienkonzept, CAN, ein Auto-Bus sowie DIN-Messbus-Konzept.


Active Magnetic Bearings

Basics, Properties and Applications of Active Magnetic Bearings. Von: *Gerhard Schweitzer, Hannes Bleuler und Alfons Traxler*. Vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 1994. 240 Seiten, 139 Figuren. ISBN 3-7281-2132-0. Preis: Fr. 86.-.

Da Magnetlager ohne direkten Kontakt zwischen dem Rotor und dem Stator auskommen, funktionieren sie praktisch reibungs- und abnutzungsfrei. Sie verursachen auch weniger Vibrationen als mechanische

Lager. Dadurch bieten sie eine so gut wie unbegrenzte Lebenserwartung. Die maximale Drehzahl wird nur durch die Festigkeit des Rotors gegenüber den Zentrifugalkräften begrenzt. Aktivmagnetlager eröffnen in vielen industriellen Anwendungen interessante technische Alternativen zu konventionellen Lagern. Beispiele dafür sind Lager in Turbokompressoren, Zentrifugen, Fräs- und Schleifspindeln für hohe Drehzahlen, Vakuum- und Raumfahrtanwendungen und andere.

Magnetlager verlangen vom Ingenieur vertiefte Kenntnisse in Mechanik, Elektronik und Regeltechnik. Das vorliegende Buch (in Englisch) bietet die notwendigen Grundlagen in Rotordynamik, Elektromagnetismus und Regeltechnik. Es geht ein auf Berechnung, Konstruktion und Realisierung von Aktivmagnetlagern und beschreibt Beispiele erfolgreicher Anwendungen. Das Buch basiert auf Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie Vorlesungen der Autoren an der ETH Zürich.




Neue Produkte Produits nouveaux

Computer: Systeme und Hardware

Komplettlösung für Fast Ethernet

Herkömmliche Ethernet-Lösungen stossen vielerorts an Leistungsgrenzen. Für solche Fälle bietet Bay Networks eine Produkte-Palette an, die sämtliche Komponenten für die Umstellung auf 100-Base-T enthält. Sie umfasst einen Fast Ethernet Switching Hub, 100-Base-T-Router-Schnittstellen, einen stapelbaren 100-Base-T-Hub und einen 10/100-Ether-

net-Workgroup-Switch. Diese Geräte können mit den neuen Ether-Express-Pro/100-PC-Adaptoren von Intel kombiniert werden, die jetzt auch zum Angebot von Bay Networks gehören. Die Suite unterstützt integriertes und zentralisiertes Netzwerk-Management und verbessert so Leistung und Verfügbarkeit. Mit der Bay-Networks-Netzverwaltungs-Software Optivity lassen sich diese Hochleistungs-Ethernet-Lösungen zentral von einer Konsole



100-Base-T-Stackable Hubs
von Bay Networks

aus verwalten und kontrollieren. Die einzelnen Komponenten bilden integrierte Bestandteile der Bay-SIS-Architektur von Bay Networks.

Bay Networks
5405 Baden-Dättwil
Tel. 056 83 54 83
Fax 056 83 55 22

Vier-Prozessor-Server

Mit dem Pro-Liant 4500 stellt Compaq eine neue Applikations-Server-Plattform vor. Der Server ist optimiert für das Microsoft Betriebssystem Windows NT. Er wartet mit einer Transaktionsleistung von über 1500 tpmC (Transaktionen pro Minute) bei einem Preis

von 319 Dollar pro tpmC auf. Der Pro-Liant 4500 unterstützt symmetrisches Multiprocessing mit bis zu vier Pentium-5/100-Prozessoren. Jeder Prozessor verfügt über ein eigenes Second-Level-Cache von 512 KByte. In besonders transaktionsintensiven Umgebungen kann die Systemleistung durch den Einsatz des Compaq Transaction Blasters, einem 2 MByte grossen Third-Level-Cache, zusätzlich gesteigert werden. Durch die maximale Ausbaubarkeit des Arbeitsspeichers auf bis zu 1 GByte Advanced ECC-Memory ist der Pro-Liant 4500 auch für zukünftige Anforderungen gerüstet. Durch die Integration des Compaq Fast-Wide-SCSI-2-Controllers in Verbindung mit entsprechenden Hot-Pluggable-Festplatten wird ein Datentransfer von 20 MByte pro Sekunde mit einer maximalen Disk-Kapazität von über 300 GByte möglich.

Compaq Computer AG
8303 Bassersdorf
Tel. 01 838 22 72
Fax 01 838 21 11

Energietechnik

Mini-Zangenmessgeräte

Camille Bauer-Metrawatt ergänzt sein Programm der Zangenmessgeräte im Taschenformat. Zu den bewährten Geräten Metraclip 20 und 21 – beide für Gleich- und Wechselstrommessung (kurvenformunabhängig) und Typ 21 für Leistungsmessung – kommen zwei weitere Modelle. Metraclip 18 ist geeignet für die Messung von sinusförmigem Wechselstrom bis 200 A in zwei Bereichen

(0–19 A und 19–200 A). Die Messbereichumschaltung erfolgt automatisch. Die Auflösung beträgt 10 mA bzw. 100 mA. Mit Metraclip 19 können Gleichströme bis 200 A mit einer Auflösung von 100 mA gemessen werden. Im LC-Display wird dabei die Stromrichtung angezeigt.

Alle vier Zangen werden nach dem Einschalten automatisch entmagnetisiert. Die Messwertspeicherung erlaubt einfache Bedienung und gute Ablesbarkeit auch an schlecht zugänglichen Messstellen. Einschalten, Messen und Speichern sind bequem mit einer Hand möglich. Die Geräte sind mit den Abmessungen 46×51×175 mm nicht grösser als ein Seitenschneider, wiegen nur 200 g und passen bequem in jede Werkzeugtasche.




Messen an schwer zugänglichen Stellen

Camille Bauer-Metrawatt AG
8052 Zürich, Tel. 01 302 35 35
Fax 01 302 17 49

Schutzgeräte

Die Multifunktionsrelais der High Tech Line des SEG-Programms sind mit Mikrocontrollern ausgerüstete Schutzgeräte. Sie sind mit allen wichtigen und notwendigen Funktionen ausgerüstet, aber ohne Zusätze, die selten oder nie gebraucht werden. Sie erfüllen die steigenden Anforderungen an die Selektivschutzeinrichtungen. Die moderne Fertigung mit hochintegrierter Mikroelektronik ermöglicht, ausser der kompakten Bauweise, die Kombination mehrerer Schutzaufgaben in einem Gerät. Die menügeführte Einstellung über ein alphanumerisches Display ist be-



«High Tech Line» aus dem SEG-Programm

sonders bedienungsfreundlich. Für die Datenkommunikation mit einer übergeordneten Leitebene besitzen die Geräte eine galvanisch getrennte RS 485-Schnittstelle mit offenem Datenprotokoll. Alle High-Tech-Line-Geräte sind als 19-Zoll-kompatible Einschubmodule erhältlich. Für kleinere Aggregate und Anlagen der Energieerzeugung gibt es Geräte der preisgünstigen Basic Line, die ebenfalls mit Mikrocontrollern bestückt sind.

Chestonag Automation AG
5706 Boniswil
Tel. 064 543 843
Fax 064 543 943

Katalog für Komponenten

Elma Electronic AG hat ihre drei Kataloge neu aufgelegt. Sie haben zum Inhalt:

- Elmaset 2000, 19"-Technik (480 Seiten): Schränke, Aufnahmegehäuse, Baugruppenträger, Klein- und Tischgehäuse sowie Industrie-PC-Aufbauten, Monitorträger, Tastaturen und Zubehör



Neuauflagen 95/96 der Elma-Kataloge


- Elektronik-Bauteile (160 Seiten): Schalter, Knöpfe, Frontplatten-Komponenten
- Systemaufbauten (132 Seiten): VME, VXI, Multibus II sowie Industrie-PCs.

Allen Interessenten werden diese benutzerfreundlichen Arbeitsunterlagen in deutscher, französischer oder englischer Sprache kostenlos zugesandt.

Elma Electronic AG
8620 Wetzikon
Tel. 01 933 41 11
Fax 01 933 42 15

Strommesszange

Den Kundenbedürfnissen entsprechend, hat Fluke ein weiteres preiswertes, robustes und qualitativ hochwertiges Zangenamperemeter entwickelt. Das Modell 32 wird zu einem wichtigen Werkzeug bei Wartungs-, Installations- und Servicearbeiten von elektrischen Anlagen. Es misst Echtheftiv-Wechselströme bis 400 Ampere, Wechselspannungen (True RMS) bis 600 V, und Widerstandsmessungen bis 200 Ohm sind möglich. Die kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen. Mit der praktischen Hold-Taste kann

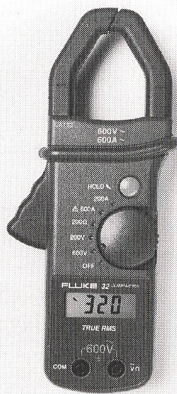

Universelle Echtheftiv-(True-RMS)-Strommesszange

die Anzeige für eine spätere Ablesung eingefroren werden. Die leicht konische Zange lässt sich selbst in überfüllten Verteilerkästen einsetzen und eignet sich für Kabelstärken bis 38 mm Durchmesser. Ein eingebauter Überlastungsschutz bis 600 A/600 V entsprechend IEC 1010-1 verleiht der Stromzange die nötige Sicherheit.

Fluke (Switzerland) AG, 8952 Schlieren, Tel. 01 730 33 10 Fax 01 730 37 20

Analyse magnetischer Felder

Zwei neue handliche Analysatoren für niederfrequente magnetische Felder der Firma Wandel & Goltermann mit der Typenbezeichnung EFA-1 und EFA-2 arbeiten nach nationalen und internationalen Empfehlungen und eignen sich für



Analysator EFA-1 für elektromagnetische Felder

Applikationen in der EMV-Messtechnik. Die Analysatoren arbeiten nach einem aussergewöhnlichen Konzept: Die Feldkomponenten werden spektral ausgewertet, es erfolgt eine echte dreiaxiale Effektivwert- oder Spitzenwert-Messung im Bereich 10 nT bis 10 mT. Das ermöglicht die selektive Untersuchung eines elektromagnetischen Feldes in bisher für Handmessgeräte unerreichter Präzision. Die Messdatenerfassung erfolgt über eine eingebaute dreidimensionale isotrope Sonde. Die Messung ist damit richtungsunabhängig. Es werden zusätzlich Präzisions-H-Feldsonden nach VDE- und IEC-Standard (A=100 cm², d=3 cm) angeboten. Über eine eingebaute Druckerschnittstelle können die Messdaten entweder direkt ausgedruckt oder in ei-

nem PC weiterverarbeitet werden. Beide Geräte haben einen eingebauten Frequenzzähler und einstellbare optische/akustische Alarmschwellen. Der Analysator EFA-2 hat eine gehobene Ausstattung. Es ist möglich, häufige Geräteeinstellungen fest einzuprogrammieren, ebenso definierte Filterfrequenzen. Über eine zeitgesteuerte Messdatenaufnahme können Langzeitmessungen von bis zu 24 Stunden Dauer durchgeführt werden.

Wandel & Goltermann
D-72794 Eningen u.A.
Tel. +49 7121 86-15 11
Fax +49 7121 86-20 28

Isolier-Messverstärker ISV 101

Der Isolier-Messverstärker ISV 101 dient zur gefahrlosen Messung elektrischer Messgrößen an potentialbehafteten Messstellen und ermöglicht gleichzeitig eine Potentialtrennung zwischen verschiedenen Messstellen zur Vermeidung der gegenseitigen Beeinflussung. Weitere Anwendungsbereiche des Gerätes werden durch 17 Messbereiche bei Verwendung von Teilern (11 ohne Teiler), eine Grenzfrequenz von 1 MHz, eine hohe Gleichaktunterdrückung und eine komfortable Bedienung erschlossen. An den Messeingang lassen sich übliche BNC-Messleitungen und Teiler anschliessen. Weiterhin ist als Zubehör ein 100:1-



Isolier-Messverstärker ISV 101

Teiler mit einer Gesamtlänge von 3,5 m erhältlich, der sowohl eingangsseitig als auch gegen Erde eine Spannung von 4000 V (Spitzenwert) zulässt und über grosse Abgreifklemmen zum Anschliessen an das Messobjekt verfügt.

Precitek Electronic AG
8135 Langnau a.A.
Tel. 01 713 09 00
Fax 01 713 02 94